



BQS

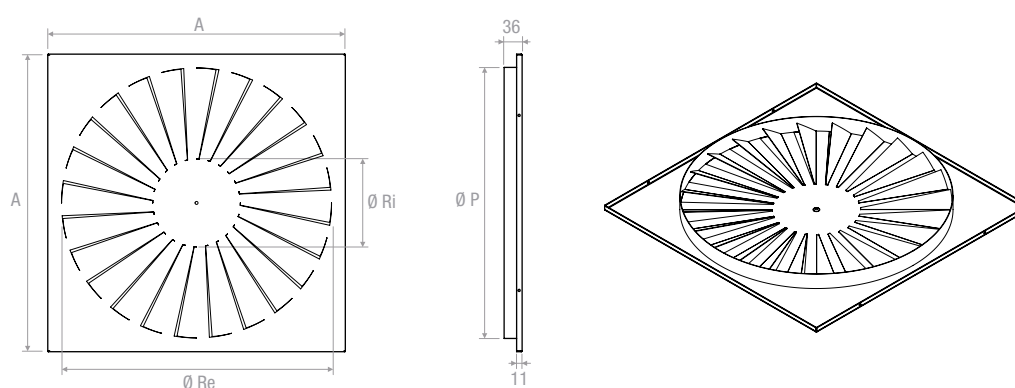
Caratteristiche: diffusori a flusso elicoidale.
Costruzione: acciaio verniciato bianco RAL 9016 opaco.
Impiego: a soffitto, in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,6-4,0 m.
Fissaggio: con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

- Accessori:**
 Plenum in acciaio zincato:
- Con o senza isolamento.
 - Con o senza equalizzatore.
 - Con o senza serranda di regolazione.
 - Con o senza ponte di fissaggio.

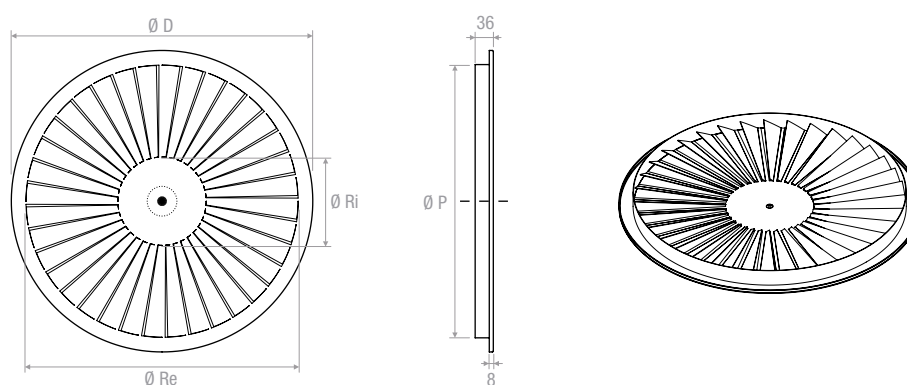
Characteristics: swirl diffusers.
Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.
Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,6-4,0 m.
Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

- Accessories:**
 Galvanized steel plenum box:
- With or without insulation.
 - With or without air equalizer.
 - With or without damper.
 - With or without mounting bridge.

MODELLI MODELS	
BQS	Diffusore a flusso elicoidale Swirl diffuser
BQSC	Diffusore a flusso elicoidale circolare Circular swirl diffuser

BQS

Tipo Type	AxA	ØRe	ØRi	ØP
	mm	mm	mm	mm
600	595	540	200	543
625	620	540	200	543

BQSC

Tipo Type	ØD	ØRe	ØRi	ØP
	mm	mm	mm	mm
600	598	540	200	543
625	623	540	200	543

PLENUM | PLENUM

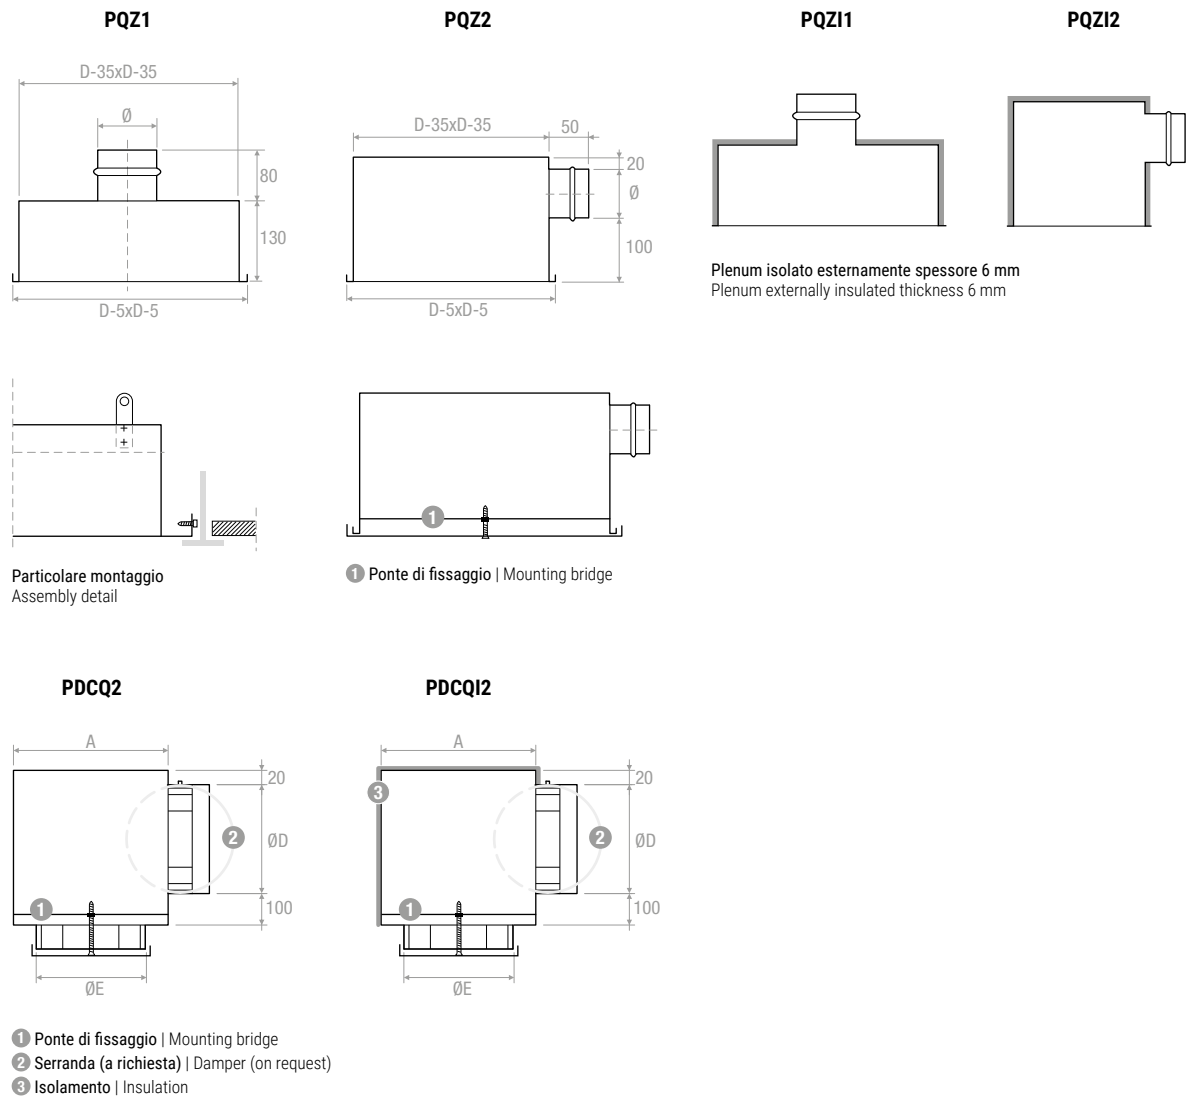




TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQS 600	0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50
BQS 625	0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50




VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

			
Ø	BQS	BQSC	Box
mm			Pezzi Pieces
600			5
625			5

PLENUM BQS

								
AxB	Attacco Spigot	PQZ1	PQZI1	PQZ2	PQZI2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Mounting bridge
mm	Ø mm							
600	248							
625	298							

PLENUM BQSC

								
Ø	Plenum zincato Galvanized plenum			PDCQ2	PDCQI2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Mounting bridge
	AxA	Ø D	Ø E					
mm	mm	mm	mm					
598	700	248	590					
623	700	298	615					

