


BVE 8 10 12 15 S



Caratteristiche: design totalmente integrabile nella parete o nel soffitto, RAL 9010. Installazione senza viti. Ultrasilenzioso.

Characteristics: design can be fully integrated into the wall or ceiling, RAL 9010. Screw-free installation. Ultra-silent.


DISEGNI | DRAWINGS

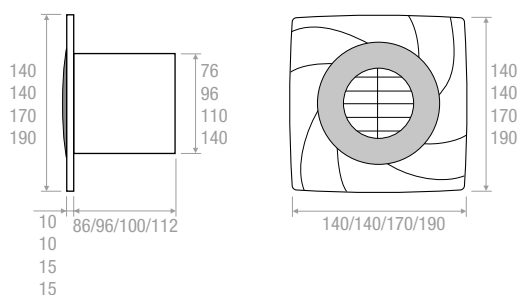

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS


Modello Model	8	10	12	15
V	230	230	230	230
W	15	15	20	25
R.P.M.	2500	2500	2450	2100
m³/h	70	98	190	320
m.m.H ₂ O	3	3	5	8
Ø mm	90	100	120	150
dB	39	39	41	43

TABELLA PRESTAZIONI | PERFORMANCE TABLE

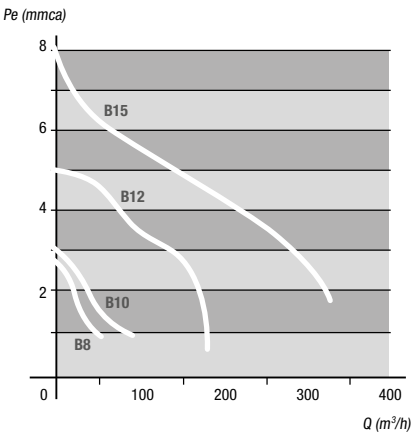

ACCESSORI | ACCESSORIES

BVEG
Griglie espulsione
Expulsion grille



BVESK
serranda di sovrappressione
Overpressure damper



Prezzi a richiesta - Prices on request

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Modello Model	8	10	12	15