

DCS DCSP



DCS



DCSP

DCS

Caratteristiche: diffusori circolari a coni regolabili.

Costruzione: cono esterno ed intermedi in alluminio, cono centrale in acciaio, vite di movimentazione in ABS e razzetta in nylon. Serranda (inclusa nel prezzo) in plastica. Verniciatura bianco RAL 9016 opaco.

Impiego: a soffitto, in mandata o ripresa. Altezza di installazione: 2,7-3,5 m.

Fissaggio: a viti nascoste posizionate sul collo del diffusore.

Characteristics: circular diffusers with adjustable cones.

Finishing: external and intermediates cones in aluminium, steel central cone, ABS movement screw and nylon support spoke. Damper (included in the price) in plastic. Matt white RAL 9016 painting.

Utilization: for ceiling installation and for air intake or delivery. Installation height: 2,7-3,5 m.

Fixing: by concealed fixing screws mounted on the diffuser neck.

DCSP

Caratteristiche: diffusori circolari a coni regolabili su pannello.

Costruzione: pannello in acciaio, cono esterno ed intermedi in alluminio, cono centrale in acciaio, vite di movimentazione in ABS e razzetta in nylon. Serranda (inclusa nel prezzo) in plastica. Verniciatura bianco RAL 9016 opaco.

Impiego: a soffitto, in mandata o ripresa. Altezza di installazione: 2,7-3,5 m.

Fissaggio: con pannello su controsoffitto modulare.

Characteristics: circular diffusers with adjustable cones on panel.

Finishing: plate in steel, external and intermediates cones in aluminium, steel central cone, ABS movement screw and nylon support spoke. Damper (included in the price) in plastic. Matt white RAL 9016 painting.

Utilization: for ceiling installation and for air intake or delivery. Installation height: 2,7-3,5 m.

Fixing: mounting with panel on modular ceiling.

Accessori:

- Plenum di raccordo in acciaio zincato.
- Equalizzatore (EQ).


Accessories:

- Galvanized steel connecting plenum box.
- Equalizer (EQ).


VERNICIATURA | PAINTING

Altre verniciature RAL: prezzi su richiesta - Other RAL colors: price on request


DCS160

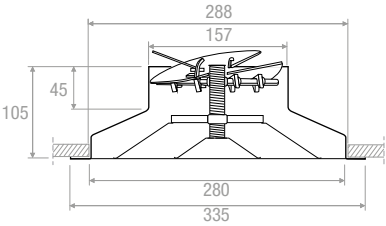


DCS200

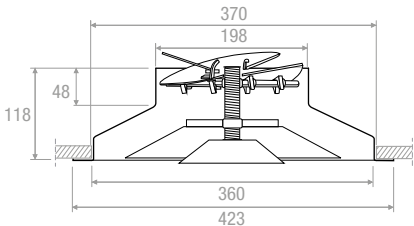


DCS250

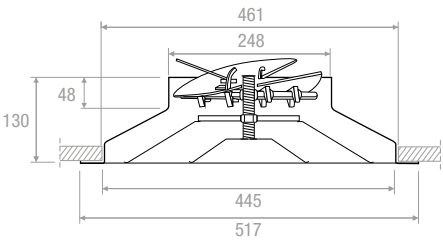


DCS315

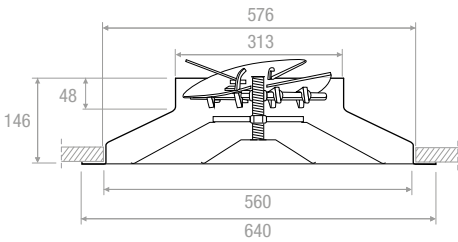


DCSP160

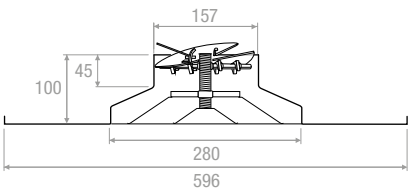


DCSP200

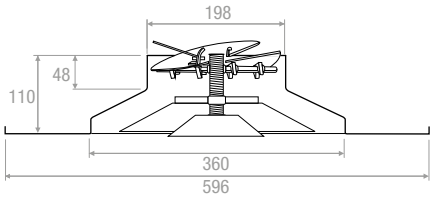


DCSP250

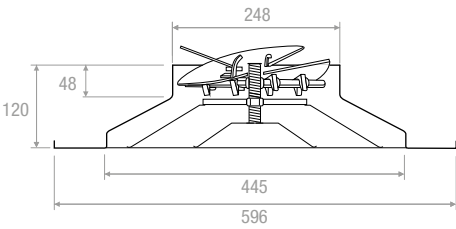

DCSP315

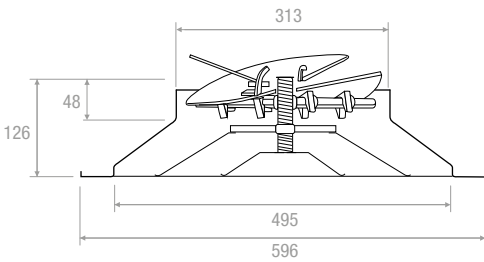

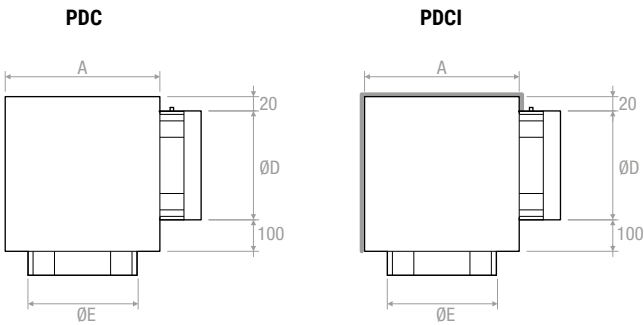

Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

Modello Model	AxB	ØD	ØE
	mm	mm	mm
PDC 160	250x250	156	162
PDC 200	300x300	196	202
PDC 250	350x350	196	252
PDC 315	400x400	246	317



VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

					Equalizzatore per plenum Equalizer for plenum
Ø	DCS	DCSP	PDC	PDCI	
mm					
160					
200					
250					
315					