


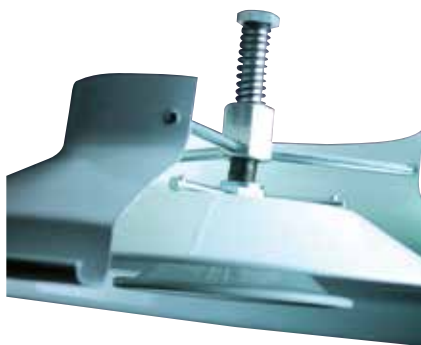


DCT

Caratteristiche: Diffusore a coni regolabili con azionamento termostatico, finitura RAL 9016 opaco. Modifica della geometria dei coni con molla termostatica pretarata. Funzionamento in riscaldamento con differenza di temperatura sino a 30 °C. Funzionamento in raffreddamento con differenza di temperatura sino a 16 °C. Eseguitabile versione su pannello modello DCTP.

Characteristics: adjustable cone diffuser with thermostatic system, RAL 9016 matt. Changing the geometry of the cones with thermostatic precalibrated spring. Heating operation with temperature difference of up to 30 °C. Cooling operation with temperature difference of up to 16 °C. Executable version on panel model DCTP.

FLUSSI | FLOWS

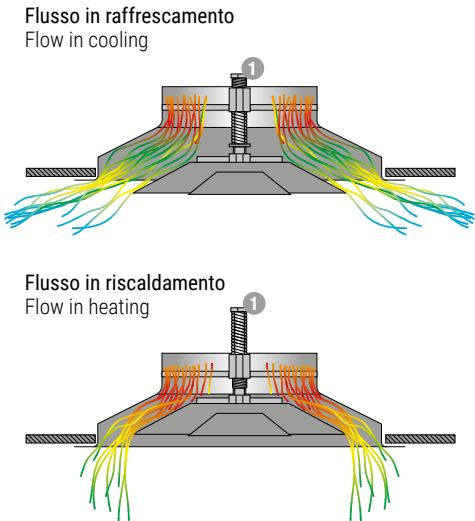


Molla termostatica
Thermostatic spring



1 Elemento termostatico | Thermostatic actuator

DISEGNI | DRAWINGS

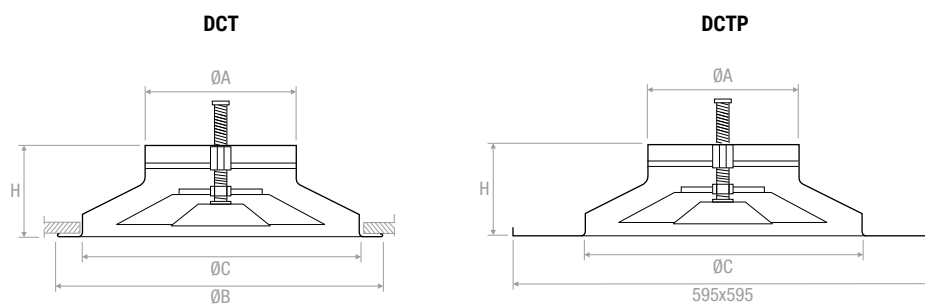

Ø A	Ø B	Ø C	H
mm	mm	mm	mm
160	335	280	105
200	423	360	118
250	517	445	130
315	640	560	146
355	730	640	185

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

Ø	Q [m³/h]		DCT	DCTP
mm	NR* 25	NR* 35		
160	170	350		
200	300	600		
250	450	850		
315	600	1200		
355	800	1600		-

* Livello di rumorosità | Noise Rating Level