


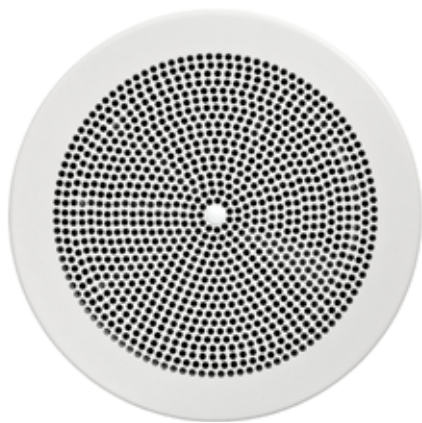

DEES

Caratteristiche: diffusori circolari a geometria fissa ed effetto elicoidale con schermo forato.

Costruzione: acciaio verniciato bianco RAL 9016 opaco.

Impiego: a soffitto in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,8-3,2 m.

Fissaggio: mediante viti sul collo del diffusore.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato:
 - Con o senza isolamento.
 - Con o senza equalizzatore.
 - Con o senza serranda di regolazione.

Characteristics: fixed geometry circular diffuser with helical effect and perforated plate.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.


Utilization: ceiling installation for air supply or return. Installation height: 2,8-3,2 m.

Fixing: by screws on neck diffuser.

Accessories:

- Galvanized steel plenum box:
 - With or without insulation.
 - With or without air equalizer.
 - With or without damper.

DISEGNI | DRAWINGS

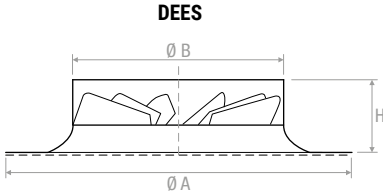

Dimensioni nominali Ø Nominal dimensions Ø	DEES			PLENUM PDC mm		
	ØA	ØB	H	AxA	ØD	ØE
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	156	98	66	200x200	96	102
125	205	123	66	200x200	96	127
160	256	158	66	250x250	156	162
200	306	198	66	300x300	156	202
250	356	248	66	350x350	196	252
315	456	313	90	400x400	246	317
400	556	398	120	500x500	311	402

PLENUM | PLENUM

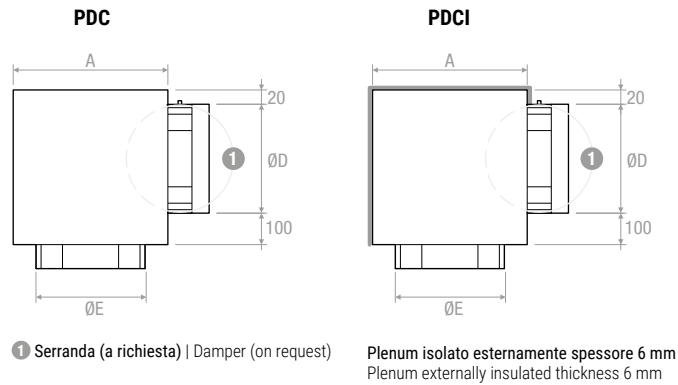


TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t * [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DEES 100	0,00779	30	60	22	30	0,45	1,08	10	50
DEES 125	0,01219	40	100	22	33	0,48	1,22	10	50
DEES 160	0,01998	70	140	23	37	0,56	1,49	10	50
DEES 200	0,03125	110	220	25	41	0,68	1,74	10	50
DEES 250	0,04887	160	330	27	45	0,87	2,09	10	50
DEES 315	0,07765	250	500	30	51	1,20	2,63	10	50
DEES 400	0,12532	470	950	34	59	1,73	3,49	10	50

* Connessione diretta senza plenum | Direct connection without plenum

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Ø	DEES	PDC	PDCI	Serranda per plenum Damper for plenum	Equalizzatore per plenum Equalizer for plenum
mm					
100					
125					
160					
200					
250					
315					
400					