



DLFL

Caratteristiche: diffusori lineari a singola feritoia finitura standard nero RAL 9005 opaco con deflettore, senza cornice per installazione a scomparsa a parete o soffitto. DLFLADW-DLFLDW Diffusore verniciato bianco RAL 9016 opaco.

Costruzione: alluminio verniciato nero RAL 9005 opaco.

Impiego: a soffitto o parete per mandata e ripresa. Possibilità lancio verticale e lancio laterale con effetto Coanda.

Fissaggio: staffaggio a parete o solaio mediante staffe poste sul plenum. Sedi di appoggio della parete o solaio in cartongesso ricavate sul diffusore stesso.

Accessori:

- Serranda a scorrimento.
- Deflettori.
- Kit continuità.
- Plenum in acciaio zincato con attacco circolare in materiale plastico e isolamento opzionale esterno in polietilene sp. 6 mm.

Characteristics: linear single slot diffusers standard version matt black RAL 9005 with deflector, without frame for hidden installation, on wall or ceiling. DLFLADW-DLFLDW diffuser finish white RAL 9016 matt.

Finishing: extruded aluminum painted black RAL 9005 matt.

Utilization: ceiling or wall installation for air supply and return. Possibility of vertical throw and lateral throw with Coanda effect.

Fixing: bracketing on the wall or floor using brackets placed on the plenum. Support seats of the wall or floor in plasterboard made on the same diffuser.


Accessories:

- Sliding damper.
- Deflectors.
- Continuity kit.
- Plenum box in galvanized steel with circular connection in plastic material and optional external insulation in polyethylene sp. 6 mm.


MODELLI | MODELS

DLFLA10-DLFL10	Diffusore standard (1) Standard diffuser
DLFLA20-DLFL20	Diffusore con alette deflettrici (1) + (2) Diffuser with deflectors (1) + (2)
DLFLA30-DLFL30	Diffusore con serranda a scorrimento (1) + (3) Diffuser with sliding control damper (1) + (3)
DLFLA40-DLFL40	Diffusore con alette deflettrici e serranda a scorrimento (1) + (2) + (3) Diffuser with deflectors and sliding control damper (1) + (2) + (3)
PDLFLA-PDLFL	Plenum non isolato Not insulated plenum box
PDLFLIA-PDLFLI	Plenum isolato Insulated plenum box
PDLFLAEQ-PDLFLEQ	Plenum non isolato con equalizzatore Not insulated plenum box with equalizer
PDLFLAIEQ-PDLFLIEQ	Plenum isolato con equalizzatore Insulated plenum box with equalizer

DISEGNI | DRAWINGS

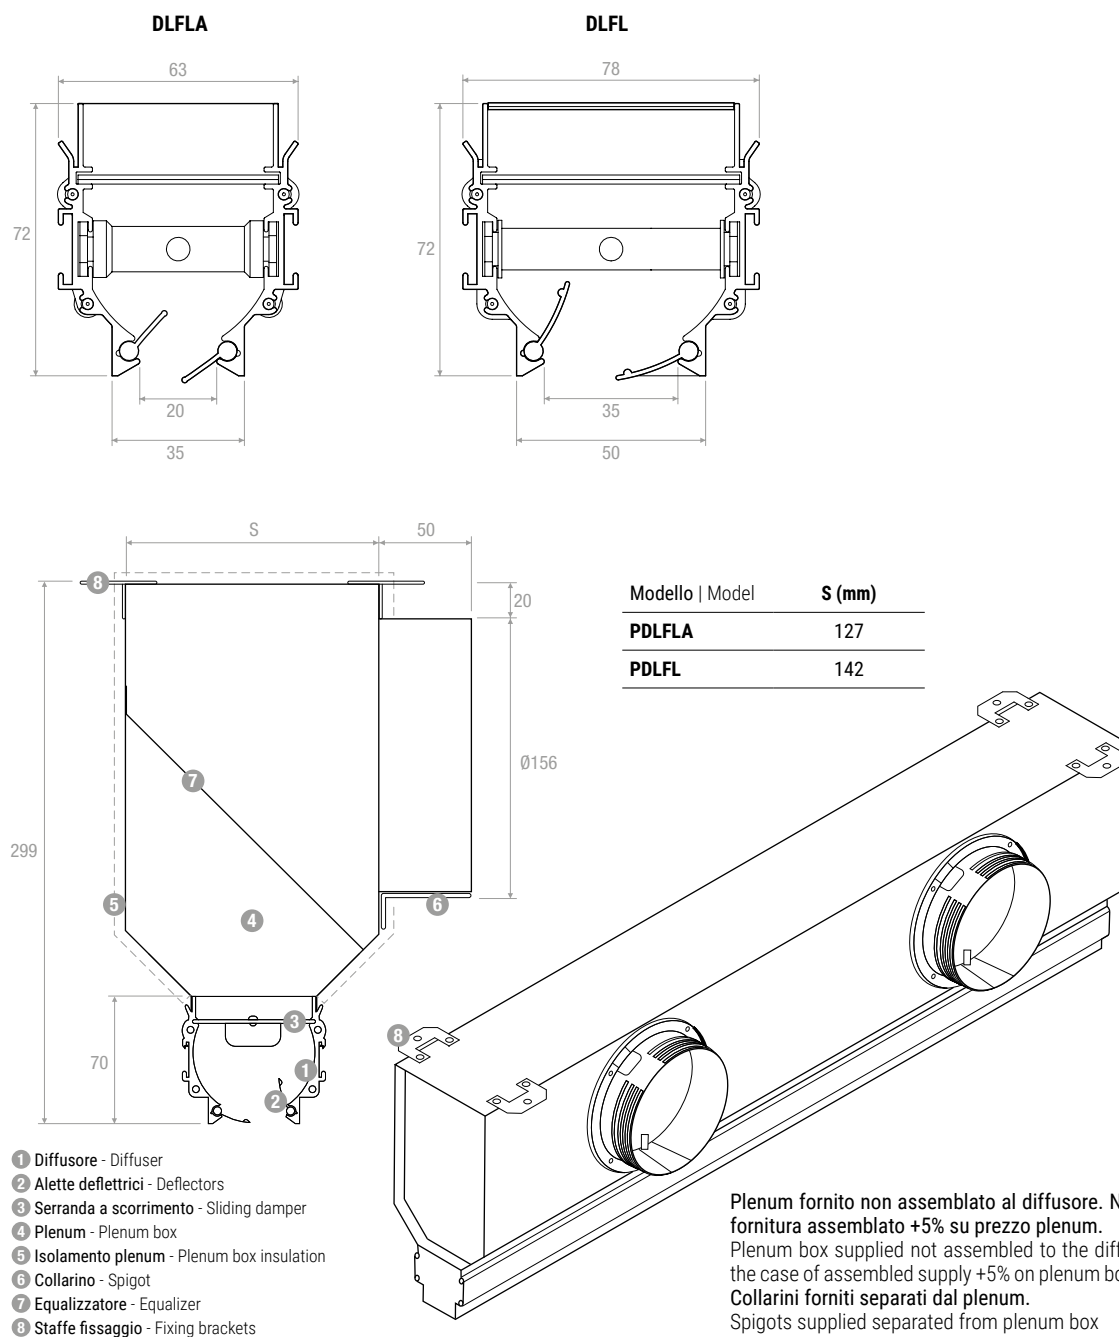


VERSIONI | VERSIONS

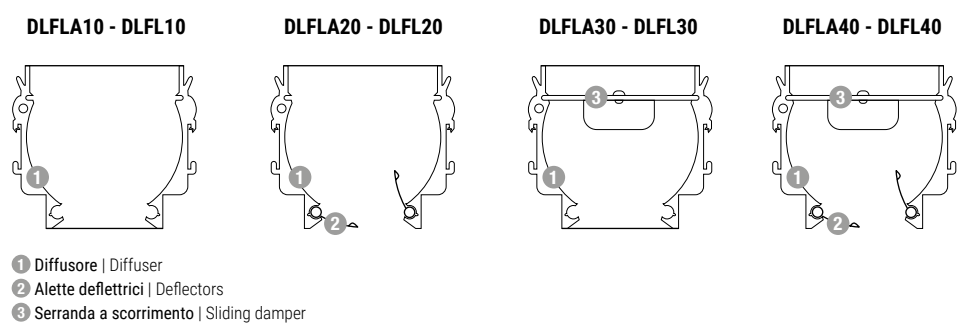


DLFL

LANCIO | THROW

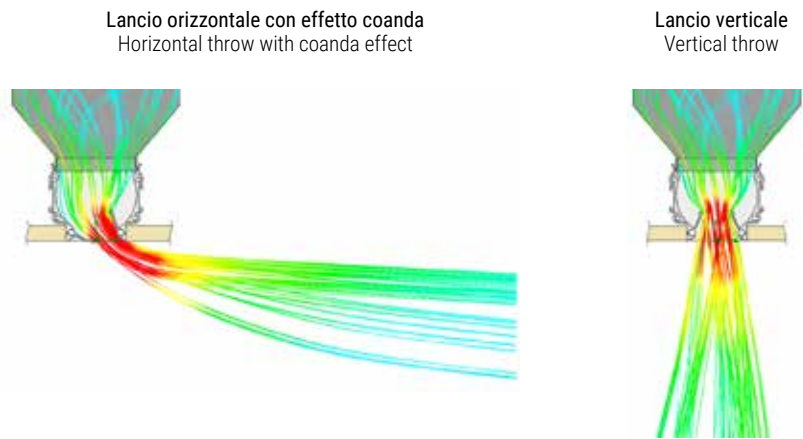

PLENUM | PLENUM

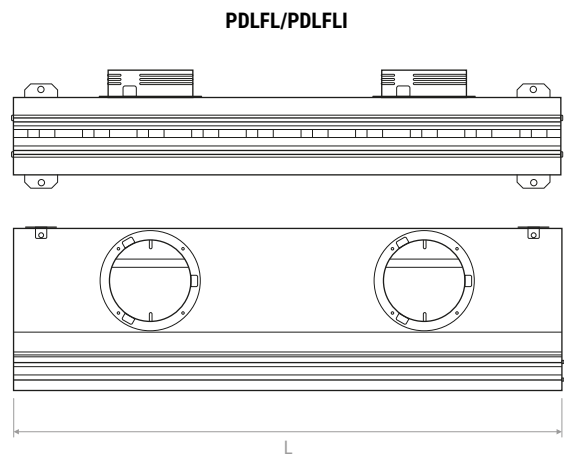

PDL		
Modello Model	Lunghezza Lenght	Collari Spigots
	mm	Ø - N°
DLFLA	600	156-1
DLFLA	800	156-2
DLFLA	1000	156-2
DLFLA	1200	156-2
DLFLA	1500	156-3
DLFLA	2000	156-4
DLFL	600	156-1
DLFL	800	156-2
DLFL	1000	156-2
DLFL	1200	156-2
DLFL	1500	156-3
DLFL	2000	156-4

TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t^* [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLFLA1000	0,0098	60	215	31	45	2,92	9,4	10	50
DLFL1000	0,01715	125	430	34	48	5,68	15,36	10	50

* Senza equalizzatore e serranda completamente aperta | Without equalizer and calibration damper completely open.

SOLUZIONE DI CONTINUITÀ | SLOTS INSTALLATION IN CONTINUOUS STRIPS



DLFL

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

									Testata Endcap
Modello Model	DLFLA10	DLFLA20	DLFLA30	DLFLA40	PDLFLA	PDLFLAI	PDLFLAEQ	PDLFLAIEQ	TST
DLFLA 600									
DLFLA 800									
DLFLA 1000									
DLFLA 1200									
DLFLA 1500									
DLFLA 2000									

									Testata Endcap
Modello Model	DLFL10	DLFL20	DLFL30	DLFL40	PDLFL	PDLFLI	PDLFLEQ	PDLFLIEQ	TST
DLFL 600									
DLFL 800									
DLFL 1000									
DLFL 1200									
DLFL 1500									
DLFL 2000									

									Testata Endcap
Modello Model	DLFLADW10	DLFLADW20	DLFLADW30	DLFLADW40	PDLFLA	PDLFLAI	PDLFLAEQ	PDLFLAIEQ	TST26
DLFLADW 600									
DLFLADW 800									
DLFLADW 1000									
DLFLADW 1200									
DLFLADW 1500									
DLFLADW 2000									

									Testata Endcap
Modello Model	DLFLDW10	DLFLDW20	DLFLDW30	DLFLDW40	PDLFL	PDLFLI	PDLFLEQ	PDLFLIEQ	TST26
DLFLDW 600									
DLFLDW 800									
DLFLDW 1000									
DLFLDW 1200									
DLFLDW 1500									
DLFLDW 2000									

ACCESSORI | ACCESSORIES

Modello | Model

CCKITCONTDLF
Kit Continuità (2 pezzi)
Kit continuity (2 pieces)

