

DMQN



Caratteristiche: diffusori con ugelli regolabili su pannello.

Costruzione: acciaio verniciato bianco RAL 9016 opaco, microugelli in ABS bianco RAL 9010.

Impiego: a soffitto, in mandata. Altezza di installazione: 2,6-4,1 m.

Fissaggio: con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

Accessori:

Plenum in acciaio zincato:

- Con o senza isolamento.
- Con o senza equalizzatore.
- Con o senza serranda di regolazione.
- Con o senza ponte di fissaggio.

Characteristics: diffusers with adjustable nozzles on panel.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

Utilization: for ceiling installation and for air delivery. Installation height: 2,6-4,1 m.


Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

Galvanized steel plenum box:

- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

DISEGNI | DRAWINGS

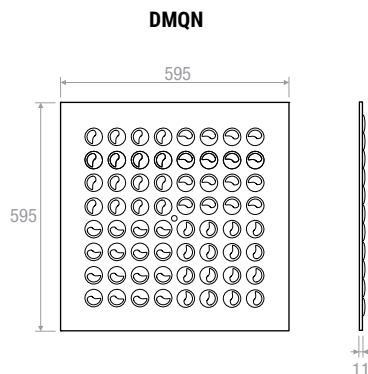

PLENUM | PLENUM

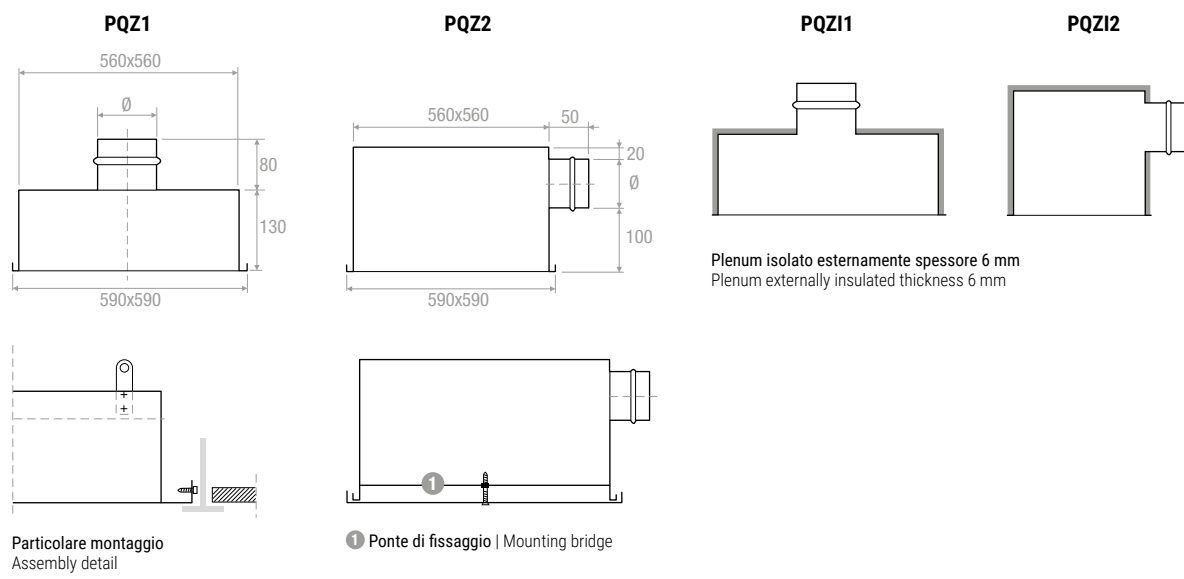


TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_l [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMQN 600	0,0165	180	420	20	35	2,3	6,2	10	50

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

AxB	Ugelli per diffusore Nozzles for diffuser	DMQN	Box
mm	N°		Pezzi Pieces
600	64		5

PLENUM | PLENUM

AxB	Attacco Spigot	PQZ1	PQZI1	PQZ2	PQZI2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Mounting bridge
mm	Ø mm							
600	248							