


DP

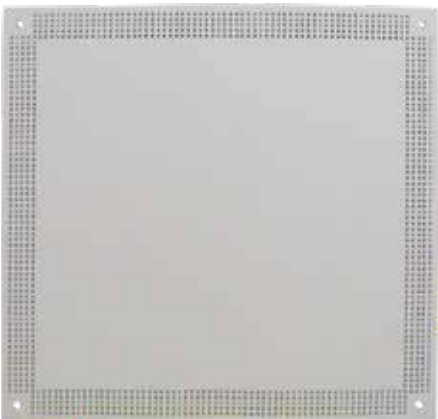


Caratteristiche: diffusori a schermo piano con flusso radiale a soffitto.
Costruzione: acciaio verniciato bianco RAL 9016 opaco.
Impiego: a soffitto per immissione aria. Altezza di installazione: 2,8-3 m.
Fissaggio: con pannello su controsoffitto modulare.

Accessori:
 Plenum in acciaio zincato:
 • Con o senza isolamento.
 • Con o senza equalizzatore.
 • Con o senza serranda di regolazione.


Characteristics: flat screen diffuser with ceiling radial flow.
Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.
Utilization: Ceiling installation for air supply. Installation height: 2,8-3 m.
Fixing: mounting with panel of modular ceiling.

Accessories:
 Galvanized steel plenum:
 • With or without insulation.
 • With or without air equalizer.
 • With or without damper.

DISEGNI | DRAWINGS

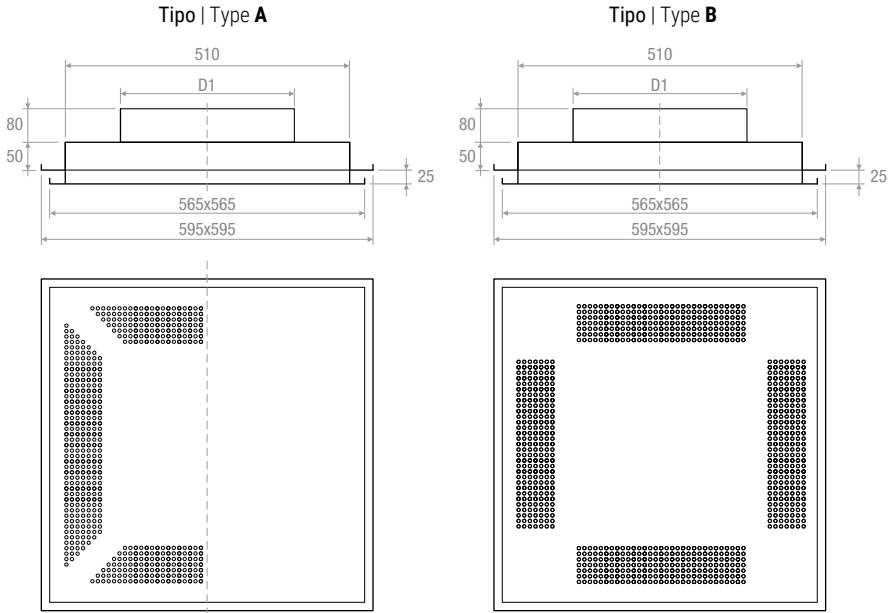

PLENUM | PLENUM

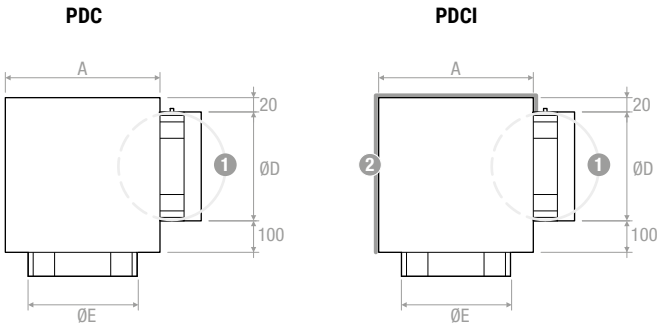

- 1 Serranda (a richiesta) | Damper (on request)
2 Isolamento | Insulation

PLENUM	AxA	ØD	ØE
PDC 160	250x250	156	162
PDC 200	300x300	196	202
PDC 250	350x350	196	252
PDC 315	400x400	246	317

TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DP 160	180	410	-	43	1,1	3,4	10	50
DP 200	240	540	-	41	1,6	5,1	10	50
DP 250	320	720	-	39	2,4	7,7	10	50
DP 315	430	970	-	38	3,7	11,8	10	50

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

						Serranda per plenum Damper for plenum	Equalizzatore per plenum Equalizer for plenum
Ø	D1	DP	PDC	PDCI			
mm	Ø mm						
160	159						
200	199						
250	249						
315	314						