


FTFVA



Caratteristiche: filtro a tasche flosce con telaio in acciaio zincato e setto filtrante in fibra sintetica. Massima perdita di carico lato aria 450 pa. Massima temperatura di impiego 70 °C. Massima umidità relativa 100%. Adatti per unità di trattamento aria, prefiltrazione filtri assoluti, filtrazione impianti di verniciatura.

Characteristics: soft pocket filter with galvanized steel frame and synthetic fiber filter media. Maximum air side pressure drop 450 pa. Maximum operating temperature 70 °C. Maximum relative humidity 100%. Suitable for air handling units, pre-filtration of absolute filters, filtration of painting systems.

DISEGNI | DRAWINGS

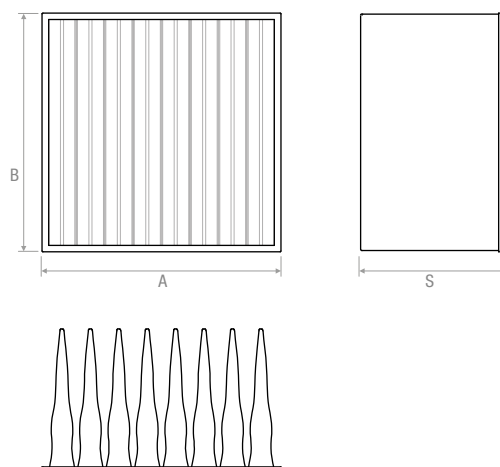

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

AxB	Lunghezza Lenght	Classe Class EN779:2012	Classe Class ISO EN 16890	Numero tasche Number of pockets	Portata aria nominale Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Perdita di carico iniziale initial pressure drop
mm	mm				mc/h	sm	pa
287x592	535	F7	ePM2,5 70%	4	1700	2,45	100
490x592	535	F7	ePM2,5 70%	6	2800	3,65	100
592x592	535	F7	ePM2,5 70%	8	3400	4,85	100
287x592	535	F7	ePM2,5 70%	5	1700	3,05	80
490x592	535	F7	ePM2,5 70%	8	2800	4,85	80
592x592	535	F7	ePM2,5 70%	10	3400	6,05	80

AxB	Lunghezza Lenght	Classe Class EN779:2012	Classe Class ISO EN 16890	Numero tasche Number of pockets	Portata aria nominale Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Perdita di carico iniziale initial pressure drop
mm	mm				mc/h	sm	pa
287x592	535	F8	ePM1 65%	4	1700	2,45	120
490x592	535	F8	ePM1 65%	6	2800	3,65	120
592x592	535	F8	ePM1 65%	8	3400	4,85	120
287x592	535	F8	ePM1 65%	5	1700	3,05	105
490x592	535	F8	ePM1 65%	8	2800	4,85	105
592x592	535	F8	ePM1 65%	10	3400	6,05	105

AxB	Lunghezza Lenght	Classe Class EN779:2012	Classe Class ISO EN 16890	Numero tasche Number of pockets	Portata aria nominale Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Perdita di carico iniziale initial pressure drop
mm	mm				mc/h	sm	pa
287x592	635	F7	ePM2,5 70%	4	1700	2,95	85
490x592	635	F7	ePM2,5 70%	6	2800	4,35	85
592x592	635	F7	ePM2,5 70%	8	3400	5,85	85
287x592	635	F7	ePM2,5 70%	5	1700	3,65	65
490x592	635	F7	ePM2,5 70%	8	2800	5,85	65
592x592	635	F7	ePM2,5 70%	10	3400	7,3	65

AxB	Lunghezza Lenght	Classe Class EN779:2012	Classe Class ISO EN 16890	Numero tasche Number of pockets	Portata aria nominale Air flow rate	Superficie filtrante Filtering surface	Perdita di carico iniziale initial pressure drop
mm	mm				mc/h	sm	pa
287x592	635	F8	ePM1 65%	4	1700	2,95	115
490x592	635	F8	ePM1 65%	6	2800	4,35	115
592x592	635	F8	ePM1 65%	8	3400	5,85	115
287x592	635	F8	ePM1 65%	5	1700	3,65	95
490x592	635	F8	ePM1 65%	8	2800	5,85	95
592x592	635	F8	ePM1 65%	10	3400	7,3	95

Filtri efficienza F9 a richiesta | Filters F9 efficiency on request

