


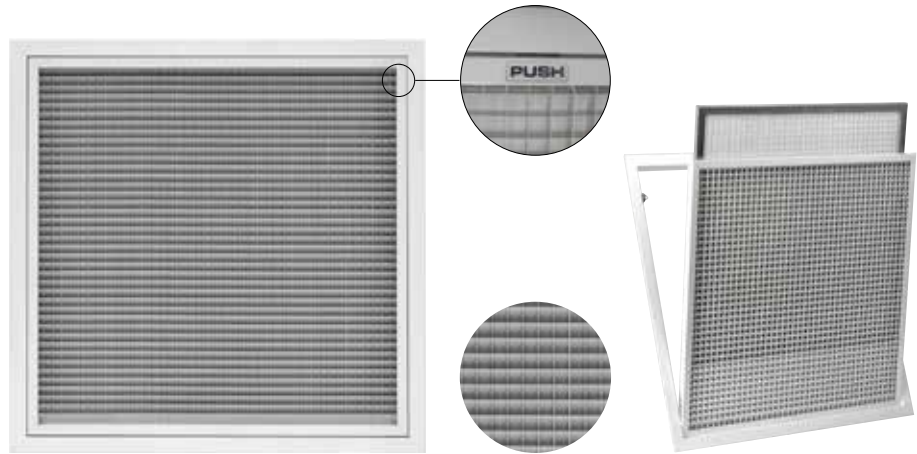

GMAI60SMF

Caratteristiche: griglie a maglia quadra 13x13 mm, inclinata di 45° smontabile per controsoffitto dim. 595x595 esterno cornice.

Costruzione: alluminio.

Impiego: a controsoffitto, in ripresa.

Fissaggio: con clips o su richiesta con fori per viti frontali.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato con o senza isolamento.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

Characteristics: egg crate grilles 13x13 mm pitch, inclined of 45° with removable core, for false ceilings 595x595 overall size.

Finishing: aluminium.

Utilization: for false ceilings installation and for air intake.

Fixing: by using clips or holes for frontal screws on request.

Accessories:

- Galvanized steel plenum box with or without insulation.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

MODELLI | MODELS


GMAI60SMF	Griglia a maglia quadra 13x13 mm, inclinata di 45°, smontabile, dimensione 595x595 mm esterno cornice, con filtro incluso Egg crate grille 13x13 mm pitch inclined 45° with removable core, 595x595 overall size, with filter
GMA60SM	Griglia a maglia quadra 13x13 mm, inclinata di 45°, smontabile, dimensione 595x595 mm esterno cornice, senza filtro Egg crate grille 13x13 mm pitch inclined 45° with removable core, 595x595 overall size, without filter

VERNICIATURA | PAINTING


Finitura alluminio non disponibile. Disponibile solo verniciato. Dal listino sopra indicato applicare gli aumenti RAL
Aluminium finishing unavailable. Available only the painted version. Apply the ral increase from gross prices

Colori RAL 9016 opaco, RAL 9010 lucido: + 15% - Altri colori RAL: prezzi a richiesta
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request

DISEGNI | DRAWINGS

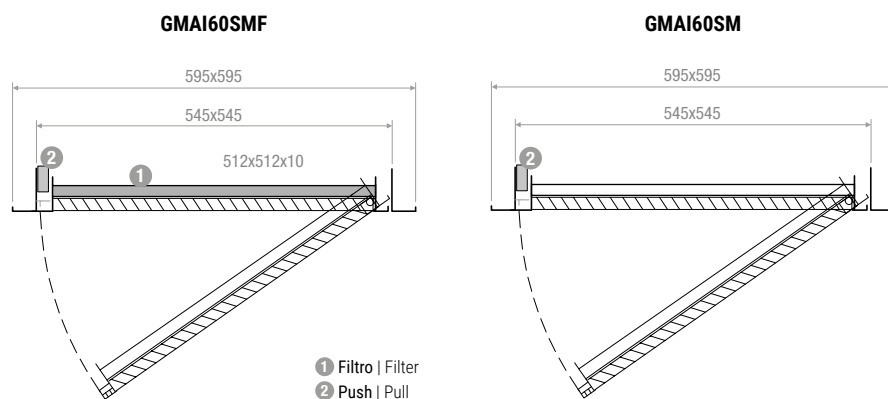

PLENUM | PLENUM

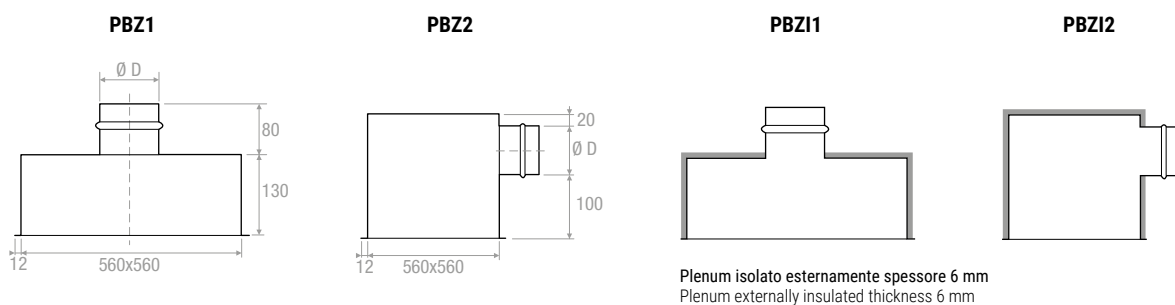

GRI

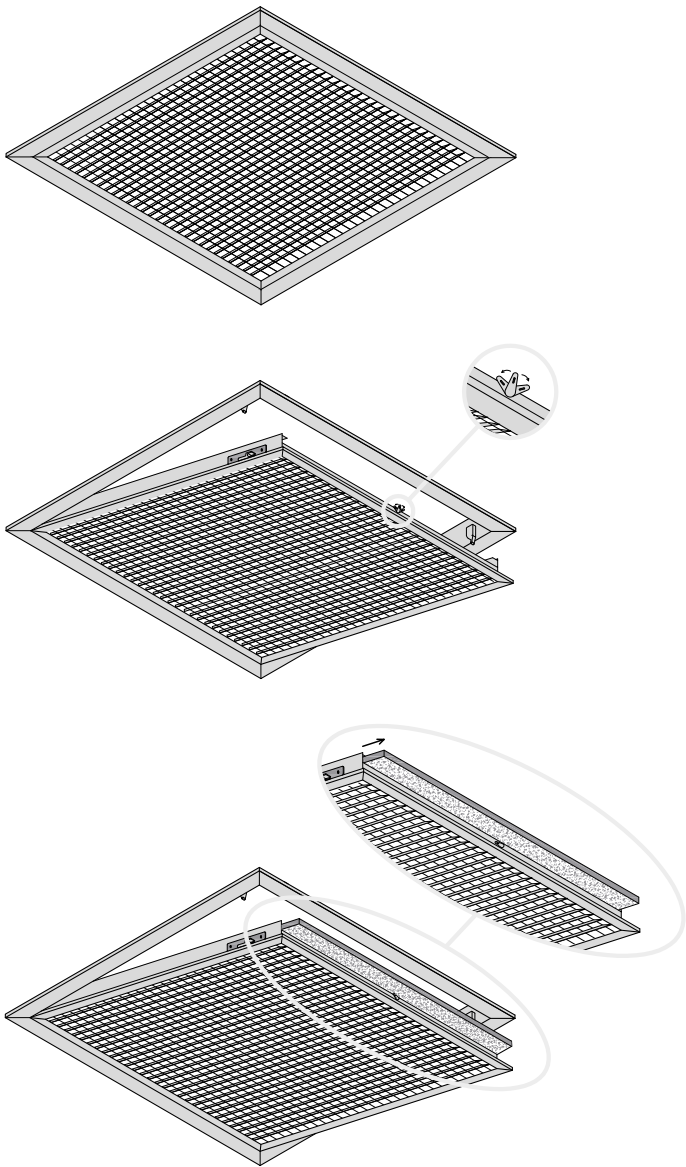







TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE

Modello Modell	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GMAI60SM	0,2375	2640	5210	41	60	5	20
GMAI60SMF	0,2375	1070	2860	-	43	10	50

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

								
BxH	GMAI60SMF con filtro with filter	GMAI60SM	Filtro Filter Eff. G2	SC	PBZ1	PBZI1	PBZ2	PBZI2
mm								
595x595								