



GRASMF

Caratteristiche: griglia di ripresa portafiltro ad alette fisse inclinate di 45° per l'alloggiamento e la sostituzione del filtro.

Costruzione: alluminio anodizzato.

Impiego: a parete/soffitto in ripresa.

Fissaggio: con clips (con viti a richiesta obbligatorio per installazione a soffitto).

Chiusura: con push/pull.

Accessori:

- Plenum in acciaio zincato con o senza isolamento.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.

Characteristics: return filter grille (bars inclined 45°). Removable core for filter insertion and removal.

Finishing: anodized aluminium.

Utilization: for wale/ceiling installation and for air intake.

Fixing: by clips (frontal screws on request mandatory for ceiling installation).


Accessories:

- Galvanized steel plenum box with or without insulation.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.

VERNICIATURA | PAINTING

Colori RAL 9016 opaco, RAL 9010 lucido: + 15% - Altri colori RAL: prezzi a richiesta
Color RAL 9016 matt, RAL 9010 glossy: + 15% - Different RAL colors: prices on request

DISEGNI | DRAWINGS

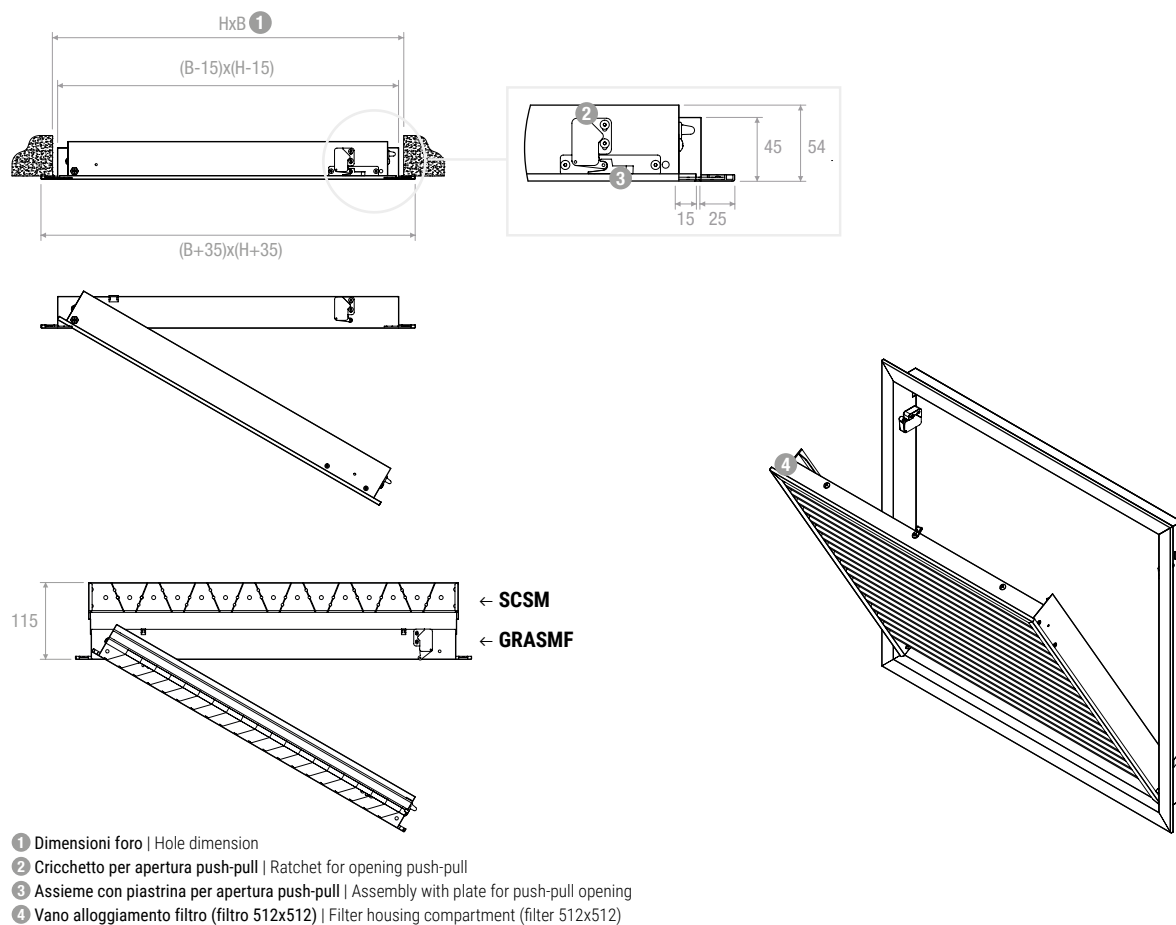

DIMENSIONI FILTRO | FILTER DIMENSIONS

H	Dimensione - Dimension B						
	200	300	400	500	600	800	1000
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200	152x152	252x152	352x152	452x152	552x152	752x152	952x152
300	152x252	252x252	352x252	452x252	552x252	752x252	952x252
400	152x352	252x352	352x352	452x352	552x352	752x352	952x352
500	152x452	252x452	352x452	452x452	552x452	752x452	952x452
600	152x552	252x552	352x552	452x552	552x552	752x552	952x552

TABELLA DI SELEZIONE | SELECTION TABLE

Modello Model	A _x [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GRA n° 200x200	0,0227	50	190	-	23	10	50
GRA n° 300x200	0,0353	80	280	-	24	10	50
GRA n° 400x200	0,0478	110	380	-	26	10	50
GRA n° 500x200	0,0604	140	480	-	27	10	50
GRA n° 600x200	0,0730	170	570	-	28	10	50
GRA n° 800x200	0,0982	220	760	-	30	10	50
GRA n° 1000x200	0,1227	270	950	-	31	10	50
GRA n° 200x300	0,0352	80	280	-	24	10	50
GRA n° 300x300	0,0548	120	430	-	27	10	50
GRA n° 400x300	0,0744	170	580	-	28	10	50
GRA n° 500x300	0,0940	210	720	-	29	10	50
GRA n° 600x300	0,1136	250	870	-	30	10	50
GRA n° 800x300	0,1528	330	1160	-	32	10	50
GRA n° 1000x300	0,1910	410	1450	-	33	10	50
GRA n° 200x400	0,0478	110	380	-	26	10	50
GRA n° 300x400	0,0744	170	580	-	28	10	50
GRA n° 400x400	0,1010	220	770	-	29	10	50
GRA n° 500x400	0,1276	280	970	-	31	10	50
GRA n° 600x400	0,1542	340	1160	-	32	10	50
GRA n° 800x400	0,2073	460	1560	-	33	10	50
GRA n° 1000x400	0,2591	570	1950	-	34	10	50
GRA n° 200x500	0,0603	140	480	-	27	10	50
GRA n° 300x500	0,0939	210	720	-	29	10	50
GRA n° 400x500	0,1275	280	960	-	31	10	50
GRA n° 500x500	0,1611	350	1210	-	32	10	50
GRA n° 600x500	0,1947	420	1460	-	33	10	50
GRA n° 800x500	0,2619	560	1960	-	34	10	50
GRA n° 1000x500	0,3271	700	2450	-	33	10	50
GRA n° 200x600	0,0729	160	570	-	28	10	50
GRA n° 300x600	0,1135	250	870	-	30	10	50
GRA n° 400x600	0,1541	340	1160	-	32	10	50
GRA n° 500x600	0,1947	430	1460	-	33	10	50
GRA n° 600x600	0,2353	510	1760	-	34	10	50
GRA n° 800x600	0,3165	690	2350	-	35	10	50
GRA n° 1000x600	0,3956	860	2940	-	36	10	50



VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

H	Dimensione Dimension B mm						
	200	300	400	500	600	800	1000
mm							
200							
300							
400							
500							
600							

SCSM

B	H
mm	mm
200	200
300	200
400	200
500	200
600	200
800	200
1000	200
200	300
300	300
400	300
500	300
600	300
800	300
1000	300
200	400
300	400
400	400
500	400
600	400
800	400
1000	400
200	500
300	500
400	500
500	500
600	500
800	500
1000	500
200	600
300	600
400	600
500	600
600	600
800	600
1000	600