


PDT

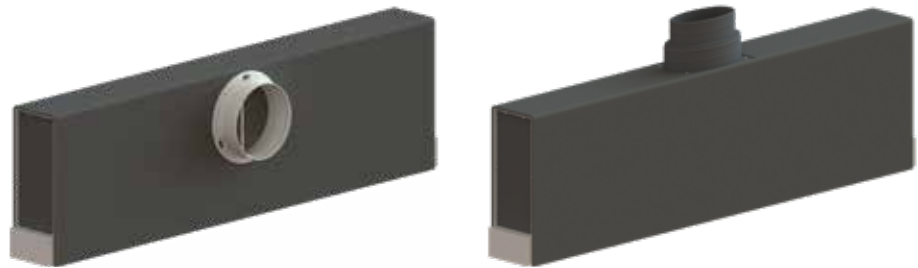

Caratteristiche: kit plenum multifunzione per diffusori lineari DLF/DLN.

Costruzione: realizzazione in acciaio zincato con isolamento esterno in polietilene sp. 6 mm, completi di:

- Fori pretranciati laterali e posteriori.
- Staffe inclinate (CVL) per fissaggio diffusione al plenum.
- Tappi per chiusura laterale plenum (installazione singolo diffusore) o fissaggio tra plenum (installazione in soluzione di continuità).

Impiego: adatti contemporaneamente per installazione con singolo diffusore e per realizzazione di linee in continuità.

Fissaggio: Assemblaggio del diffusore al plenum a mezzo di staffe inclinate (CVL) e viti il tutto compreso nel kit.

Imballo: singolo kit imballato con nylon di protezione.

Characteristics: multifunctional plenum kit for DLF / DLN linear slot diffusers.

Finishing: made of galvanized steel with polyethylene outer insulation sp. 6 mm, complete with:


- Pre-cut holes for side and rear spigots.
- Inclined brackets (CVL) for fixing the diffuser on the plenum box.
- Plenum side closing caps (stand alone installation) or fixing between plenums (continuity solution installation).

Utilization: simultaneously for single installation and for lines of continuity realization.

Fixing: assembly of the plenum to the diffuser by means of inclined brackets (CVL) and screws all included in the Kit.


Packing: single packed with protective nylon.

DISEGNI | DRAWINGS

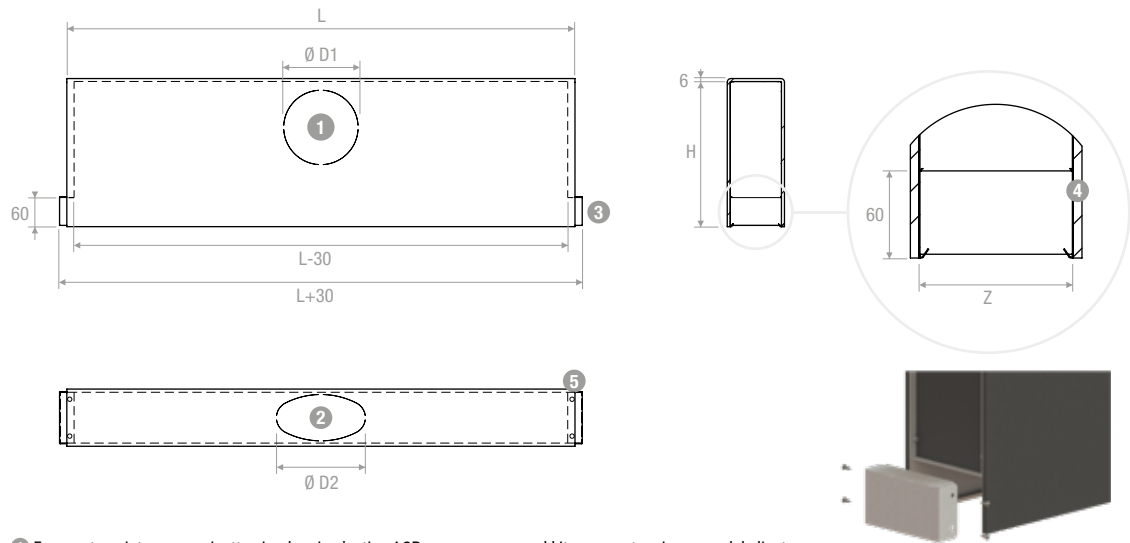

- 1 Foro pretranciato per manicotto circolare in plastica ACP non compreso nel kit con montaggio a cura del cliente
Pre-cut hole for circular plastic spigot ACP not included in the kit with customized mounting.
- 2 Foro pretranciato per manicotto ovale in plastica AOP non compreso nel kit con montaggio a cura del cliente
Pre-cut hole for oval plastic spigot AOP not included in the kit with customized mounting.
- 3 Chiusura laterale plenum (installazione stand alone) o fissaggio tra plenum (installazione in soluzione di continuità)
Plenum side closing caps (stand alone installation) of fixing between plenum (continuity solution installation)
- 4 Isolamento esterno in polietilene sp. 6 mm | Polyethylene outer insulation thickness 6 mm
- 5 Fori Ø 9 per staffaggio plenum | Holes Ø 9 for plenum bracketing


Modello Model	L	Z	H	Ø D2 Modello stacchi posteriori Model rear spigots	Stacchi posteriori Rear spigots	Ø D1 Modello stacchi laterali Model lateral spigots	Stacchi laterali Lateral spigots
	mm	mm	mm		N°		N°
PDT - 1F - 1000	1000	66	240	-	-	ACP160	1
PDT - 2F - 1000	1000	105	240	AOP150125	2	ACP160	2
PDT - 3F - 1000	1000	144	280	AOP200150	2	ACP200	2
PDT - 4F - 1000	1000	181	280	AOP200150	2	ACP200	2




Fissaggio al plenum con staffe inclinate CVL Cavalletti
Fixing to the plenum by inner mounting brackets inclined CVL

- 1 Viti di fissaggio | Fixing screws
- 2 Staffa di fissaggio inclinata cavalletto | Inner mounting bracket inclined

MANICOTTO CIRCOLARE | CIRCULAR SPIGOT

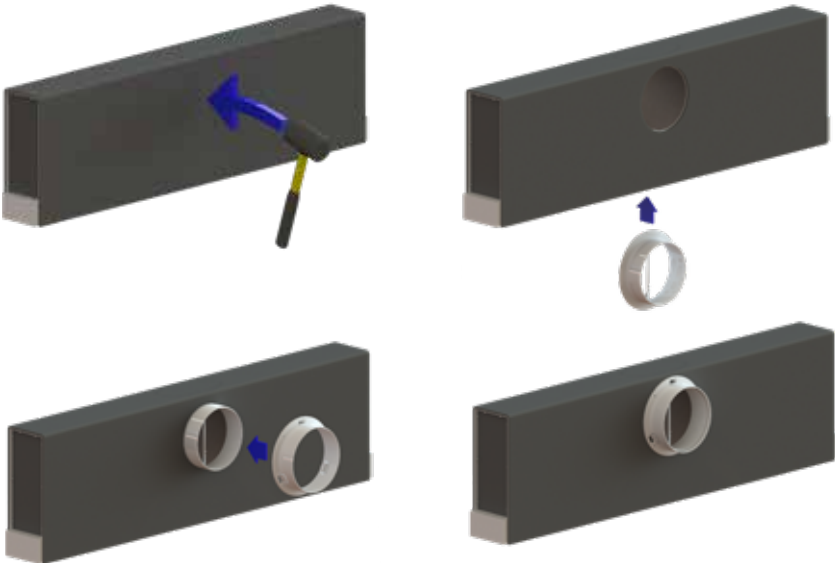

MANICOTTO OVALE | OVAL SPIGOT

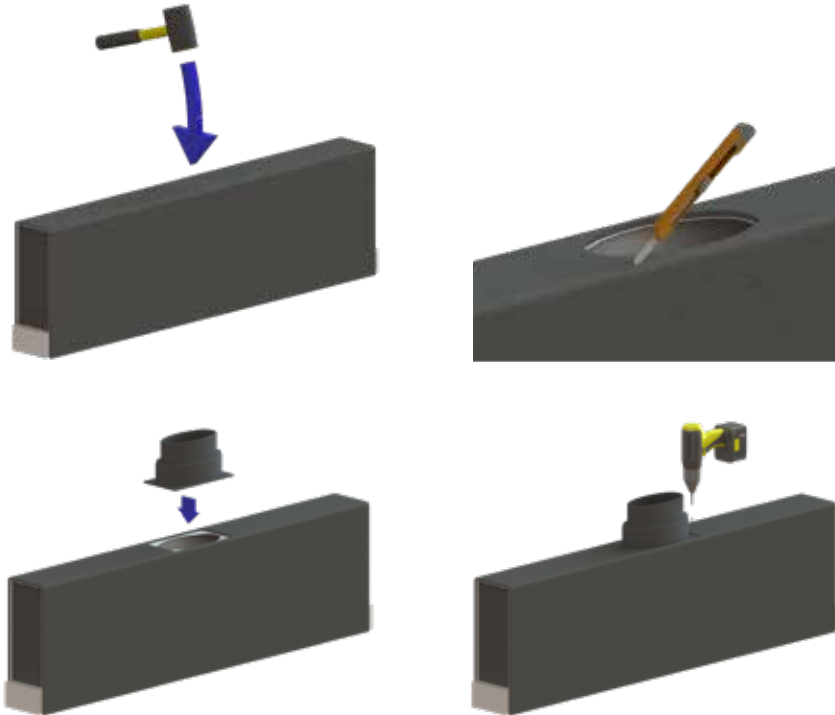

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

PLENUM | PLENUM BOX

Modello Model	
PDT - 1F - 1000	
PDT - 2F - 1000	
PDT - 3F - 1000	
PDT - 4F - 1000	

RACCORDO INNESTO RAPIDO | QUICK COUPLING SPIGOT

Modello Model	
mm	
ACP160	
ACP200	
ACP250	

Vedi | See pag. 120

SERRANDA EQUALIZZATRICE | EQUALIZER DAMPER

Modello Model	
mm	
ACPPD160	
ACPPD200	
ACPPD250	

Vedi | See pag. 120

COLLARINO OVALIZZATO | OVALIZED SPIGOT

Codice Code	Adatto per tubo flessibile diametro Suitable for hose diameter	
	mm	
AOP150125	150/125	
AOP200150	200/150	

Vedi | See pag. 122