

RPVC



Caratteristiche: regolatori di portata d'aria a valore costante per canali circolari. Funzionamento meccanico automatico, senza energia ausiliaria per mantenere costante la portata d'aria entro un campo di pressione differenziale.

Costruzione: acciaio zincato. Temperatura impiego: -20° +70°C.

Impiego: in tutti gli impianti di ventilazione per il mantenimento a livello costante della portata d'aria, indipendentemente dalle variazioni di pressione entro la gamma dei valori consentiti.

Characteristics: air flow constant regulators for circular ducts. Automatic mechanical functioning, without auxiliary energy to maintain air flow constant within a differential pressure range.

Finishing: galvanised steel. Working temperature: -20° +70°C.


Use: for all ventilation systems to maintain air flow constant, independently of the pressure variations within the range of accepted values.

MODELLI | MODELS

RPVC Versione standard | Standard version

RPVCZ Versione con isolamento acustico spessore 50 mm | Version with acoustic insulation 50 mm thickness

DISEGNI | DRAWINGS

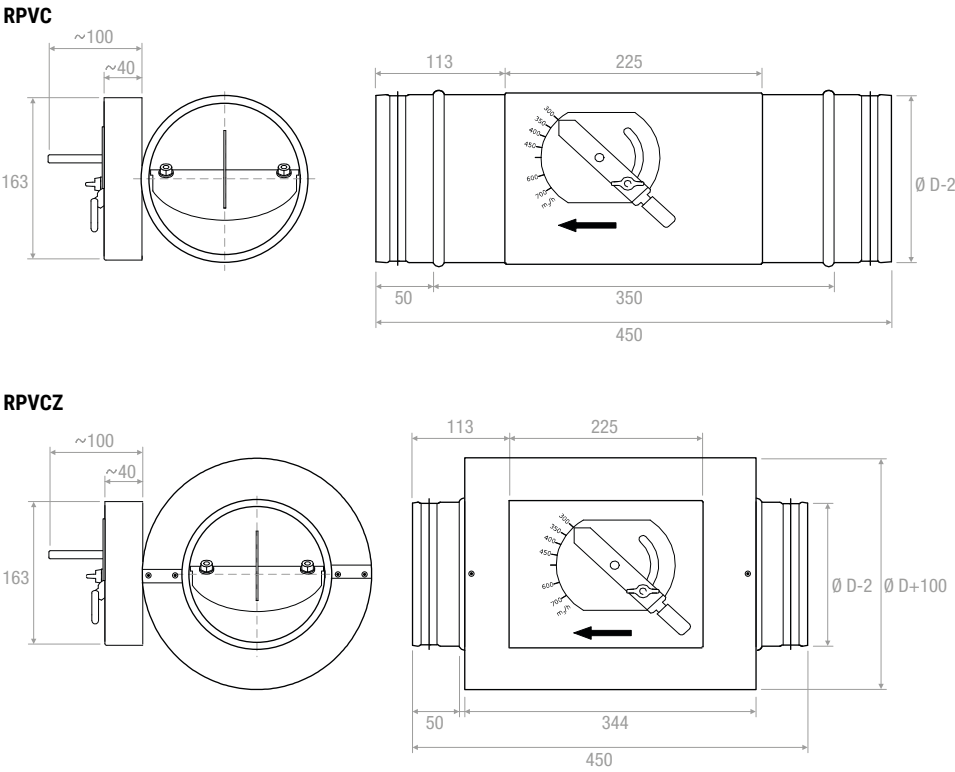

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

Ø	Portata aria Air flow rate	
	Min	Max
mm		
80	50	200
100	80	300
125	125	500
160	200	900
200	300	1300
250	500	2000
315	850	2800
400	1200	4500

Ø	Portata aria Air flow rate	
	Min	Max
mm		
80	50	200
100	80	300
125	125	500
160	200	900
200	300	1300
250	500	2000
315	850	2800
400	1200	4500

REG