



UDM

Caratteristiche: diffusori multidirezionali di mandata e ripresa.

Costruzione: parte di mandata in alluminio e parte di ripresa in acciaio zincato il tutto verniciato bianco RAL 9016 opaco.

Impiego: a controsoffitto modulare con funzione mandata e ripresa contemporanee. Altezza di installazione: 2,5-3,1 m.

Fissaggio: a controsoffitto.


Characteristics: supply and return multidirectional diffuser.

Finishing: supply part in aluminium and return part in galvanized steel. All varnished in white RAL 9016 matt.

Utilization: for modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return. Installation height: 2,5-3,1m.

Fixing: on false-ceiling.

DISEGNI | DRAWINGS

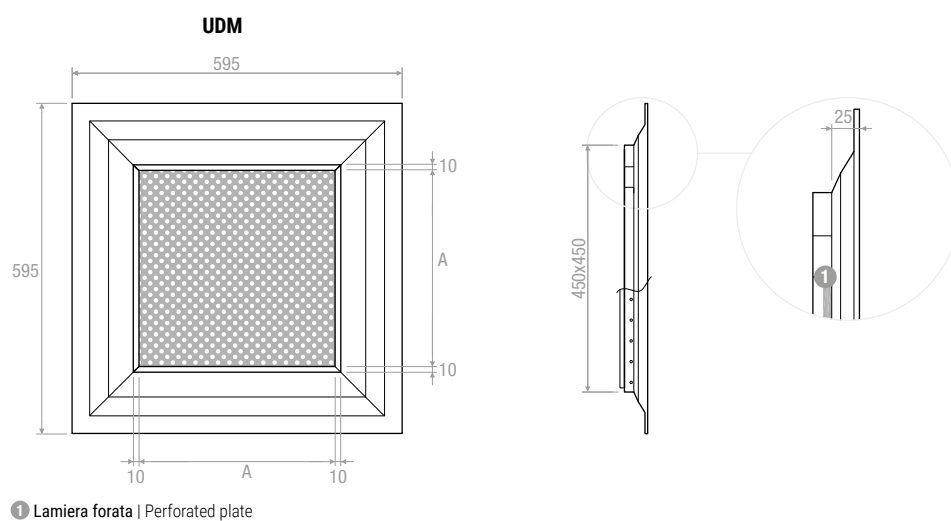

PLENUM | PLENUM


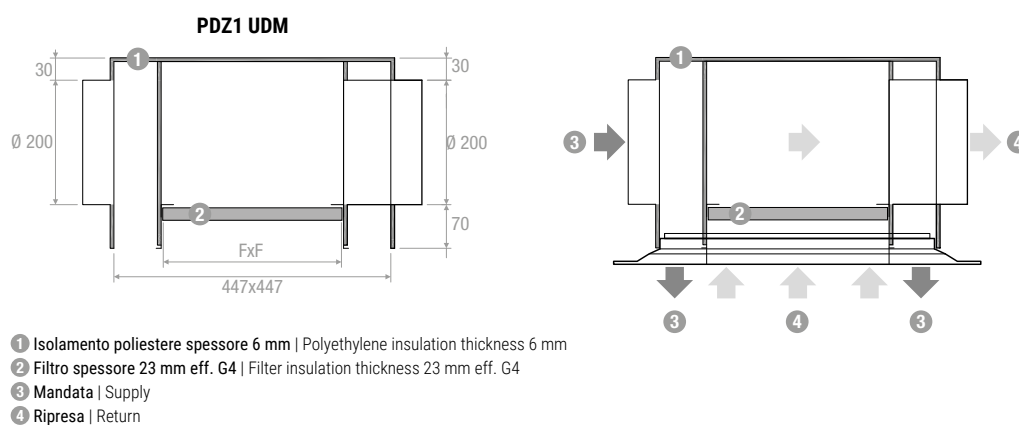


TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A_k [m ²]	No. Vie N. way	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
UDM 600x600 1F	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50
UDM 600x600 2F	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
UDM 600x600 3F	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE



BxH	A	F	UDM	PDZI UDM
mm	mm	mm		
UDM 600x600 1F	352	350x350		
UDM 600x600 2F	276	276x276		
UDM 600x600 3F	202	192x192		