

UDM7



Caratteristiche: diffusori multidirezionali di mandata ad 1 feritoia e ripresa nella parte centrale con filtro estraibile.

Costruzione: parte di mandata in alluminio e parte di ripresa in acciaio zincato il tutto verniciato bianco RAL 9016 opaco.

Impiego: a controsoffitto modulare con funzione mandata e ripresa contemporanee. Altezza di installazione: 2,5-3,1 m.


Fissaggio: a controsoffitto.

Characteristics: multi-directional 1-slot supply and return air diffusers in centre section with removable filter.


Finishing: supply part in aluminium and return part in galvanized steel. All varnished in white RAL 9016 matt.

Utilization: for modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return. Installation height: 2,5-3,1m.

Fixing: on false-ceiling.

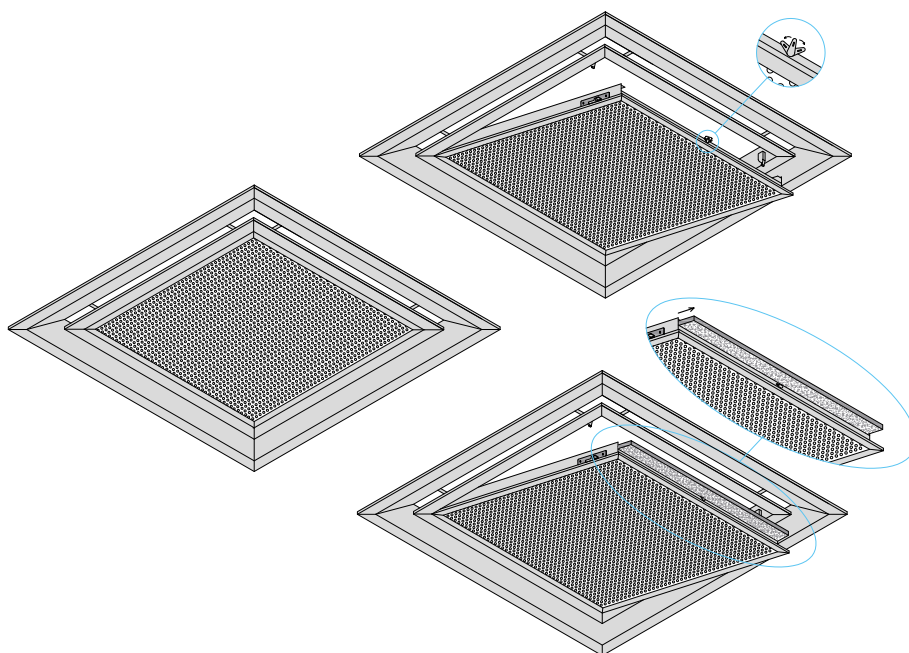

DISEGNI | DRAWINGS

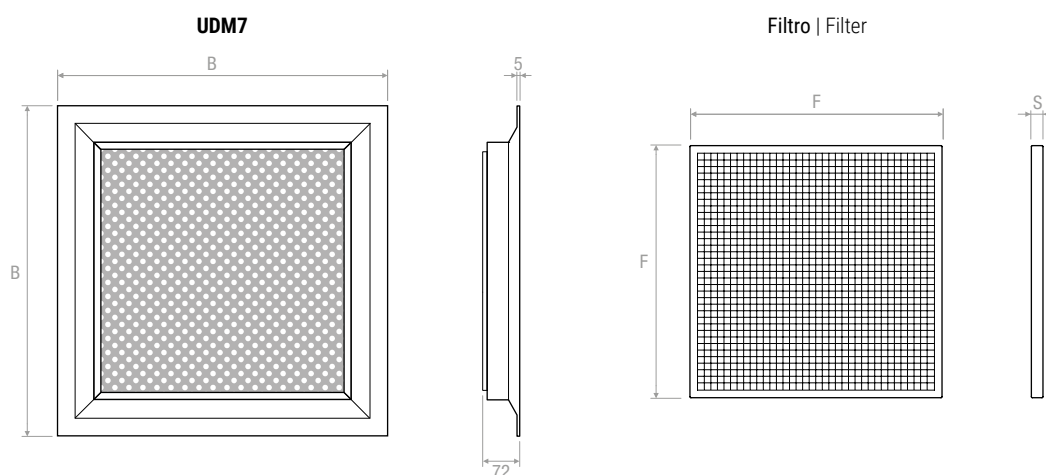

PLENUM | PLENUM


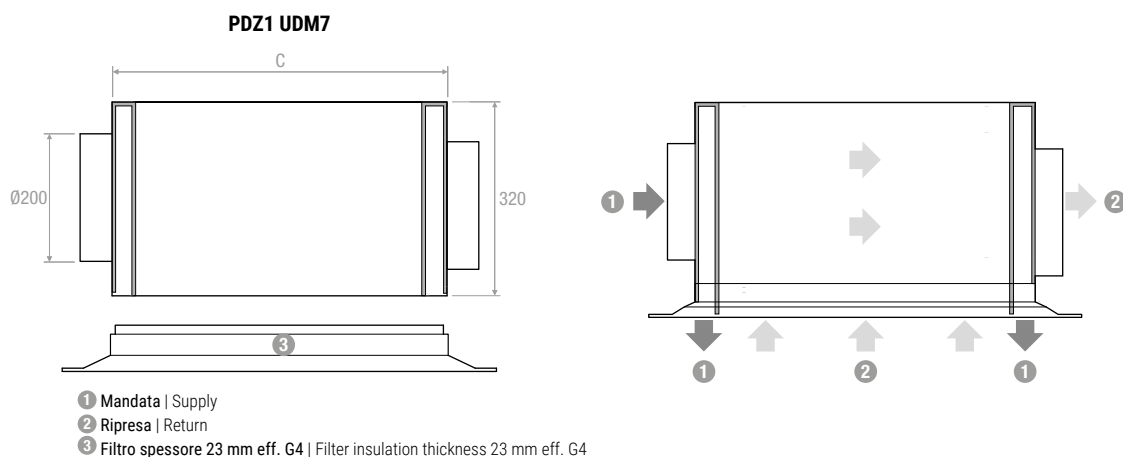


TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A_k [m ²]	No. Vie N. way	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
UDM7 600x600	0,0480	4	470	1050	< 20	43	0,95	5,85	10	50
UDM7 675x675	0,0570	4	600	1320	< 20	43	11,13	6,24	10	50

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE



BxH	B	C	F	S	UDM7	PDZI UDM7
mm	mm	mm	mm	mm		
600x600	595	450	369	23		
675x675	670	525	444	23		