

ACP

**CARACTERISTICI:**

Ștuț cu instalare rapidă pentru racord flexibil.

MATERIAL:

APS cu duritate crescută.

FUNCȚIONARE:

Se pot instala pe cutii plenum cu grosime perete până la 20 mm.

MONTAJ:

Instalare rapidă cu un inel special a celor două părți ce formează ștuțul

ACCESORII:

Registru egalizare 3 poziții.

CHARACTERISTICS:

Quick installation spigot for flexible hose.

MATERIAL:

High strength white ABS.

OPERATION:

Suitable for installation on plenums whose total thickness does not exceed 20 mm.

FIXING:

Quick installation of the two parts forming the spigot with a special ring system.

ACCESSORIES:

3 position equalizer damper.

PREȚURI - PRICES

■ STOC




Model - Mode	
mm	€
ACP160	
ACP200	
ACP250	
ACPPD160	
ACPPD200	
ACPPD250	

MODELE - MODELS:

ACP: Ștuț cu instalare rapidă - Quick installation spigot

ACPPD: Registru egalizare (accesoriu) - Equalizer damper (accessory)

DESENE - DRAWINGS

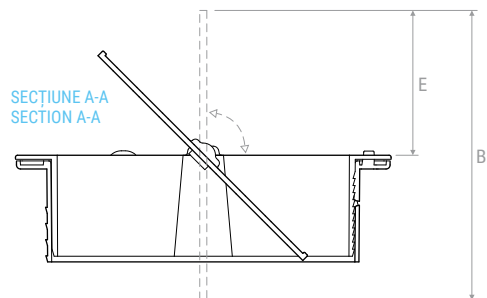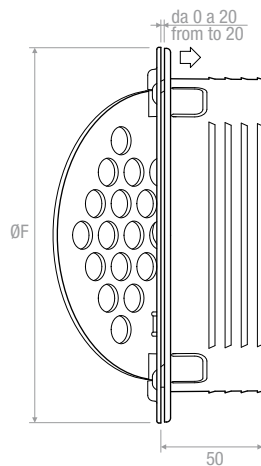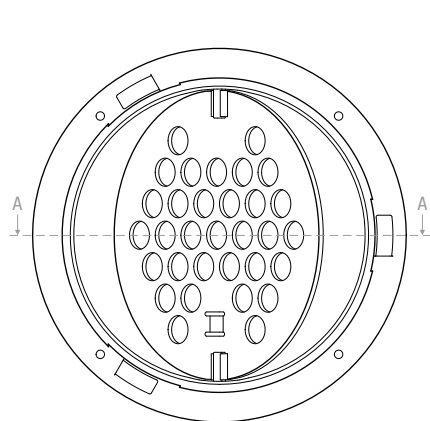

	ACP		
	160	200	250
B	143	183	233
D	156	196	246
E	71,5	91,5	116,5
F	196	226	276

