



CARACTERISTICI:

Difuzor multidirecțional cu 4 căi, cu miez central compatibil cu plafoanele false.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu vopsit RAL 9010.

UTILIZARE:

Pentru instalare în plafoane false modulare. Înălțime montaj: 2,5-3,1m.

MONTAJ:

Fixare în plafon fals.

CHARACTERISTICS:

Multidirection diffuser with 4 ways with matched central panel.

CONSTRUCTION:

Aluminium painted RAL 9010.

UTILIZATION:

For modular false-ceiling installation. Installation height: 2,5-3,1m.


FIXING:

Fixing on false-ceiling.

PREȚURI - PRICES

									Registru pentru plenum Damper for plenum
BxH	BxH	AQC	A	D	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12	
mm	mm	€	mm	mm	€	€	€	€	€
AQC1F	450x450		352	197					
AQC2F	(595 dimensiune gabarit)		276	197					
AQC3F	450x450		202	247					
AQC4F	(595 overall size)		127	247					


DESENE - DRAWINGS

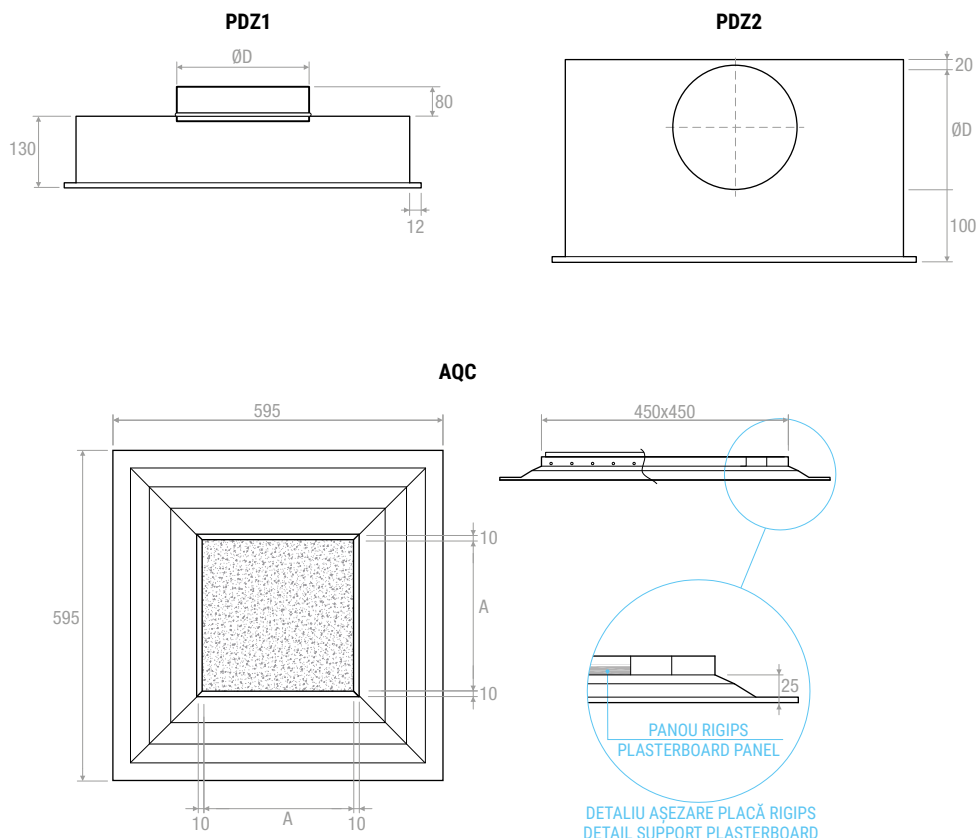

NOTĂ: Partea centrală nu este livrată.

NOTE: Central part not supplied

DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

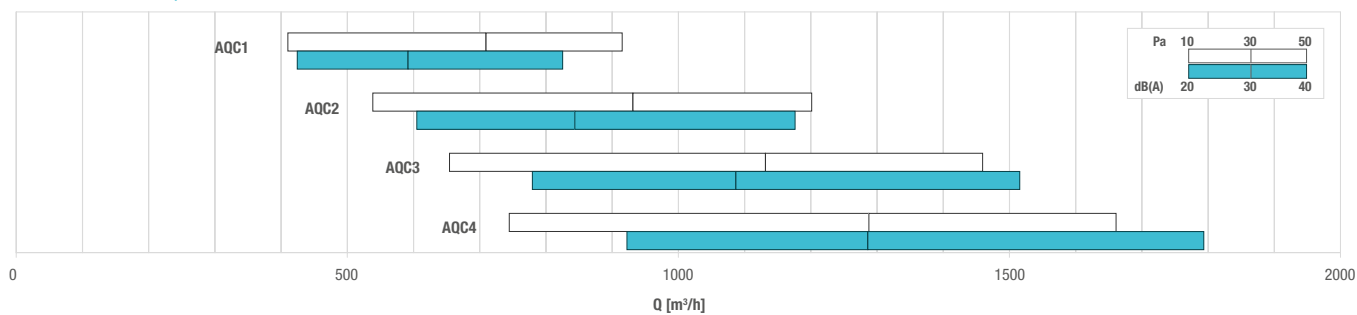

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_k [m²]	N.directii N. way	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQC1F	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50
AQC2F	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
AQC3F	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50
AQC4F	0,0698	4	740	1660	< 20	38	1,18	5,88	10	50