

**CARACTERISTICI:**

Difuzor pe 4 căi, multidirecțional cu miez detașabil.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu vopsit electrostatic, culoare alb RAL 9010.

UTILIZARE:

Pentru instalare în plafon, pentru introducere și evacuare. Înălțime montaj: 2,5-3,1 m.

MONTAJ:

Prin șuruburi pe gâtul difuzorului.

ACCESORII:

- Plenum din oțel galvanizat, standard sau izolat termic, cu sau fără placă perforată.
- Registru de reglaj executat din oțel galvanizat cu lamele opuse

CHARACTERISTICS:

Multi-directional 4-way diffusers with removable central part.

CONSTRUCTION:

Aluminium powder coated white RAL 9010.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-3,1 m.

FIXING:

By using screws on the diffuser neck.

ACCESSORIES:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

PREȚURI - PRICES

■ STOC


BxH	AQN	CUTIE	PALET	SCN	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€	BUCAȚI PIECES	BUCAȚI PIECES	€	€	€	€	€
150x150		8	240					
225x225		8	128					
300x300		8	64					
375x375		8	48					
450x450		8	48					
600x600		6	42					

DIMENSIUNI - MEASURES

BxH mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
150x150	144	128	294	50	240x240
225x225	219	203	369	50	315x315
300x300	294	278	444	50	390x390
375x375	369	353	519	50	465x465
450x450	444	428	594	50	540x540
600x600	597	580	745	50	690x690

ACCESORII - ACCESSORIES


Diametru racord PDZ1 PDZ2 - Spigot plenum PDZ1 PDZ2	
BxH mm	Ø D
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197
450x450	247
600x600	297

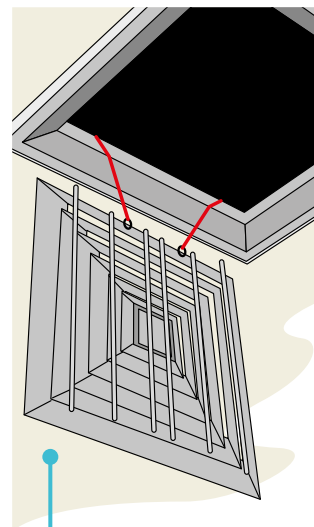INSTALARE SIGURĂ

SISTEM SIGURANȚĂ
SAFETY SYSTEM




DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

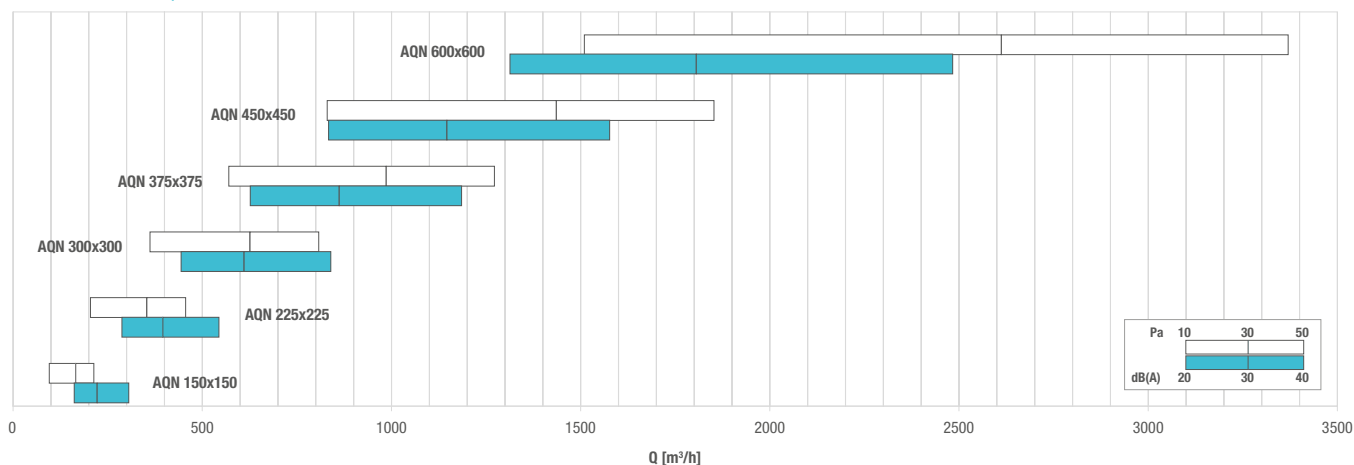

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

BxH mm	A _x [m²]	N. direcții N. way	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _{0,25} [m]		Dp _t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQN 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQN 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQN 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQN 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50
AQN 450x450	0,0729	4	830	1850	< 20	45	1,20	6,01	10	50
AQN 600x600	0,1284	4	1510	3370	24	50	1,35	6,73	10	50

DESENE - DRAWINGS

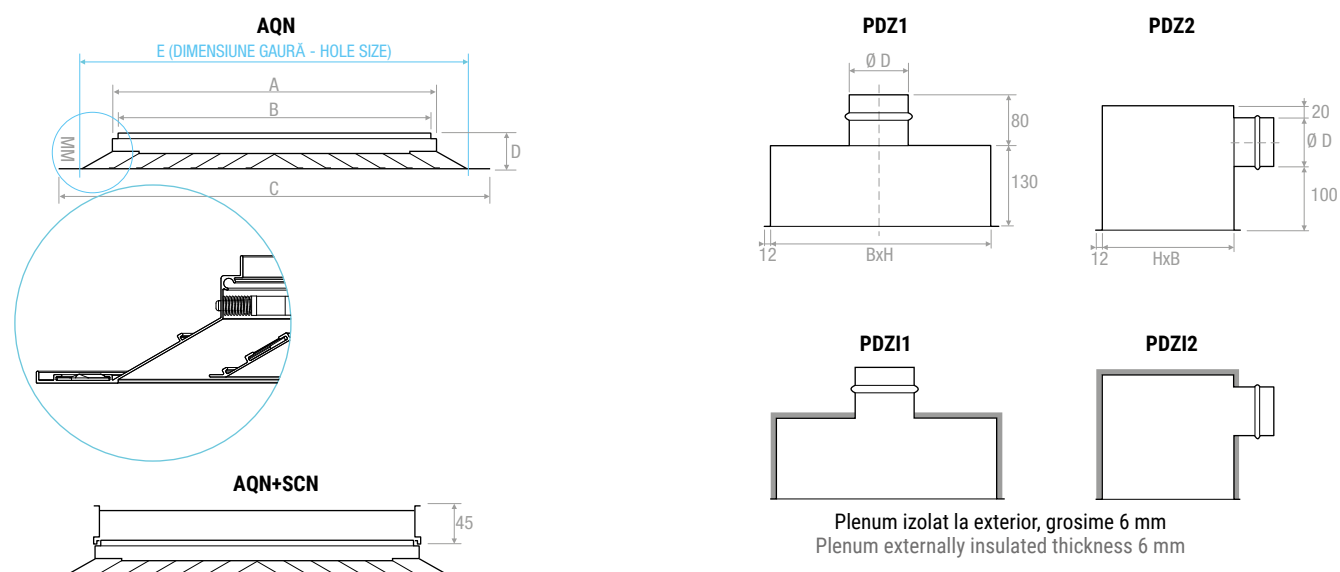

MONTAJ ȘI RACORDARE - MOUNTING AND CONNECTIONS

CONEXIUNE LA TUBULATURĂ PATRATĂ CONNECTING TO SQUARE DUCT Inserați difuzorul în tubulatură. Fixați difuzorul cu șuruburi. Insert the diffuser into the duct. Fix the diffuser by screws.	CONEXIUNE LA FLEXIBIL PRIN PLENUM CONNECTING TO FLEXIBLE DUCT BY PLENUM Inserați difuzorul în plenum PDZ1 / PDZ2. Fixați difuzorul cu șuruburi. Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2. Fix the diffuser by screws.	REGISTRU REFISTERING Este posibilă instalarea registrului în orice configurație. Fixați registrul de difuzor prin clipsurile de pe acesta. It is possible to install a damper for any configuration. Fix the damper by clips on the diffuser.
---	---	--