

**CARACTERISTICI:**

Difuzor pe 4 direcții cu dimensiune 595x595 mm, cu miez central detașabil.

CONSTRUCȚIE:

Rolă Aluminu într-o bucată, vopsită alb RAL 9016.

UTILIZARE:

Pentru instalare în plafon, pentru introducere și evacuare. Înălțime montaj: 2,5-3,1 m.

MONTAJ:

Fixare prin șuruburi pe gâtul difuzorului.

ACCESORII:

- Plenum din oțel galvanizat, standard sau izolat termic, cu sau fără placă perforată.
- Registru de reglaj executat din oțel galvanizat cu lamele opuse.

CHARACTERISTICS:

Multidirection diffuser with 4 ways on 595x595 panel and removable central core.

CONSTRUCTION:

Aluminium sheet in one piece white painted RAL 9016.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-3,1 m.

FIXING:

Fixing by using screws on the diffuser neck.

ACCESSORIES:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

PREȚURI - PRICES

■ STOC

BxH	AQNP	CUTIE	PALET	SCN	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€	BUCĂȚI PIECES	BUCĂȚI PIECES	€	€	€	€	€
150x150		14	84					
225x225		14	84					
300x300		14	84					
375x375		14	84					


DIMENSIUNI - MEASURES

BxH mm	A mm	B mm	C mm	D mm
150x150	131	144	595	45
225x225	207	220	595	45
300x300	278	294	595	45
375x375	355	369	595	45

ACCESORII - ACCESSORIES

Diametru racord PDZ1 PDZ2 - Spigot plenum PDZ1 PDZ2	
BxH mm	Ø D
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197


DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

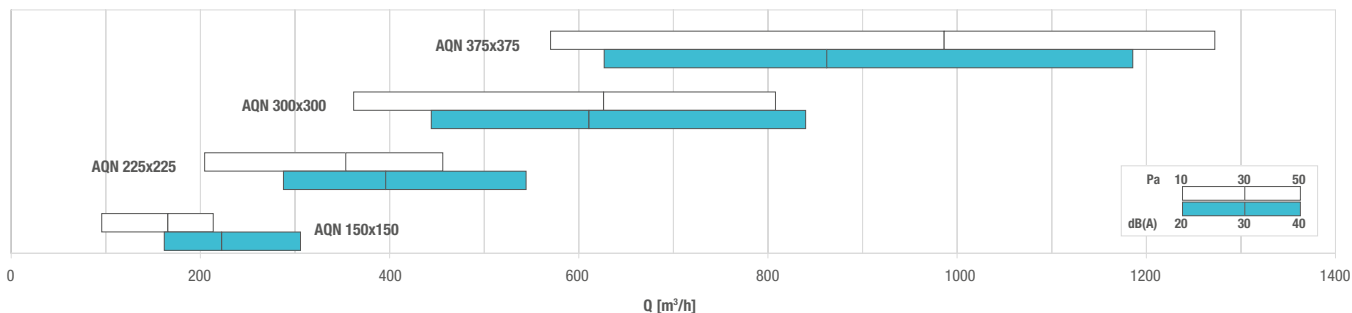



TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

BxH mm	A_k [m²]	N. direcții N. way	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{0,25}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQNP 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQNP 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQNP 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQNP 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50

DESENE - DRAWINGS

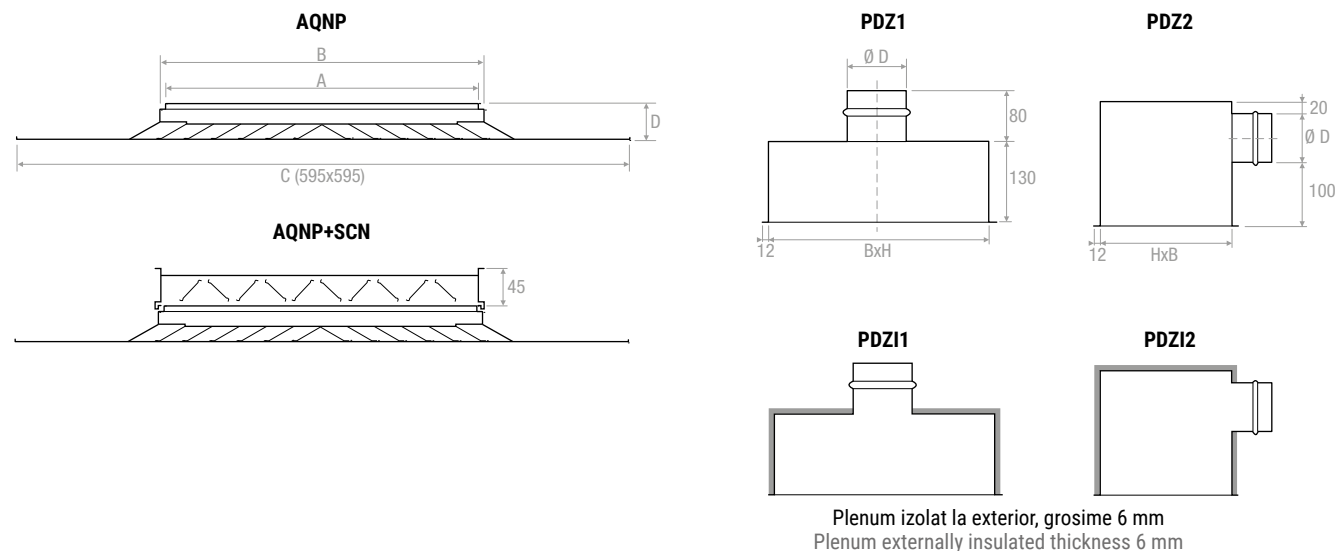

MONTAJ ȘI RACORDARE - MOUNTING AND CONNECTIONG

CONEXIUNE LA TUBULATURĂ PATRATĂ CONNECTING TO SQUARE DUCT Inserați difuzorul în tubulatură. Fixați difuzorul cu șuruburi. Insert the diffuser into the duct. Fix the diffuser by screws. 	CONEXIUNE LA FLEXIBIL PRIN PLENUM CONNECTING TO FLEXIBLE DUCT BY PLENUM Inserați difuzorul în plenum PDZ1 / PDZ2. Fixați difuzorul cu șuruburi. Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2. Fix the diffuser by screws. 	REGISTRU REFISTERING Este posibilă instalarea registrului în orice configurație. Fixați registrul de difuzor prin clipsurile de pe acesta. It is possible to install a damper for any configuration. Fix the damper by clips on the diffuser. 
---	--	--