

**CARACTERISTICI:**

Difuzor cu refulare pe 4 direcții, pe plafon 595x595 cu miez central.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu vopsit alb RAL 9010.

UTILIZARE:

Pentru instalare în plafon, pentru introducere și evacuare. Înălțime montaj: 2,5-3,1 m.

MONTAJ:

Fixare prin șuruburi pe gâtul difuzorului.

ACCESORII:

- Plenum din oțel galvanizat, standard sau izolat termic, cu sau fără placă perforată.
- Registru de reglaj executat din oțel galvanizat cu lamele opuse.

CHARACTERISTICS:

Multidirection diffuser with 4 ways on 595x595 panel and closed central plug.

CONSTRUCTION:

Aluminium painted white RAL 9010.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,5-3,1 m.

FIXING:

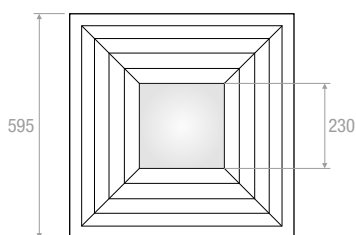
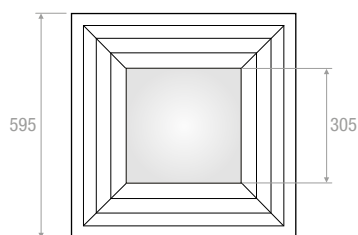
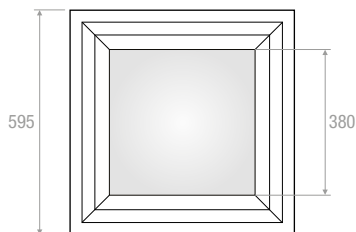
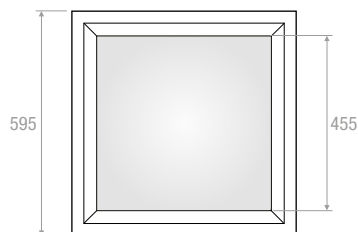
Fixing by using screws on the diffuser neck.

ACCESSORIES:

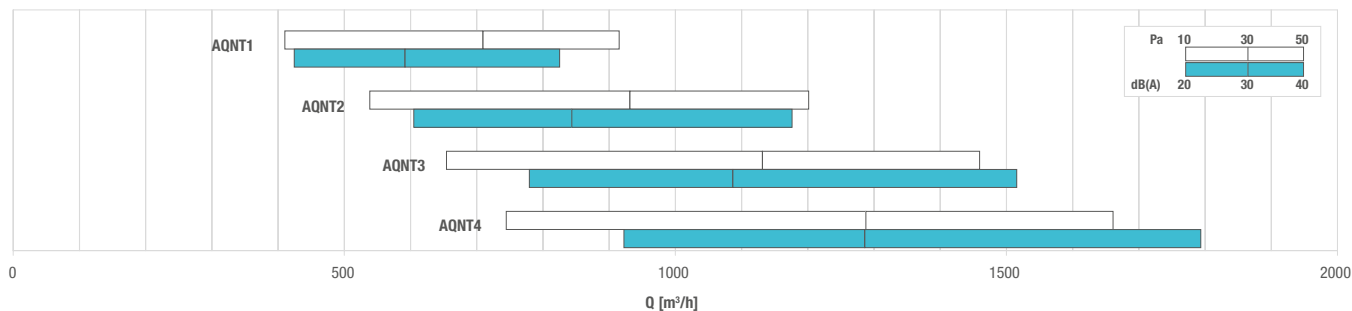
- Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

PREȚURI - PRICES

							
AQNT	BxH	AQNT	SCN	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
	mm	€	€	€	€	€	€
AQNT1	450x450 (595 dimensiune gabarit) 450x450 (595 overall size)						
AQNT2							
AQNT3							
AQNT4							

DESENE - DRAWINGS**AQNT4 (4 fante - 4 slots)****AQNT3 (3 fante - 3 slots)****AQNT2 (2 fante - 2 slots)****AQNT1 (1 fante - 1 slots)**

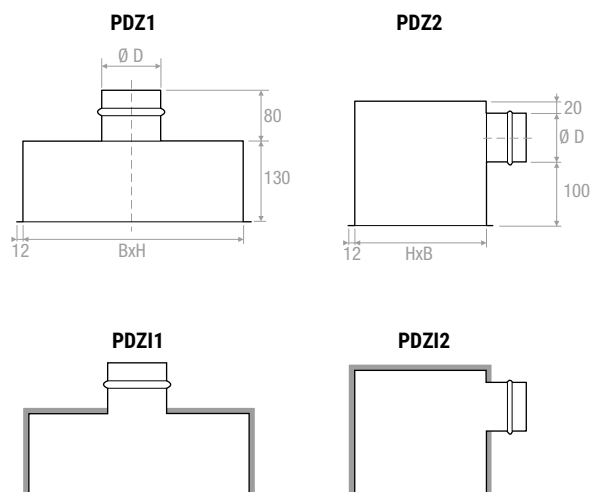
DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM



TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE



Model - Model	A_k [m²]	N. direcții N. way	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		D_p [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQNT4	0,0698	4	740	1660	< 20	38	1,18	5,88	10	50
AQNT3	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50
AQNT2	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
AQNT1	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50

DESENE - DRAWINGS



Plenum izolat la exterior, grosime 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

MONTAJ ȘI RACORDARE - MOUNTING AND CONNECTIONG

CONEXIUNE LA TUBULATURĂ PATRATĂ CONNECTING TO SQUARE DUCT Inserați difuzorul în tubulatură. Fixați difuzorul cu șuruburi. Insert the diffuser into the duct. Fix the diffuser by screws. 	CONEXIUNE LA FLEXIBIL PRIN PLENUM CONNECTING TO FLEXIBLE DUCT BY PLENUM Inserați difuzorul în plenum PDZ1 / PDZ2. Fixați difuzorul cu șuruburi. Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2. Fix the diffuser by screws. 	REGISTRU REFISTERING Este posibilă instalarea registrului în orice configurație. Fixați registrul de difuzor prin clipsurile de pe acesta. It is possible to install a damper for any configuration. Fix the damper by clips on the diffuser. 
---	--	--