

**CARACTERISTICI:**

Clapetă de sens circulară.

CONSTRUCȚIE:

Carcasă din oțel galvanizat, arc din oțel, lamele din Aluminiiu, garnitură de cauciuc pentru etanșare.

MONTAJ:

Racordare.

CHARACTERISTICS:

Circular duct overpressure damper.

CONSTRUCTION:

Casing in galvanized steel, spring loaded blades in aluminium, rubber ring fitted inside.

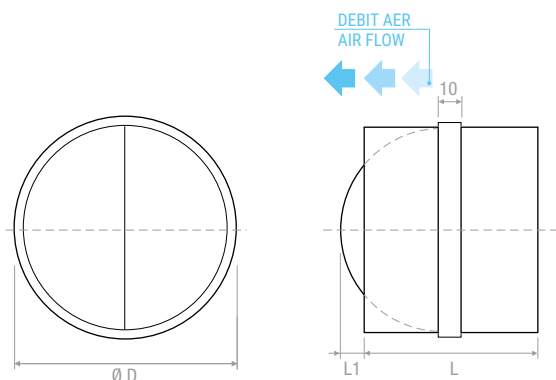
FIXING:

Coupling.

PREȚURI - PRICES

■ STOC

				GREUTATE - WEIGHT	
mm	Ø D mm	L mm	L1 mm	Kg	€
100	98	88	26	0,13	
125	123	88	19	0,17	
150	148	88	31	0,22	
160	158	88	36	0,24	
200	198	88	56	0,29	
250	248	128	61	0,68	
315	313	128	94	0,81	
400	398	198	94	1,68	

DESENE - DRAWINGS

Mode de instalare cu ax vertical.
Installation mode with vertical shaft.

DIAGRAMĂ SELECȚIE - SELECTION DIAGRAM