

**CARACTERISTICI:**

Grile pentru tubulatură circulară cu pas de 20 mm.

CONSTRUCȚIE:

Oțel galvanizat sau vopsite în RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035. Modelele executate din oțel INOX AISI 304, 2B sau finisare BA, sunt disponibile la cerere.

UTILIZARE:

Pentru tubulatură circulară, pentru introducere și evacuare.
Înălțime montaj: 2,5-3,5 m.

MONTAJ:

Fixare prin șuruburi frontale.

ACCESORII:

- Registru de reglaj executat din oțel galvanizat cu lamele opuse.
- Registru înclinat.
- Registru cu o lamelă deflectoare.

CHARACTERISTICS:

Grilles for circular ducts 20 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Galvanized steel, or painted in RAL 9010, RAL 9016.
Models made of stainless steel AISI 304, 2B or BA finish, are available on demand.

UTILIZATION:

For circular duct installation, and for air intake and delivery.
Installation height: 2,5-3,5 m.

FIXING:

Fixing by frontal screws.

ACCESSORIES:

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Getting damper.
- Single blade deflecting damper.

PREȚURI - PRICES

	Diametrul tubului Diameter of duct							
BxH		BMC1V0 BMC10V	BMC1V BMC10	BMC2V0 BMC20V	BMC2V BMC20	SC	SK	SB
mm	mm	€	€	€	€	€	€	€
200x75	150							
300x75								
400x75								
500x75								
600x75								
800x75	200							
200x100								
300x100								
400x100								
500x100								
600x100	250							
• 800x100								
• 1000x100								
300x150	300							
400x150								
500x150								
600x150								
• 800x150								
• 1000x150	350							
400x200								
500x200								
600x200								
• 800x200								
• 1000x200	400							
400x200								
500x200								
600x200								
• 800x200								
• 1000x200	450							
400x200								
500x200								
600x200								
• 800x200								
• 1000x200	500							
400x200								
500x200								
600x200								
• 800x200								
• 1000x200	600							
400x200								
500x200								
600x200								
• 800x200								
• 1000x200	700							
400x200								
500x200								
600x200								
• 800x200								
• 1000x200	800							
400x200								
500x200								
600x200								
• 800x200								
• 1000x200	900							
400x200								
500x200								
600x200								
• 800x200								
• 1000x200	1000							
400x200								
500x200								
600x200								
• 800x200								
• 1000x200	1100							
400x200								
500x200								
600x200								
• 800x200								
• 1000x200	1200							
400x200								
500x200								
600x200								
• 800x200								
• 1000x200								

• Ranforsare intermediară - Intermediate reinforcing

DESCRIERI - DESCRIPTIONS:

BMC1: Grilă pentru tubulatură circulară adaptabilă la orice diametru al tubului - Circular grille adaptable to all diameters of duct

BMC2: Grilă pentru tubulatură circulară cu diametru exact al tubului - Circular grille with the exact diameter of duct

BMCV: Grile cu un singur rând de bare verticale - Grille with single row of vertical bars

BMC0: Grile cu un singur rând de bare orizontale - Grille with single row of horizontal bars

BMCV0: Grile cu dublă deflexie (verticale cele frontale, orizontale cele posterioare) - Grille with double row of bars (frontal vertical, back horizontal)

BMC0V: Grile cu două rânduri de bare (frontale orizontale, posterioare verticale) - Grille with double row of bars (frontal horizontal, back vertical)

ACCESORII - ACCESSORIES:


SC: Registru reglaj cu lamele opuse - Opposed blade damper

SK: Registru înclinat - Getting damper


SB: Registru cu o lamelă deflectoare. - Single blade deflecting damper

DESENE - DRAWINGS


BMC1

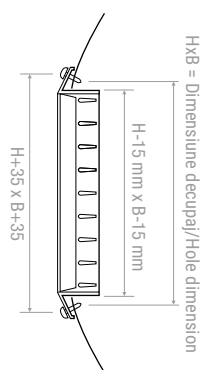


BMC2



SK




SB




MOD DE FIXARE - TYPE OF FIXING

Fixare prin șuruburi
Fixing with screws



STANDARD

GĂURI - HOLE

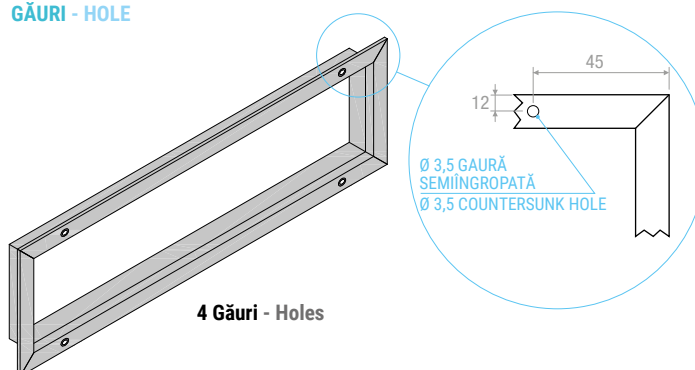


MANEVRARE DAMPER ÎNCLINAT SK - HANDLING GETTING DAMPER SK

DESCHIDEȚI LAMELELE - OPEN BLADES

- 1) Petreceți cârligul printre lamele și agățați orificiul de pe damper - Pass the hook through the fins of the grille and secure it on the hole on getting damper (see Detail Hook Blade).
- 2) Trageți cârligul cu lamelele registrului orientate în sensul indicat de săgeată - Push the hook with the blades of the getting damper in the direction indicated by the arrow.
- 3) Îndepărtați cârligul de pe lamelele de reglaj ale registrului - Remove the hook from the blade of the getting damper.

ÎNCHIDEȚI LAMELELE - CLOSING BLADES

- 1) Petreceți cârligul printre lamele și agățați orificiul de pe damper - Pass the hook through the fins of the grille and secure it on the hole on getting damper (see Detail Hook Blade).
- 2) Trageți cârligul cu lamelele registrului orientate în sensul indicat de săgeată - Pull the hook with the blades of the getting damper in the direction indicated by the arrow.
- 3) Îndepărtați cârligul de pe lamelele de reglaj ale registrului - Remove the hook from the blade of the getting damper.

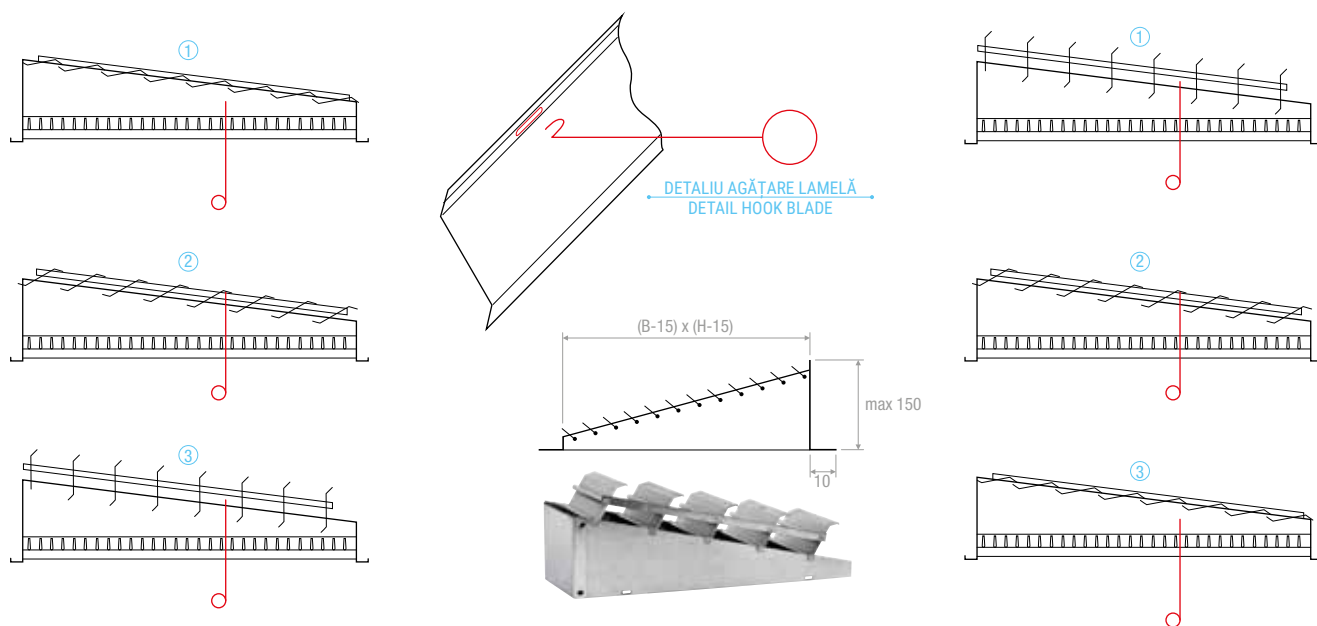

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMC 200x75	0,007275	70	135		37	2	2,8	5	20
BMC 300x75	0,011775	100	220		38	2,3	3,3	5	20
BMC 400x75	0,016575	150	300		40	2,5	3,7	5	20
BMC 500x75	0,21675	200	400		40	2,7	4,2	5	20
BMC 600x75	0,026925	250	500	20	41	3	4,6	5	20
BMC 800x75	0,038025	370	730	22	42	3,4	5,4	5	20
BMC 200x100	0,0097	90	180		38	2,6	3,5	5	20
BMC 300x100	0,0157	140	290		40	2,8	4	5	20
BMC 400x100	0,0221	200	400		40	3,1	4,4	5	20
BMC 500x100	0,0289	270	530		41	3,3	4,9	5	20
BMC 600x100	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
BMC 800x100	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
BMC 1000x100	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
BMC 300x150	0,0255	230	470		41	3,2	4,7	5	20
BMC 400x150	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
BMC 500x150	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
BMC 600x150	0,0584	540	1070	22	44	4,1	6,4	5	20
BMC 800x150	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC 1000x150	0,1074	990	1960	24	45	5	8,2	5	20
BMC 400x200	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
BMC 500x200	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
BMC 600x200	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC 800x200	0,1161	1060	2120	24	46	5,1	8,5	5	20
BMC 1000x200	0,1515	1390	2770	25	47	5,7	9,6	5	20

