


PREȚURI - PRICES

ÎNĂLȚIME HEIGHT	BAZĂ B mm							
	100	200	300	400	500	600	700	800
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
200								
300								
400								
500								
600								

LIMITE FUNCȚIONARE - PERFORMANCE TABLE

Dimensiuni - Sizes	Presiune - Pressure	Intergritate - Integrity	Izolație termică Thermal insulation
100 x 100 mm	-	E 120	I 120
400 x 400 mm	-	E 120	I 120
800 x 600 mm	-	E 60	I 60
100 x 100 mm	+	E 90	I 60
400 x 400 mm	+	E 120	I 60
800 x 600 mm	+	E 120	I 90

DIMENSIUNE - DIMENSION

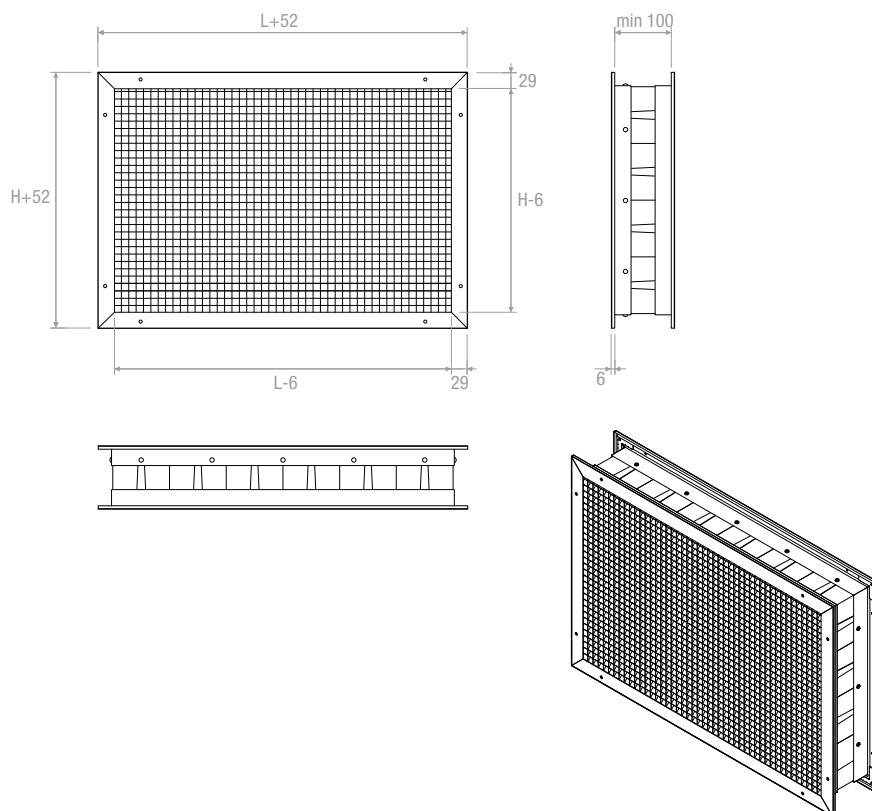

CARACTERISTICI:

Grilă antifoc pentru montaj la interior. Certificată conform EN 1364-5-2017 și EN 1363-1: 2012. Suprafață mare de trecere a aerului.

CONSTRUCȚIE:

Execuție cu grilă dublă cu carcoaj pătrat, ramă din Aluminiiu, cu element intumescent termo-expandabil.

SUPPORT DE INSTALARE MINIMAL:

Perete din beton aerat de densitate mică de grosime 100 mm și densitate 550 kg/mc.

CHARACTERISTICS:

Fire grille suitable for indoor installation. Certified according to EN 1364-5-2017 and EN 1363-1: 2012. Large free area for air passage.

CONSTRUCTION:

Execution with double egg crate external grille in aluminum with frame and internal element intumescent and thermo-expanding.

MINIMUM INSTALLATION SUPPORT:

Low density rigid wall made of aerated concrete of 100 mm thick and density of 550 kg/mc.