

**CARACTERISTICI:**

Difuzor circular cu conuri fixe și miez detașabil, cu registru tip fluture.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu vopsit al RAL 9016 și garnitură de etanșare.

UTILIZARE:

Pentru instalare în plafon, pentru introducere și evacuare.

Înălțime montaj: 2,6-4,1 m.

MONTAJ:

Fixare prin șuruburi ascunse pe gâtul difuzorului sau cu punte de fixare.

ACCESORII:

Colier fixare (CF).
Panou 595x595 (CFP).

CHARACTERISTICS:

Circular diffusers with fixed cones and removable core and butterfly damper.

CONSTRUCTION:

White RAL 9016 painted aluminium and airtight seal.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,6-4,1 m.

FIXING:

Fixing by concealed fixing screws mounted on the diffuser neck or with mounting bridge.

ACCESSORIES:

Fixing ring (CF)
Panel 595x595 (CFP).

PREȚURI - PRICES



■ STOC

	CFCRC			CF Colier fixare - Fixing ring
mm	€	BUCAȚI-PIECES		€
150		4		
200		4		
250		4		
300		4		
350		4		

În preț este inclusă și puntea de fixare. - On the price is included the fixing bridge.

DIMENSIUNI - MEASURES

Dimensiuni mm - Dimensions mm	H	D	A
150	220	148	257
200	276	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

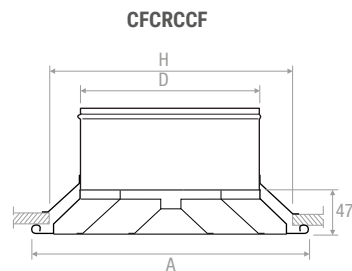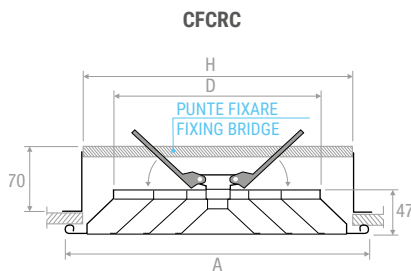DESENE - DRAWINGS

CF
Colier fixare
Fixing ring

Ø 150
Ø 200
Ø 250



Policarbonat
Polycarbonate

CF
Colier fixare
Fixing ring

Ø 300
Ø 350




Oțel
Steel

PREȚURI - PRICES


STOCK

	Debit m³/h - Airflow m³/h		CFP	
mm	Min.	Max	€	BUCAȚI-PIECES
150	100	300		10
200	150	500		10
250	200	900		10

MONTARE - MOUNTING

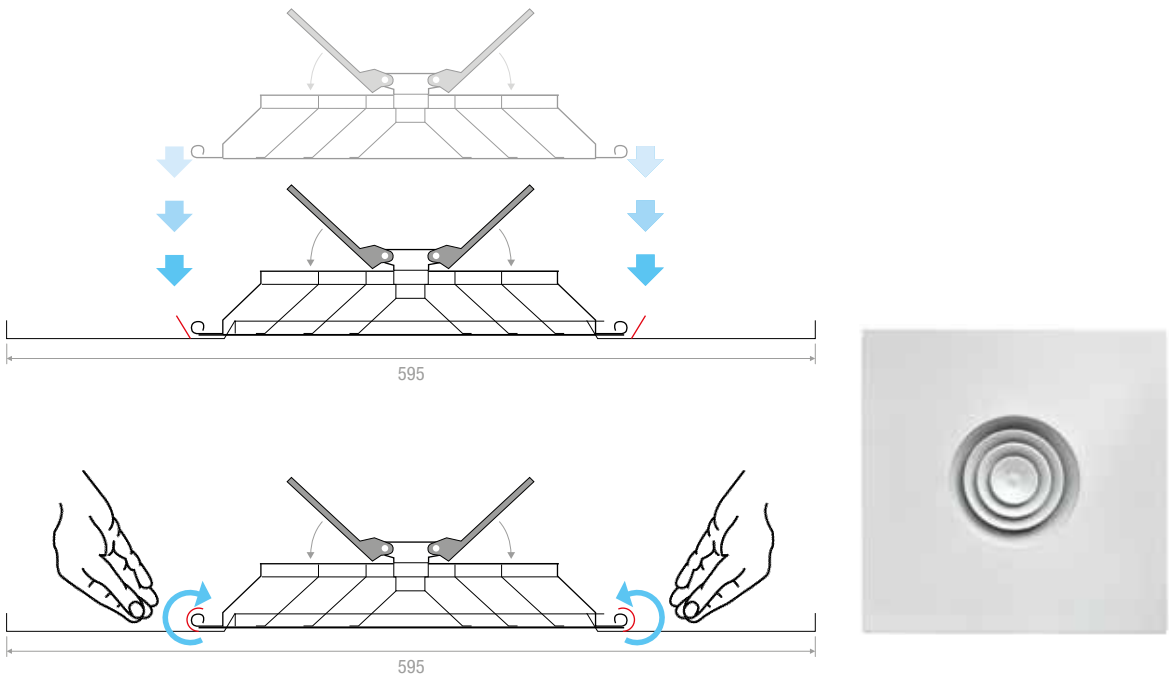

DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

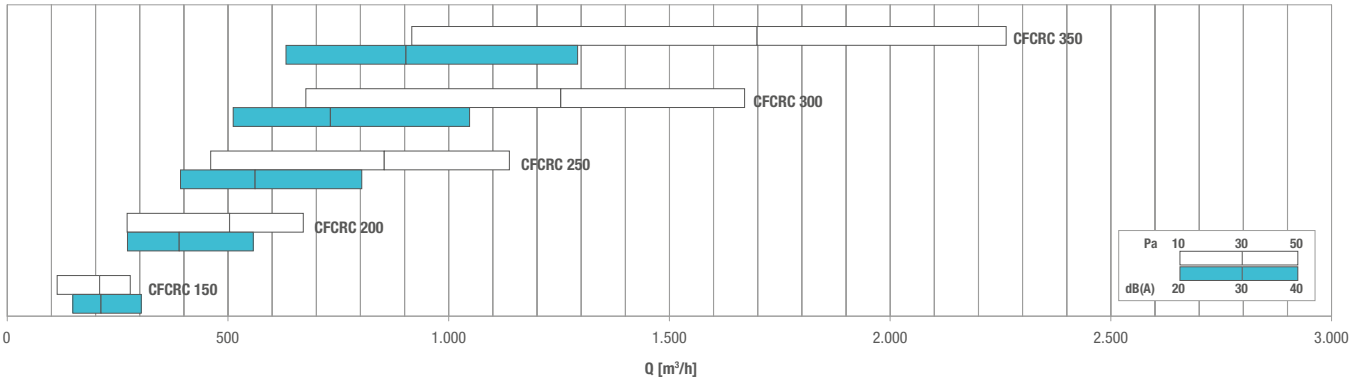

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{(0,25)} - Y_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
CFCRC 150	0,0102	110	280	-	38	1,0	2,1	10	50
CFCRC 200	0,0227	270	670	-	45	1,5	3,2	10	50
CFCRC 250	0,0366	460	1140	24	50	1,9	4,2	10	50
CFCRC 300	0,0519	680	1670	28	53	2,2	5,1	10	50
CFCRC 350	0,0684	920	2260	31	56	2,6	6,0	10	50