

**CARACTERISTICI:**

Difuzoare cu geometrie variabilă.

CONSTRUCȚIE:

Carcasă aluminiu, lamele din oțel, vopsite alb RAL 9010. Diametru 630 mm cu lamele ranforsate.

UTILIZARE:

Montaj la plafon sau pe perete, pentru introducere. Înălțime montaj: 2,5-20 m.

MONTAJ:

Fixare prin șuruburi pe gâtul difuzorului.

ACCESORII:

- Plenum din oțel galvanizat cu izolație termică și registru reglaj.
- Plasă egalizare.

CHARACTERISTICS:

Variable geometry circular diffusers.

CONSTRUCTION:

Bell in aluminium, fins in steel, finish painted white RAL 9010. Diameter 630 mm with reinforced blades.

UTILIZATION:

For ceiling or wall installation and for air delivery. Installation height: 2,5-20 m.

FIXING:

Fixing by screws on neck diffuser.

ACCESSORIES:

- Galvanized steel connecting plenum with insulation and calibration damper.
- Equalizer mesh.

PREȚURI - PRICES

■ STOC

							Registru pentru plenum Damper for plenum	Egalizator pentru plenum Equalizer for plenum
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
200								
250								
315								
400				-				
500				-				
630				-				

DESCRIERE - DESCRIPTION:

DCG: difuzor cu acționare manuală a lamelelor, ajustabile simultan - diffuser with manually and simultaneously movable blades.

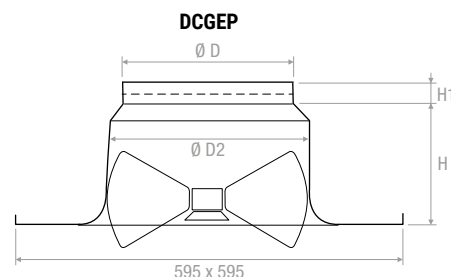



DCGE: difuzor cu acționare manuală a lamelelor, ajustabile simultan. Cu grilă de egalizare - diffuser with manually and simultaneously movable blades, with equalizer.

DCGEM: difuzor cu acționare pregătită pentru motor a lamelelor, ajustabile simultan. Cu grilă de egalizare - diffuser with simultaneously movable blades motorizable, with equalizer.

DCGEP: difuzor cu lamele ajustabile simultan, manual. Cu grilă de egalizare. Pentru plafoane 595x595 mm - diffuser with manually and simultaneously movable blades, with equalizer, made on 595x595 panel.

DIMENSIUNI - MEASURES

Dimensiune nominală BxH mm Nominal dimensions BxH mm	DCG				
	ØD	ØD1	ØD2	H	H1
200	198	316	242	174	40
250	248	404	315	200	40
315	313	472	375	235	40
400	398	601	460	260	50
500	498	787	570	315	60
630	628	903	700	320	65

DESENE - DRAWINGS

* Până la Ø 315 mm
BELIMO LM 24 A ON/OFF
BELIMO LM 24 ASR modulant

De la Ø 400 mm până la Ø 500 mm
BELIMO NM 24 A ON/OFF
BELIMO NM 24 ASR modulant

Ø 630 mm
BELIMO SM 24 A ON/OFF
BELIMO SM 24 ASR modulant

* Till Ø 315 mm
BELIMO LM 24 A ON/OFF
BELIMO LM 24 ASR modulating


From Ø 400 mm to Ø 500 mm
BELIMO NM 24 A ON/OFF
BELIMO NM 24 ASR modulating

Ø 630 mm
BELIMO SM 24 A ON/OFF
BELIMO SM 24 ASR modulating

DIMENSIUNI - MEASURES


Dimensiune nominală BxH mm Nominal dimensions BxH mm	PLENUM GALVANIZAT mm - GALVANIZED PLENUM mm		
	AxA	ØD	ØE
200	300x300	196	202
250	350x350	246	252
315	400x400	311	317
400	500x500	351	403
500	600x600	446	503
630	700x700	496	633

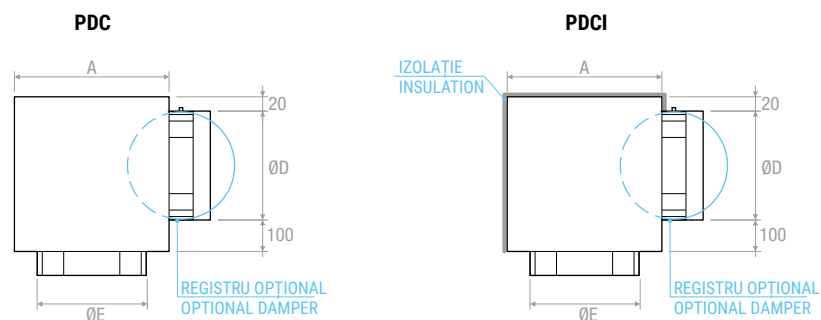DESENE - DRAWINGS



DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

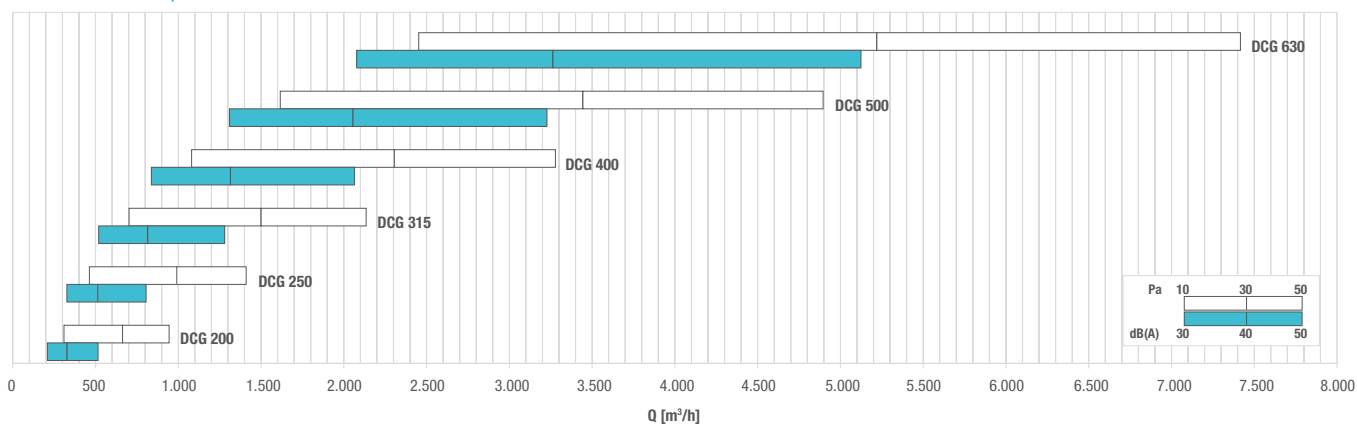LAMELE ÎNCLINATE LA 45° - CURVED BLADES AT 45°



TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

LAMELE ÎNCLINATE LA 45° - CURVED BLADES AT 45°

Model - Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DCG 200	0,0314	310	950	39	64	2,1	6,7	10	50
DCG 250	0,0491	460	1410	38	62	2,4	7,7	10	50
DCG 315	0,0779	700	2140	37	61	2,9	9,1	10	50
DCG 400	0,1257	1080	3280	36	60	3,6	11,2	10	50
DCG 500	0,1963	1620	4900	35	59	4,5	14,5	10	50
DCG 630	0,3117	2450	7420	34	58	6,1	20,9	10	50

