


DIC1



CARACTERISTICI:

Difuzor cu placă patrată, cu efect de inducție pronunțat.

CONSTRUCȚIE:

Oțel vopsit alb RAL 9010.

UTILIZARE:

Instalare la tavan, pentru introducere.
Înălțime montaj 2,7 - 4,1 m.

MONTAJ:

Montare prin șuruburi laterale sau șurub central pe puntea de fixare.

ACCESORII:

Plenum din oțel galvanizat, standard sau izolat termic, cu sau fără placă perforată, registru de reglaj și punte de fixare.

CHARACTERISTICS:

Panel diffuser pulse type with high inductive capacity.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel.

UTILIZATION:

For ceiling installation supply operation.
Installation height 2,7 - 4,1 m.

FIXING:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.


ACCESSORIES:

Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

PREȚURI - PRICES

					
Model Model	DIC1	PQZ2	PQZI2	Registru Damper	Egalizator Equalizer
	€	€	€	€	€
DIC1 125					
DIC1 160					
DIC1 200					
DIC1 250					


DESENE - DRAWINGS

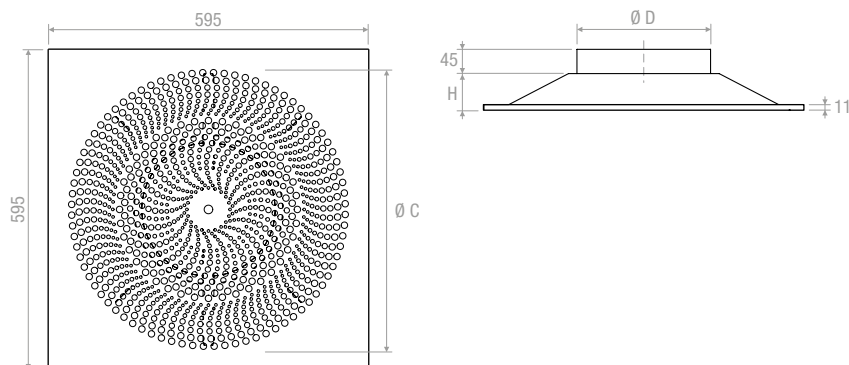

DIMENSIUNI - MEASURES

Tip - Type	C (mm)	D (mm)	H (mm)
125	300	123	45
160	380	157	55
200	460	197	68
250	540	247	68

DESENE - DRAWINGS

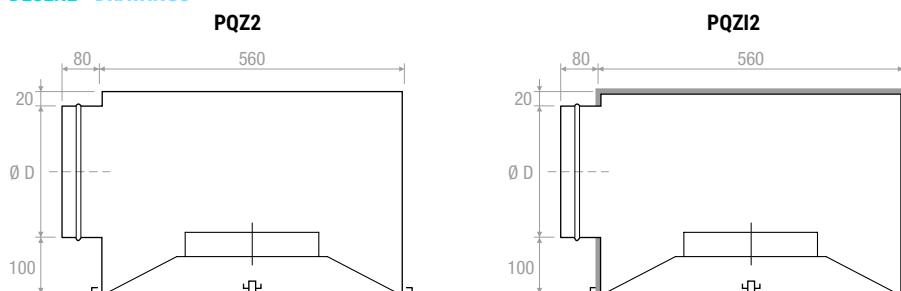

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{0,20} [m]		Dp _t [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DIC1 125	60	100	25	40	0,2	0,5	20	40
DIC1 160	110	190	25	40	1,9	2,7	20	40
DIC1 200	230	300	25	40	2,3	3,6	20	40
DIC1 250	300	375	25	40	2,2	2,9	20	40