



CARACTERISTICI

Difuzor linear cu un singur slot, fără ramă, pentru montaj ascuns în tavan sau perete.

DLAS10: Difuzor fără deflector.

DLAS20: Difuzor cu deflector.

DLAS30: Difuzor fără deflector și cu registru.

DLAS40: Difuzor cu registru și cu deflector.

MATERIAL:

Oțel vopsit. Finisaj: RAL 9005.

UTILIZARE:

Regim de încălzire sau răcire a spațiilor, unde este necesară ascunderea elementului de difuzie, sau este necesară crearea de perdele de aer orizontale sau verticale.

MONTAJ:

Cu bridă mobilă de montaj instalată în difuzor.

ACCESORII:

- **PDL:** plenum din oțel galvanizat cu ștuț de racord lateral.
- **PDLI:** plenum din oțel galvanizat cu izolație termică de 6mm și cu ștuț de racord lateral.
- **DLASCON:** kit montaj continuu.
- **DLAST:** capace de închidere capete.

CHARACTERISTICS:

Linear diffuser single slot with deflector, frameless, with concealed installation, for wall or ceiling installation.

DLAS10: Diffuser without deflector

DLAS20: Diffuser with deflector

DLAS30: Diffuser without deflector and with damper

DLAS40: Diffuser with damper and deflector.

MATERIAL:

Painted steel. Finish: RAL 9005.

UTILIZATION:

Heating and cooling control in environments where it is necessary to hide the diffusion element or need to create air curtains vertical or horizontal.

FIXING:

With mobile mounting bracket installed inside the diffuser.

ACCESSORIES:

- **PDL:** galvanized steel plenum with side inlet.
- **PDLI:** galvanized steel insulated plenum with insulating thickness 6 mm and with side inlet.
- **DLASCON:** continuity solution kit.
- **DLAST:** closing end caps.

PREȚURI - PRICES

MODEL - MODEL	LUNGIME-LENGTH	DLAS10	DLAS20	DLAS30	DLAS40	PDLAS	PDLASI
	mm	€	€	€	€	€	€
40	500						
40	1000						
60	500						
60	1000						

MODEL - MODEL	€
DLASCON	
DLAST40	
DLAST60	

DIFUZOR - DIFFUSER


Model - Model	A	S	H
	mm	mm	mm
30	30	110	58
40	40	110	58
60	60	130	78

PLENUM

Model - Model	W	S	ØD	
	mm	mm	L:1000 mm	L:500 mm
40*	200	114	1x150	1x150
60	200	134	2x150	1x150

* Cutie plenum pentru ambele modele, 30 și 40.
Plenum box suitable both model 30 and 40.

DESENE - DRAWINGS

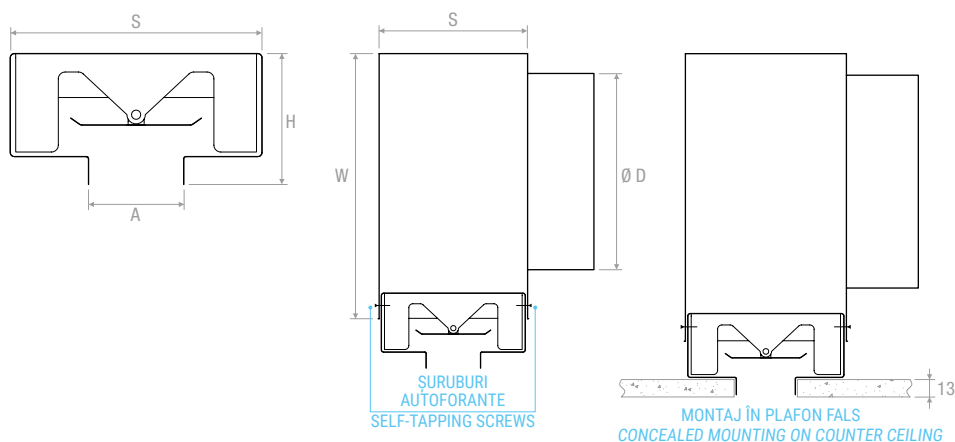



TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	L _x [m²]	P [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLAS30	0.017	95	315	<20	43	1.8	5.2	10	75
DLAS40	0.022	130	420	<20	44	2.5	6.4	10	75
DLAS60	0.038	190	700	<20	47	3.6	9.0	10	75


Date cu registrul de reglaj complet deschis - Data with calibration damper completely open.

ACCESORII - ACCESSORIES

REGISTRU - DAMPER

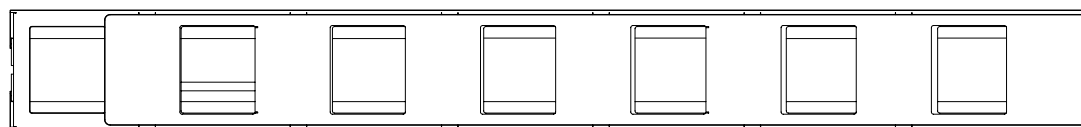

Vedere de sus a difuzorului - Top view of the diffuser

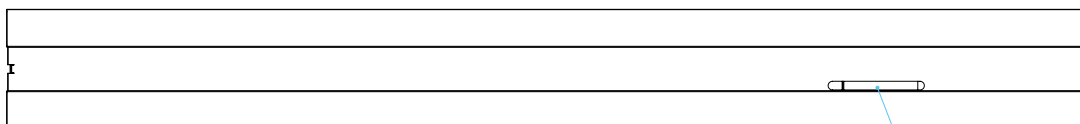


Vedere de jos a difuzorului - Bottom view of the diffuser

Registru reglaj prin glisare
Louver adjustment damper

Registru de reglaj este acționat prin introducerea unei șurubelnițe prin lamelele acestuia și apăsarea lamelei îndoită din acesta, acesta deplasându-se longitudinal în difuzor.

The damper is adjusted by inserting a screwdriver into the baffle in the deflector and pressing the folded profile of the damper that slides longitudinally inside the guides on the upper part of the frame.


DLASCON KIT SOLUȚIE MONTAJ CONTINUU - CONTINUITY SOLUTION KIT



Plăcuțele de conexiune sunt accesorii care sunt livrate separat, în cazul în care se dorește conectarea difuzoarelor continuu. Plăcuțele sunt introduse în lăcașurile din capetele difuzoarelor și sunt fixate cu șuruburi autoperforante așa cum este arătat în desenul de mai sus.

The connection plate is an accessory that is supplied on request in case of wanting to install the diffusers in line of continuity. The plate is inserted into the special slot with self-drilling screws or rivets to be inserted into the pre-holes on the plate and in the diffuser as shown in the drawing above.

DLAST CAPACE DE ÎNCHIDERE - CLOSING END CAPS



Capacul de închidere este accesoriu și este livrat la cerere pentru a închide capetele difuzorului. Acesta este inserat în fantele deja prezente în difuzor și fixat cu șuruburi autoforante, așa cum este arătat în desenul de mai sus.

The closing cap is an accessory that is supplied on request to close the terminal parts of the diffusers, the cap is inserted into the appropriate slot and fixed with self-drilling screws or rivets in the plate or diffuser as shown in the drawing above.