



CARACTERISTICI:

Difuzoare lineare cu deflectoare rotunde ajustabile.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu anodizat extrudat.

UTILIZARE:

Pentru instalare în plafon, pentru introducere și evacuare.

Înălțime montaj: 2,5-3,1 m.

MONTAJ:

- Prin clemă interioară mobilă.

ACCESORII:

Plenum din oțel galvanizat cu izolație termică.

CHARACTERISTICS:

Linear slot diffusers with profile deflector adjustable.

CONSTRUCTION:

Anodized extruded aluminium.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-3,1 m.



FIXING:

- By inner mounting mobile bracket.

ACCESSORIES:

Galvanized steel connecting plenum with insulation.

PREȚURI - PRICES

						
FANTE SLOTS	LUNGIME LENGHT	DLDT10	DLDT20	DLDT20EQ	PDLT	PDLTI
N.	mm*	€	€	€	€	€
1	800					
	1000					
	1500					
	2000					
2	800					
	1000					
	1500					
	2000					
3	800					
	1000					
	1500					
	2000					
4	800					
	1000					
	1500					
	2000					

* Lungimile sunt cele ale gâtului de racord - The lengths are actual neck sizes

VOPSEA: - PAINTING:

Culoare RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%

Culori diferite: prețuri la cerere - Different colors: prices on request


MODELE: - MODELS:

DLDT10: Difuzor standard (fără deflector) (1) - Standard diffuser (without deflector) (1)

DLDT20: Difuzor cu deflector (1) + (2) - Diffuser with deflector (1) + (2)

DLDT20EQ: Difuzor cu deflector și distribuitor perforat (1) + (2) + (3) - Diffuser with deflector and perforated distributor (1) + (2) + (3)

DESENE - DRAWINGS

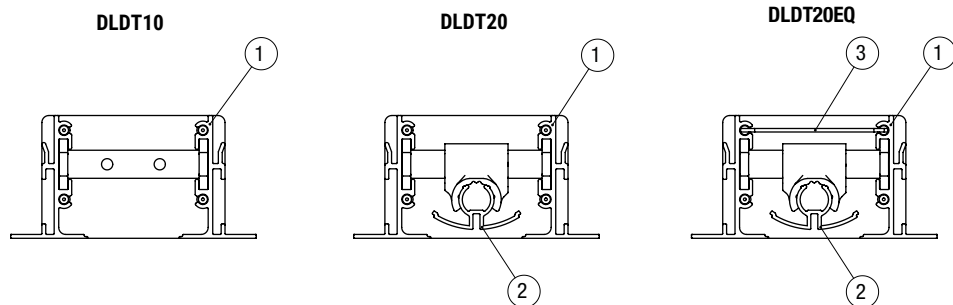

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE


Bătaie standard a jetului pe orizontală									
Model - Model	A _x [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLD1 1000	0,0095	30	190	< 20	45	1	8	10	55
DLD2 1000	0,019	50	340	< 20	46	1	8	10	40
DLD3 1000	0,028	80	480	< 20	45	1	8	10	35
DLD4 1000	0,037	110	610	< 20	46	1	8	10	30
DLD5 1000	0,047	140	730	< 20	46	1	8	10	25
DLD6 1000	0,056	160	850	< 20	46	1	8	10	25

Bătaie lungă a jetului pe orizontală									
Model - Model	A _x [m ²]	Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLD1 1000	0,015	60	290	< 20	45	1	8	10	40
DLD2 1000	0,03	110	520	< 20	46	1	8	10	35
DLD3 1000	0,046	170	720	< 20	45	1	8	10	30
DLD4 1000	0,061	220	920	< 20	46	1	8	10	25
DLD5 1000	0,077	280	1110	< 20	46	1	8	10	25
DLD6 1000	0,092	330	1290	< 20	46	1	8	10	25


DIMENSIUNI - MEASURES

N. fante N. slots	Lungime mm Length mm	Ø racord est. N. racorduri Ø spigot N. spitos	A mm	B mm	Z mm	NR. CVLT bride montaj Mounting brackets
1	800	98-1	52	70	64	2
	1000	98-1				2
	1500	98-2				2
	2000	98-3				3
2	800	148-1	96	114	106	2
	1000	148-2				2
	1500	148-3				2
	2000	148-4				3
3	800	198-1	140	158	152	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
4	800	198-1	184	202	196	2
	1000	198-2				2
	1500	198-3				2
	2000	198-4				3
5	800	248-1	228	246	240	2
	1000	248-1				2
	1500	248-2				2
	2000	248-2				3
6	800	248-1	271	290	284	2
	1000	248-2				2
	1500	248-2				2
	2000	248-3				3




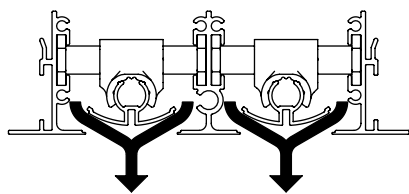

Refulare verticală - Vertical throw

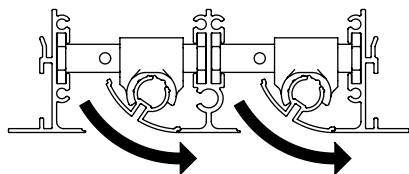


Bătaie standard a jetului pe orizontală
Horizontal standard throw


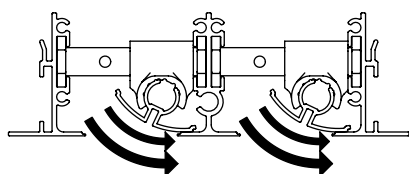


Bătaie lungă a jetului pe orizontală
Horizontal high air flow throw


DLDT cu 1 slot - with 1 slot



DLDT cu 2 sau mai multe sloturi - with 2 or more slot

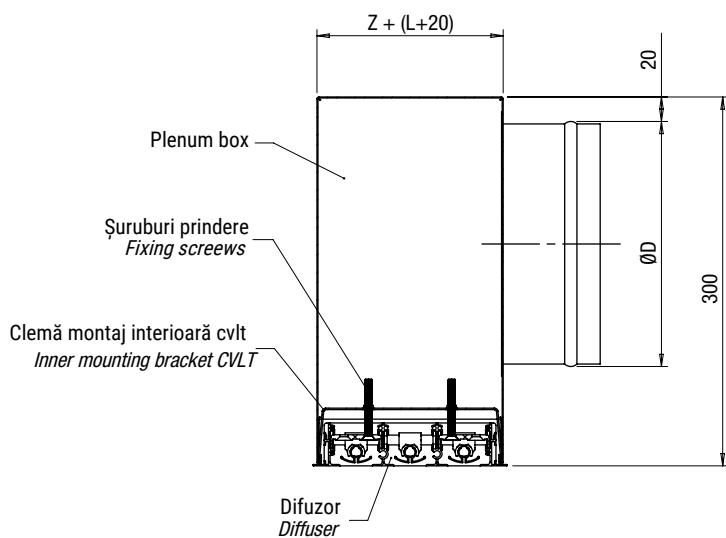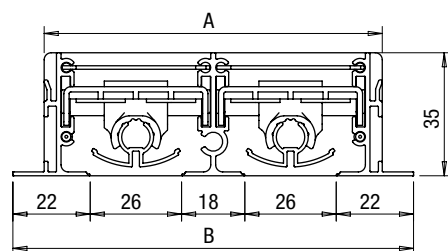

SOLUȚIE MONTAJ CONTINUU - CONTINUITY SOLUTION

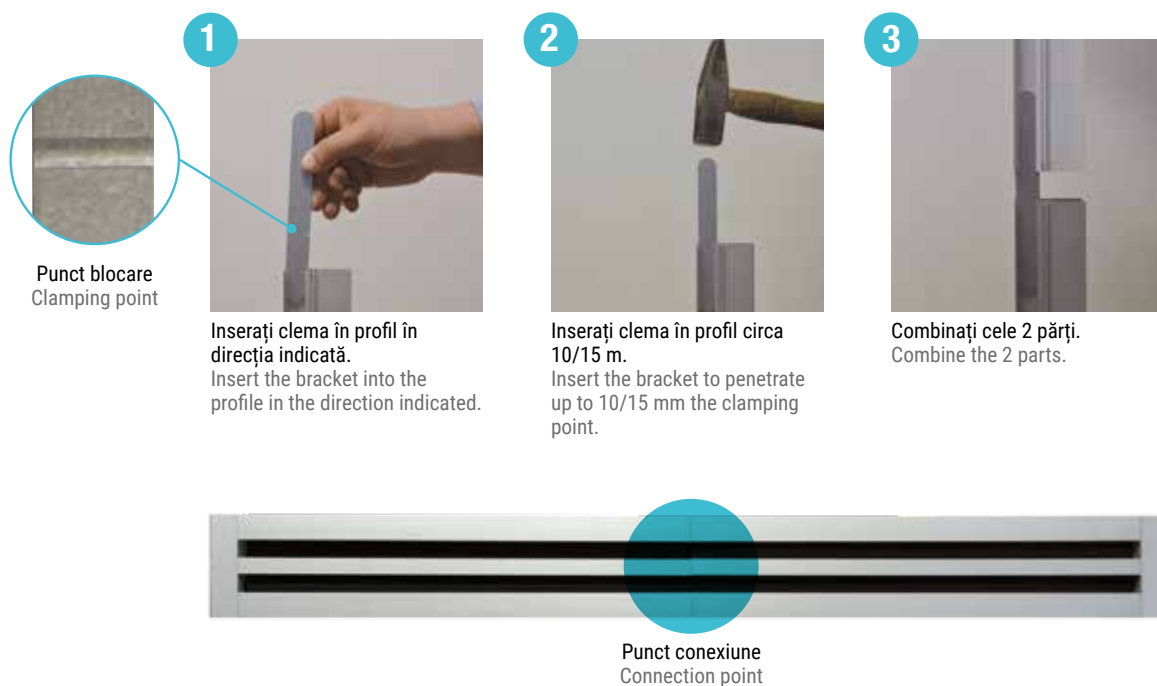

ACCESORII - ACCESSORIES

		€
CVLT 1-4 Fante - 1-4 Slots		
CVLT 5-8 Fante - 5-8 Slots		
CC Kit montaj continuu (2 bucăți) Kit continuity (2 pieces)		