

DLFFP

**CARACTERISTICI:**

Difuzoare lineare cu filtru.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu anodizat extrudat.

UTILIZARE:

Pentru instalare în plafon,
pentru introducere și
evacuare.
Înălțime montaj: 2,5-3,1 m.

MONTAJ:

- Prin clemă interioară mobilă.

ACCESORII:

Plenum din oțel galvanizat cu
izolație termică.

CHARACTERISTICS:

Filter linear slot diffusers.

CONSTRUCTION:

Anodized extruded aluminium.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for
air intake and delivery.
Installation height: 2,5-3,1 m.

FIXING:

- By inner mounting mobile
bracket.

ACCESSORIES:

Galvanized steel connecting
plenum with insulation.

PREȚURI - PRICES

				
FANTE - SLOTS	LUNGIME - LENGHT	DLF-FP	PDL	PDLI
N.	mm*	€	€	€
3	600			
	800			
	1000			
	1500			
	2000			
4	600			
	800			
	1000			
	1500			
	2000			
5	600			
	800			
	1000			
	1500			
	2000			

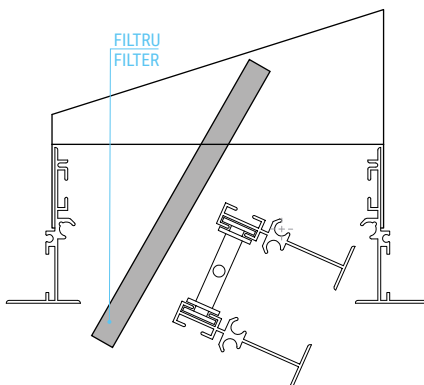
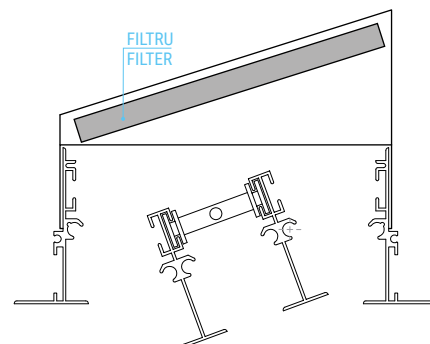
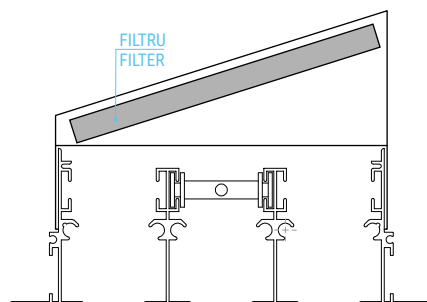
*Prețuri cu filtru inclus - Prices with filter included

*N.B.: Lungimile sunt cele ale gâtului de racord - The lengths are actual neck sizes

VOPSEA: - PAINTING:

Culoare RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%

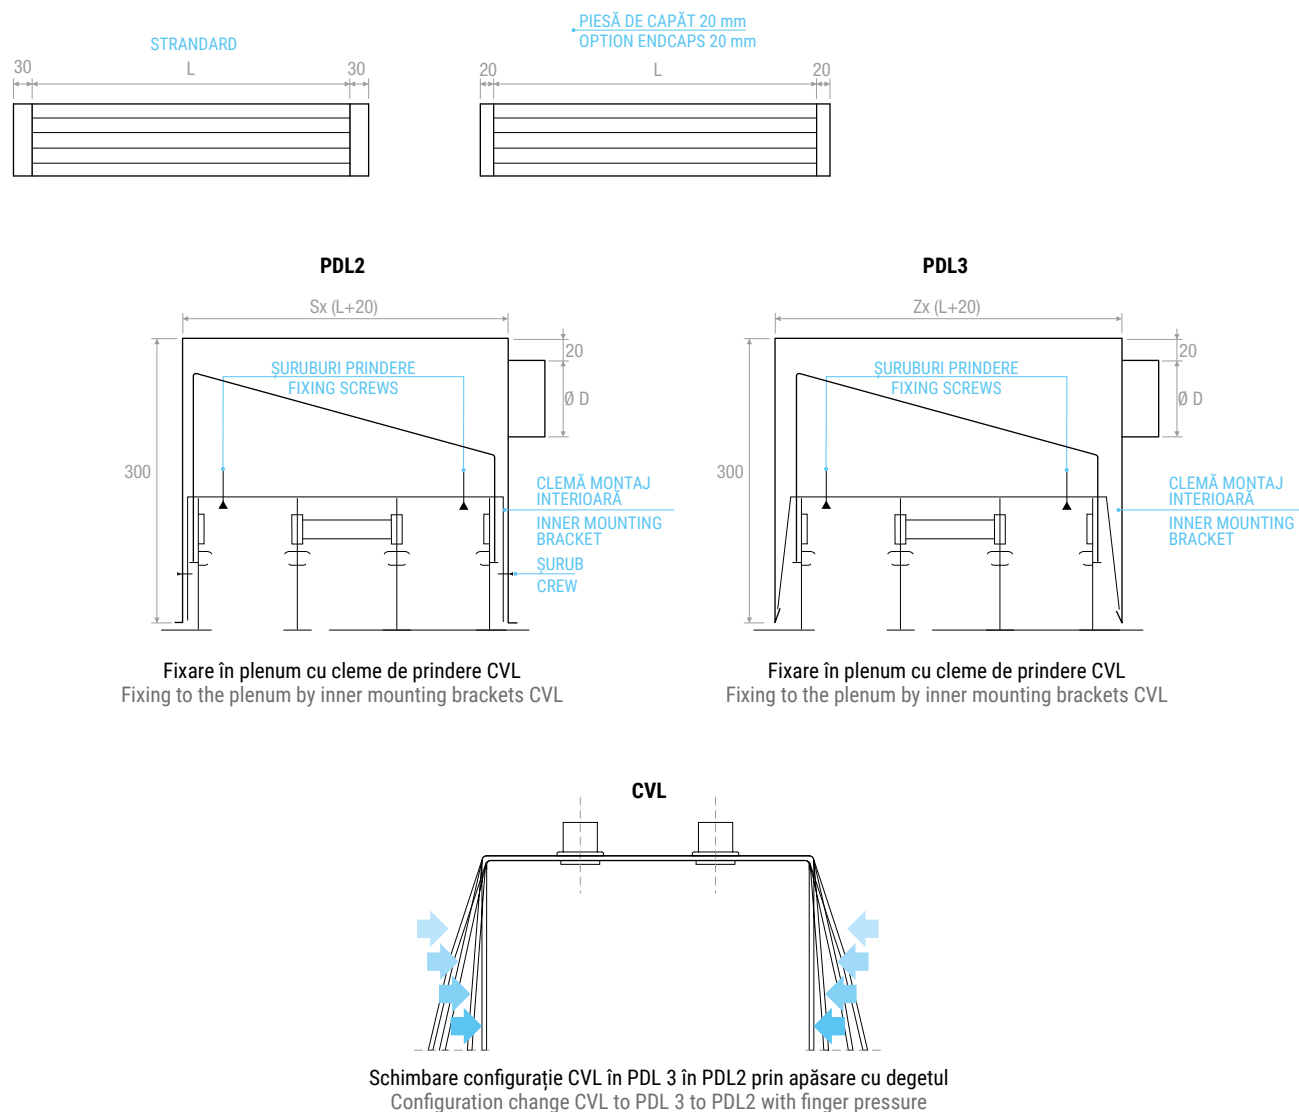
Culori diferite: prețuri la cerere - Different colors: prices on request

DESENE - DRAWINGS

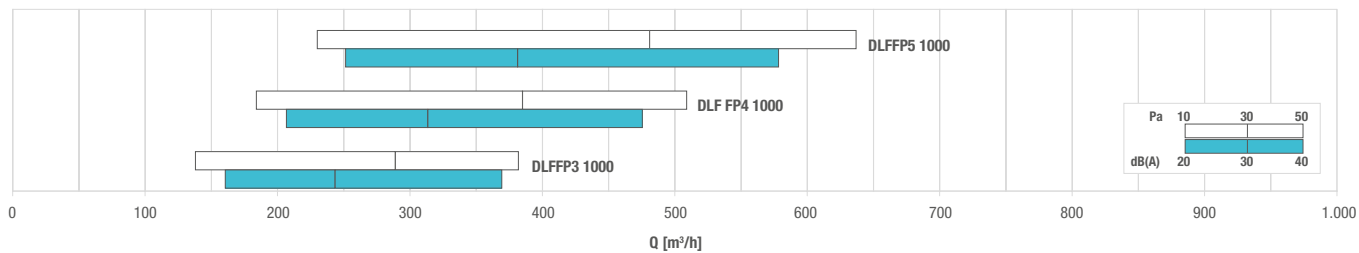
DIMENSIUNI - MEASURES

N. fante N. slots	Lungime mm Length mm	Ø ştuţ N. leşiri Ø spigot N. spitos	A mm	B mm	C mm	S mm	Z mm	NR. CVL Cleme montaj Mounting brackets
3	800	198-1	117	128	155	132	144	2
	1000	198-2						2
	1500	198-3						2
	2000	198-4						4
4	800	198-1	155	165	191	169	181	2
	1000	198-2						2
	1500	198-3						2
	2000	198-4						4
5	800	248-1	192	202	229	206	218	4
	1000	248-1						4
	1500	248-2						4
	2000	248-2						4

DESENE - DRAWINGS




DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM



TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_x [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		Dp_i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
DLFFP3 1000	0,02149	140	380	17	41	10	50
DLFFP4 1000	0,02868	180	510	17	42	10	50
DLFFP5 1000	0,03588	230	640	18	42	10	50

ACCESORII - ACCESSORIES

		€
CVL 1-4 Fante - 1-4 Slots		
CVL 5-8 Fante - 5-8 Slots		
CG Cârlig - Hook		
CC Kit montaj continuu (2 bucăți) Kit continuity (2 pieces)		