

**CARACTERISTICI:**

Difuzoare lineare cu deflectoare rotunde pentru bataie jet lungă.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu anotizat extrudat, deflectoare negre din polipropilenă RAL 9005.

UTILIZARE:

Pentru instalare în plafon, pentru introducerea și evacuare.

Înălțime montaj: 2,6-4,0 m.

MONTAJ:

- Prin clemă interioară mobilă.
- Prin arcuri înăuntru plenumului.

ACCESORIILE:

- Plenum din oțel galvanizat cu izolație termică.
- Deflectori RAL 9003.

CHARACTERISTICS:

Linear slot diffusers with aifoil section rotating deflector for high airflow.

CONSTRUCTION:

Anodized extruded aluminium, deflector made of RAL 9005 black polypropylene.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height:
2,6-4,0 m.



FIXING:

- By inner mounting mobile bracket.
- By springs inside the plenum.

ACCESSORIES:

- Galvanized steel connecting plenum with insulation.
- Deflector RAL 9003.

PREȚURI - PRICES

					
FANTE - SLOTS	LUNGIME-LENGTH	DLPCB10	DLPCB20	PDLCB	PDLCBI
N.	mm*	€	€	€	€
1	800				
	1000				
	1500				
	2000				
2	800				
	1000				
	1500				
	2000				
3	800				
	1000				
	1500				
	2000				
4	800				
	1000				
	1500				
	2000				

*N.B.: Lungimile sunt cele ale gâtului de record - The lengths are actual neck sizes

VOPSEA - PAINTING:



Culoare RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%

Culori diferite: prețuri la cerere - Different colors: prices on request

MODELE - MODELS:


DLPCB10: Difuzor standard (fără registru sau deflector) (1) - Standard diffuser (without sliding control damper and deflector) (1)

DLPCB20: Difuzor cu deflectoare (1) + (2) - Diffuser with deflector (1) + (2)

DESENE - DRAWINGS


MISURE - MEASURES

N. fante N. slots	Lungime mm Length mm	Ø racord est. N. racorduri Ø spigot N. spitos	A mm	B mm	S mm	NR. CM Arc Spring	NR. CVL Cleme montaj Mounting brackets
1	800	98-1	51	73	56	2	2
	1000	98-1				2	2
	1500	98-2				2	2
	2000	98-3				3	2
2	800	148-1	102	124	107	4	2
	1000	148-2				4	2
	1500	148-3				4	2
	2000	148-4				6	2
3	800	198-1	153	175	158	4	2
	1000	198-2				4	2
	1500	198-3				6	2
	2000	198-4				6	3
4	800	198-2	204	226	209	4	2
	1000	198-2				4	2
	1500	198-3				6	2
	2000	198-4				6	3

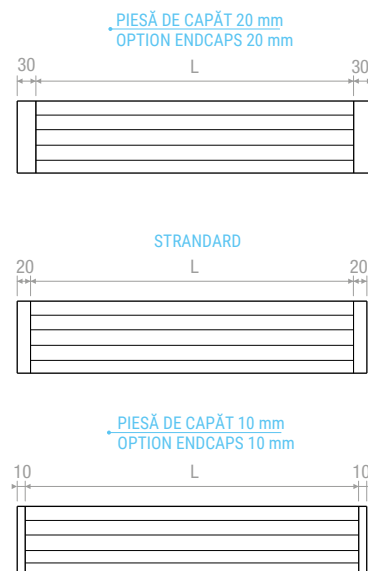


DESENE - DRAWINGS

PDLCB1

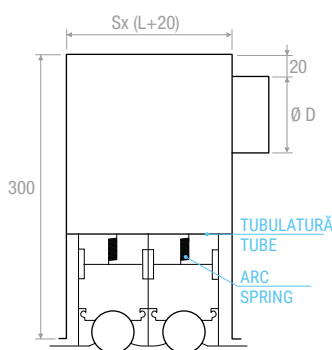


Fixare în plenum cu ajutorul arcurilor CM
Fixing the plenum by springs CM

PDLCB2

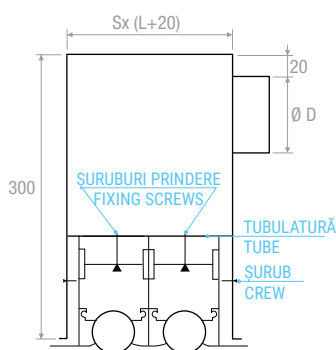


Fixare în plenum cu cleme de
prindere CVL-CN
Fixing the plenum by inner
mounting brackets CVL-CN

Poziționare cleme CVL în plenum
Positioning of brackets
CVL inside plenum

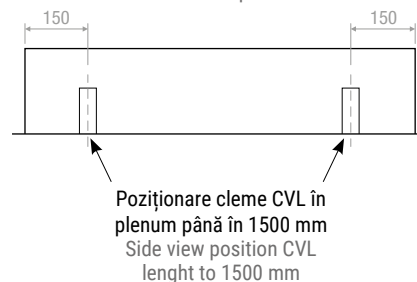


Poziționare cleme CVL în
plenum până în 1500 mm
Side view position CVL
length to 1500 mm

Centrul cutiei plenum
Plenum center

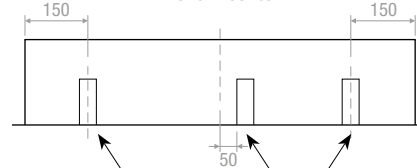


Poziționare cleme CVL în
plenum peste 1500 mm
Side view position CVL
length over 1500 mm

CVL

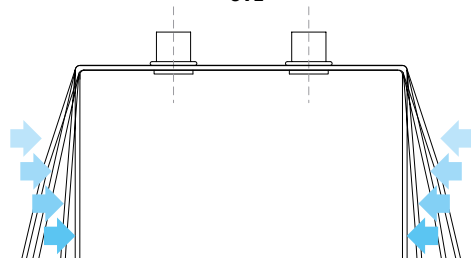

Schimbare configurație CVL în PDL3 în PDL2 prin apăsare cu degetul
Configuration change CVL to PDL3 to PDL2 with finger pressure

SOLUȚIE MONTAJ CONTINUU - CONTINUITY SOLUTION

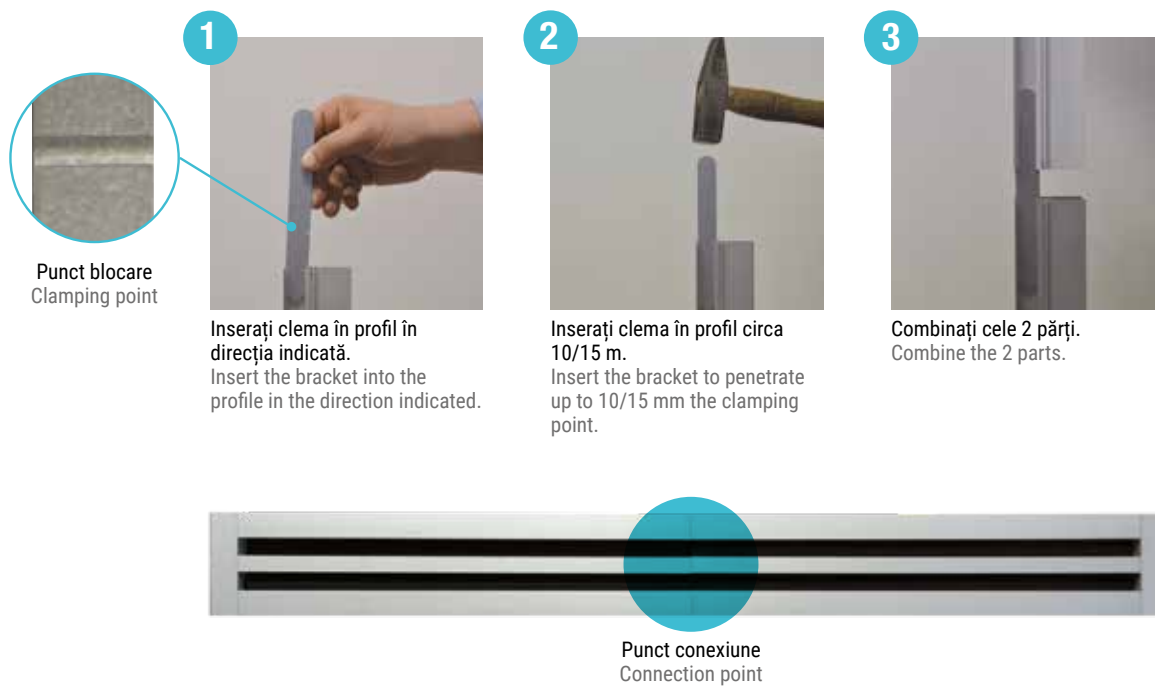

ACCESORII - ACCESSORIES

		€
CVLCB 1-4 Fante - 1-4 Slots		
CM Arc - Spring		
CG Cârlig - Hook		
CCKITCONTDLPCB Kit montaj continuu (2 bucăți) Kit continuity (2 pieces)		

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t^* [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLPCB1 1000	0,013	80	220	-	43	3,0	7,4	10	50
DLPCB2 1000	0,026	190	420	24	45	4,1	9,1	10	50
DLPCB3 1000	0,039	270	600	25	47	4,4	10,1	10	50
DLPCB4 1000	0,052	340	760	25	47	4,8	10,7	10	50

*Fără egalizator și cu clapeta de reglaj complet deschisă - Without equalizer and calibration damper completely open