



CARACTERISTICI:

Difuzoare lineare cu defletoare rotunde.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu anodizat extrudat, defletoare negre din polipropilenă RAL 9005 (versiunea B) sau deflector din polipropilenă alb RAL 9003 (versiunea W).

MONTAJ:

Din motive structurale, difuzorul este deja montat în plenumul său prin intermediul unui sistem de etășare.

CHARACTERISTICS:

Linear slot diffusers with airfoil section rotating deflector.

CONSTRUCTION:

Anodized extruded aluminium, deflector made of black polypropylene RAL 9005 (version B) or deflector polypropylene white RAL 9003 (W version).

FIXING:

For structural reasons the diffuser is supplied already assembled to the plenum with an airtight system. The assembly is then engaging on the plenum.

PREȚURI - PRICES

					
FANTE - SLOTS	LUNGIME-LENGTH	DLXS10	DLXS20	PDLXS	PDLXSI
N.	mm*	€	€	€	€
1	500				
	800				
	1000				
	1500				
2	500				
	800				
	1000				
	1500				

* Lungimile sunt cele ale gâtului de racord - The lengths are actual neck sizes

VOPSEA - PAINTING:


Culoare RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%
Culori diferite: prețuri la cerere - Different colors: prices on request

MODELE - MODELS:


DLXS10: Difuzor standard (fără registru sau deflector) - Standard diffuser (without sliding control damper and deflector)
DLXS20: Difuzor cu deflector - Diffuser with deflector

DESENE - DRAWINGS

DLXS10

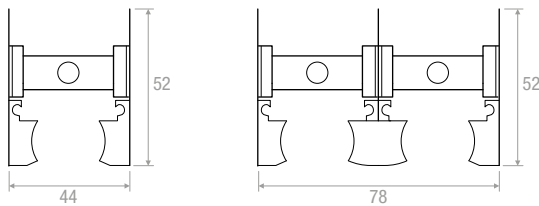


DLXS20


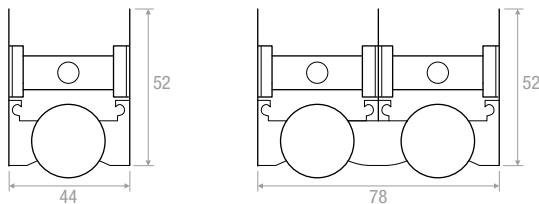


DIMENSIUNI - MEASURES


N. fante N. slots	Lungime mm Length mm	Ø racord N. Racord Ø spigot - N. spitos
1	500	98-1
	800	98-1
	1000	98-2
	1500	98-3
2	500	148-1
	800	148-2
	1000	148-3
	1500	148-4

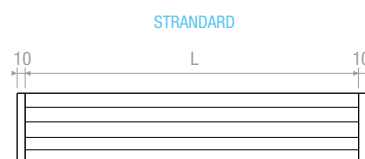

DESENE - DRAWINGS

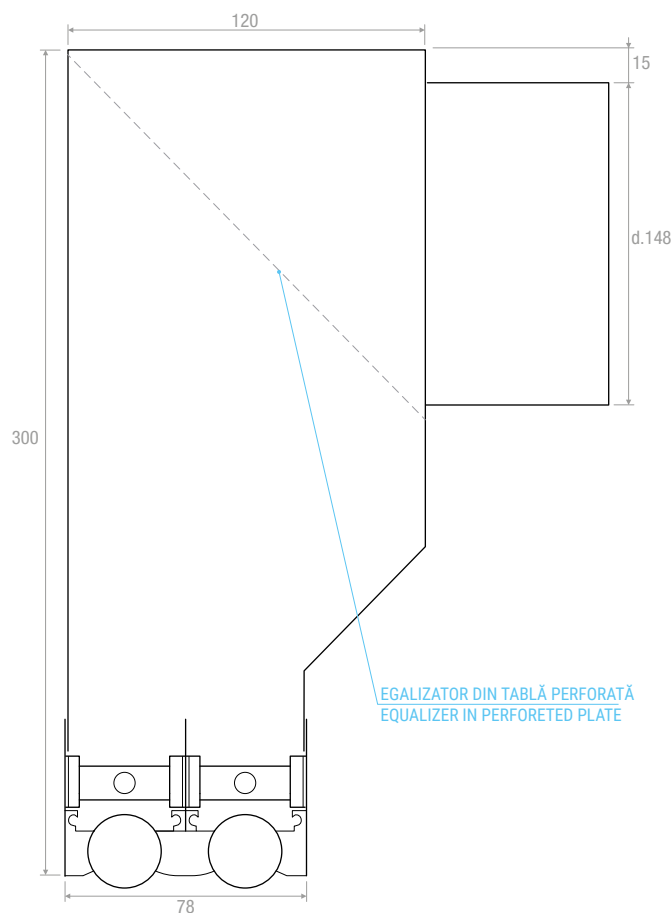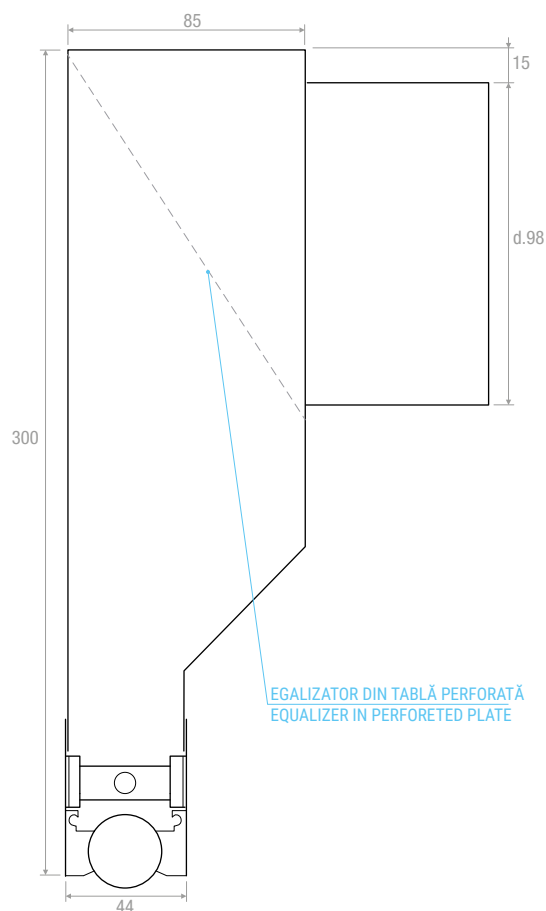

DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

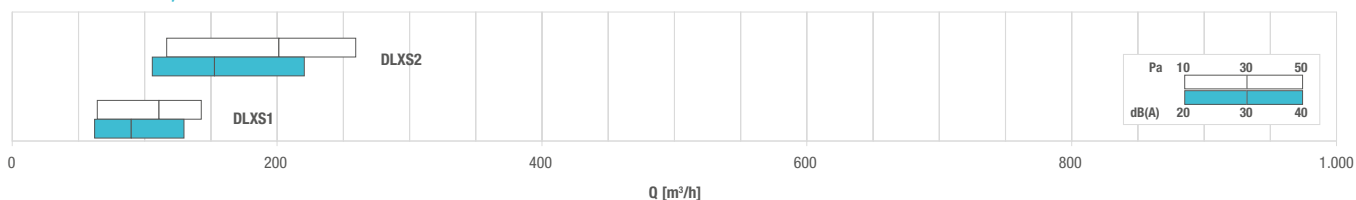

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_1^* [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLXS1	0,00620	60	140	-	42	3,3	7,7	10	50
DLXS2	0,01240	120	260	23	44	4,3	9,4	10	50