

DMQN



CARACTERISTICI:

Difuzoare cu duze orientabile montate pe panou.

CONSTRUCȚIE:

Oțel vopsit alb RAL 9010, duzele sunt executate din ABS culoare alb RAL9010.

UTILIZARE:

Montaj la plafon pentru introducere.
Înălțime montaj: 2,6-4,1 m.

MONTAJ:

Montare prin șuruburi laterale sau șurub central pe puntea de fixare.

ACCESORII:

Plenum din oțel galvanizat, standard sau izolat termic, cu sau fără placă perforată, registru de reglaj și punte fixare.

CHARACTERISTICS:

Diffusers with adjustable nozzles on panel.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air delivery.
Installation height: 2,6-4,1 m.

FIXING:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

ACCESSORIES:


Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

PREȚURI - PRICES

STOC

AxB	DMQN	
mm	€	PREȚURI - PIECES
600x64		5


DESENE - DRAWINGS

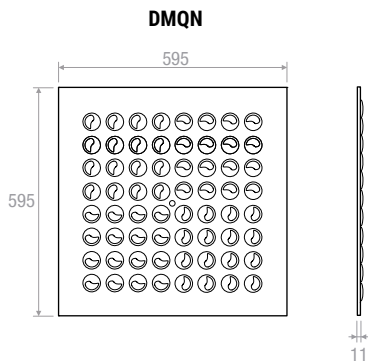

PREȚURI - PRICES PLENUM

	Racord Spigot							
AxB		PQZ1	PQZI1	PQZ2	PQZI2	Registru Damper	Egalizator Equalizer	Punte fixare Fixing bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600x64	248							

DESENE - DRAWINGS

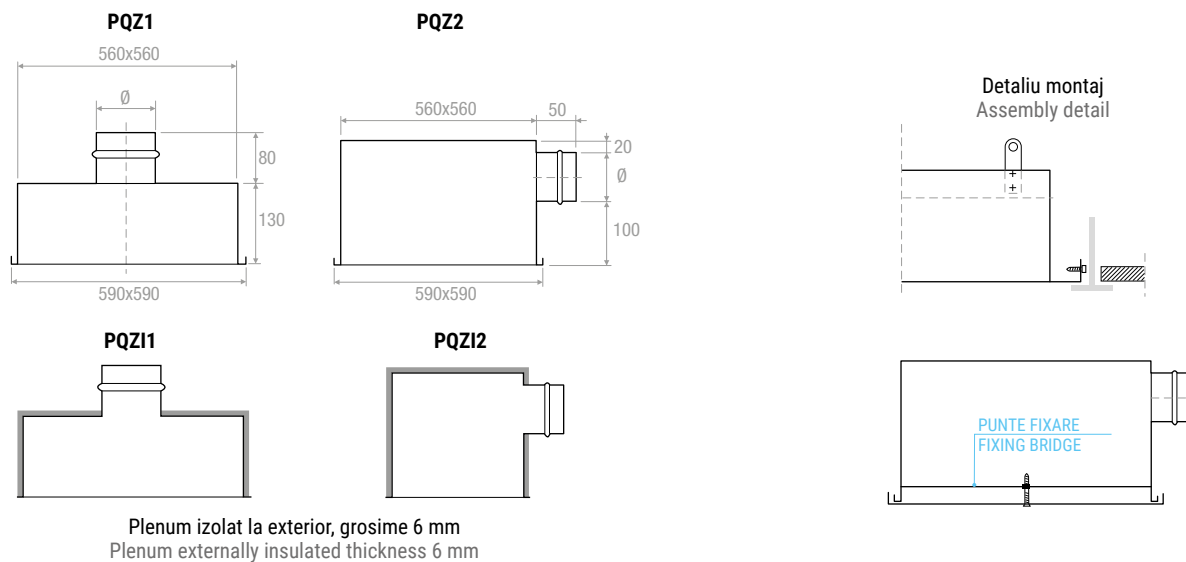

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_v [m²]	Q [m³/h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMQN 600x64	0,0165	180	420	20	35	2,3	6,2	10	50