

DMTN



CARACTERISTICI:

Difuzoare cu duze orientabile montate pe panou.

CONSTRUCȚIE:

Oțel vopsit alb RAL 9010, duzele sunt executate din ABS culoare alb RAL9010.

UTILIZARE:

Montaj la plafon pentru introducere.
Înălțime montaj: 2,6-4,1 m.

MONTAJ:

Montare prin șuruburi laterale sau șurub central pe puntea de fixare.

ACCESORII:

Plenum din oțel galvanizat, standard sau izolat termic, cu sau fără placă perforată, registru de reglaj și punte fixare.

CHARACTERISTICS:

Diffusers with adjustable nozzles on panel.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel, nozzles are made of ABS RAL 9010 white.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air delivery.
Installation height: 2,6-4,1 m.

FIXING:

Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

ACCESSORIES:


Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

PREȚURI - PRICES

■ STOC

AxB	DMTN	
mm	€	PREȚURI - PIECES
600x60		5



DESENE - DRAWINGS

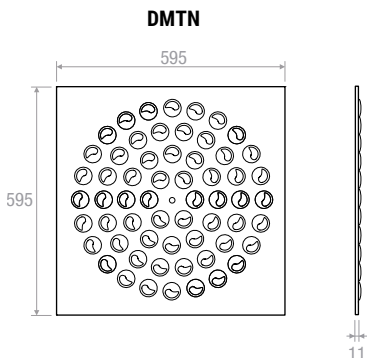





PREȚURI - PRICES PLENUM

	Racord Spigot							
AxB		PQZ1	PQZI1	PQZ2	PQZI2	Registru Damper	Egalizator Equalizer	Punte fixare Fixing bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600x60	248							

DESENE - DRAWINGS



Detaliu montaj
Assembly detail

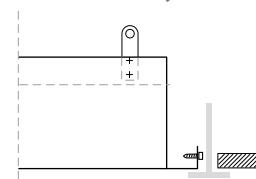

Plenum izolat la exterior, grosime 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_v [m²]	Q [m³/h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMTN 600x60	0,0155	170	390	20	36	1,7	4,8	10	50