



CARACTERISTICI:

Difuzor de pardoseală.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu turnat și debavurat.
Tava de praf și elementul de
ajustare al jetulu de aer sunt
din oțel galvanizat.

UTILIZARE:

Pentru pardosele false, pentru
introducere aer.

MONTAJ:

Prin placa de fixare, pentru
pardoseli cu grosime până la
50 mm.

CHARACTERISTICS:

Floor twist diffuser.

CONSTRUCTION:

Die-cast and deburred
aluminium.
Dirt trap and adjustable
swirl element are made of
galvanized steel.

UTILIZATION:

For false floor installation and
for air delivery.

FIXING:


by fixing plate and screws for
false floors with thickness less
than 50 mm.

PREȚURI - PRICES

STOC


mm	€
150	
200	

DESENE - DRAWINGS

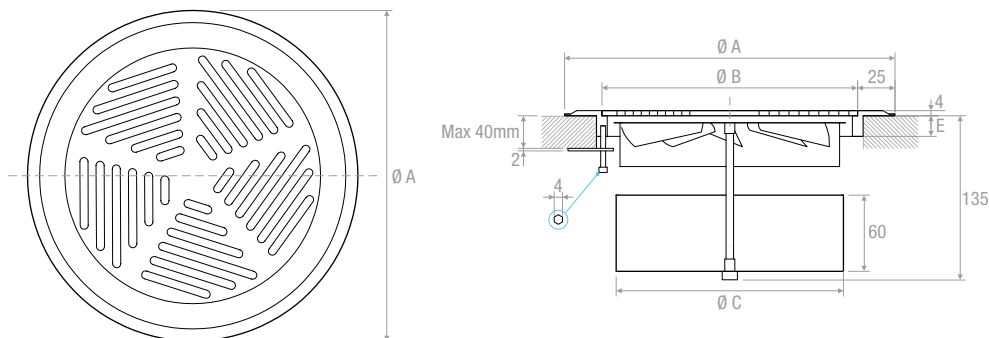

Dimensiune Dimension	Ø A	Ø B	Ø C	E
150	190	140	126	14
200	240	190	176	19

DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

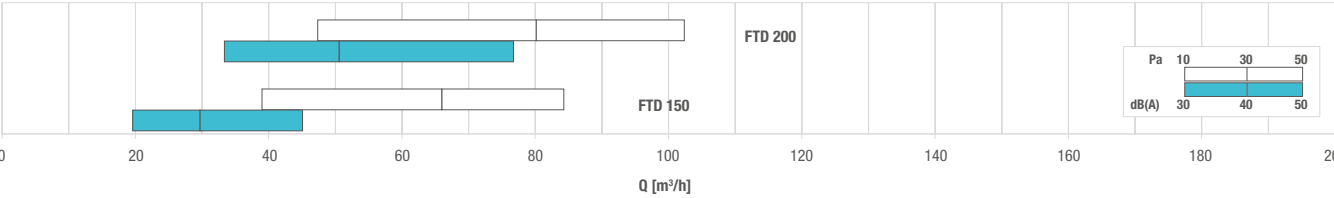

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A _k [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
FTD150	0,00446	40	80	41	58	0,47	0,72	10	50
FTD200	0,01600	50	100	34	50	0,38	0,55	10	50