


GMA60SMF



GMA

PREȚURI - PRICES

STOC

	 CU FILTRU WITH FILTER							
BxH	GMA60SMF	GMA60SM	FILTRU - FILTER	SC	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
mm	€	€	€	€	€	€	€	€
595x595								

VOPSEA - PAINTING:

Culoare RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%

Culori diferite: prețuri la cerere - Different colors: prices on request

DESCRIERI - DESCRIPTIONS:

GMA60SMF: Grilă cu caroiă pătrat, cu pas de 13 mm, cu miez detașabil, pentru plafoane false 595x595 mm, cu filtru - Egg crate grille 13x13 mm pitch with removable core, 595x595 mm overall size, with filter

GMA60SM: Grilă cu caroiă pătrat, cu pas de 13 mm, cu miez detașabil, pentru plafoane false 595x595 mm, fără filtru - Egg crate grille 13x13 mm pitch with removable core, 595x595 mm overall size, without filter

CARACTERISTICI:

Grilă cu caroiă pătrat, cu pas de 13 mm, cu miez detașabil, pentru plafoane false 595x595 mm.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu anodizat.

UTILIZARE:

Pentru plafon fals, introducere și evacuare.

MONTAJ:

Prin clipsuri sau șurub frontal (la cerere).

ACCESORII:

- Plenum din oțel galvanizat, standard sau izolat termic.
- Registru de reglaj executat din oțel galvanizat cu lamele opuse

CHARACTERISTICS:

Egg crate grilles 13x13 mm pitch, with removable core for false ceilings 595x595 overall size.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium.

UTILIZATION:

For false ceilings installation and for air intake.



FIXING:

Fixing by using clips or frontal screws on demand.

ACCESSORIES:


- Galvanized steel plenum, standard or insulated.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

DESENE - DRAWINGS

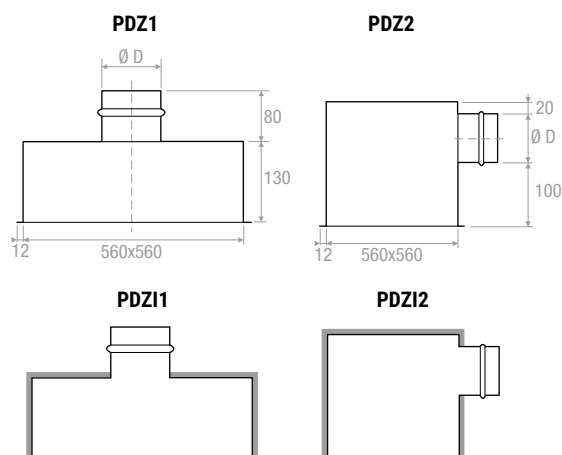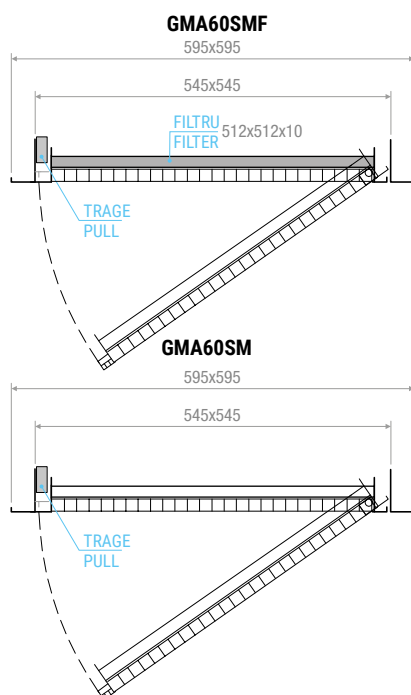

Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

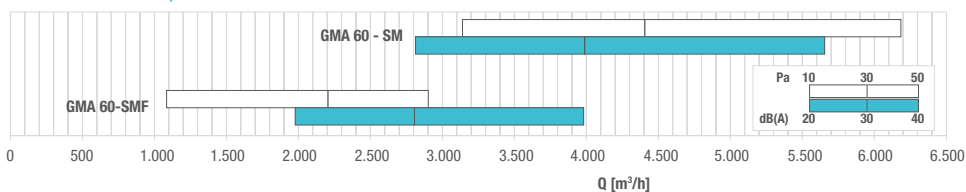

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
GMA60SM	0,2639	3140	6190	33	53	5	20
GMA60SMF	0,2639	1090	2910	-	31	10	50

