



CARACTERISTICI:

Difuzor linear de pardoseală.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu.

UTILIZARE:

Pentru montaj în pardoseală, în piscine sau încăperi cu suprafețe vitrate mari, pentru introducerea aerului.

Se utilizează pentru a preveni fenomenul de condens în timpul sezonului de încălzire.

MONTAJ:

Fixare prin șuruburi.

ACCESORII:

La cerere.

CHARACTERISTICS:

Floor slot diffuser.

CONSTRUCTION:

Aluminium.

UTILIZATION:

For floor installation, in swimming pool and rooms with large glass surfaces or curtain walling, for air delivery. They are used to prevent condensation phenomena during heating season.

FIXING:

Fixing by using screws.

ACCESSORIES:

On demand.

PREȚURI - PRICES

MODEL - MODEL	m	CAPAC - END CAP TPPTRMGPRW	SUPORT CONTINUU CONTINUITY SUPPORT SPPCNTGRPW
	€	€	€
GRPW1			
GRPW2			
GRPW3			
GRPW4			
GRPW5			
GRPW6			

DIMENSIUNI DISPONIBILE - SIZES AVAILABLE


L mm: 1000 / 2000

VOPSEA - PAINTING:


Culoare RAL 9010 - 9016: + 15% - Color RAL 9010 - 9016: + 15%

Alte dimensiuni sau culori RAL: prețuri la cerere - Other sizes and RAL colors: prices on request

VERSIUNI - VERSIONS

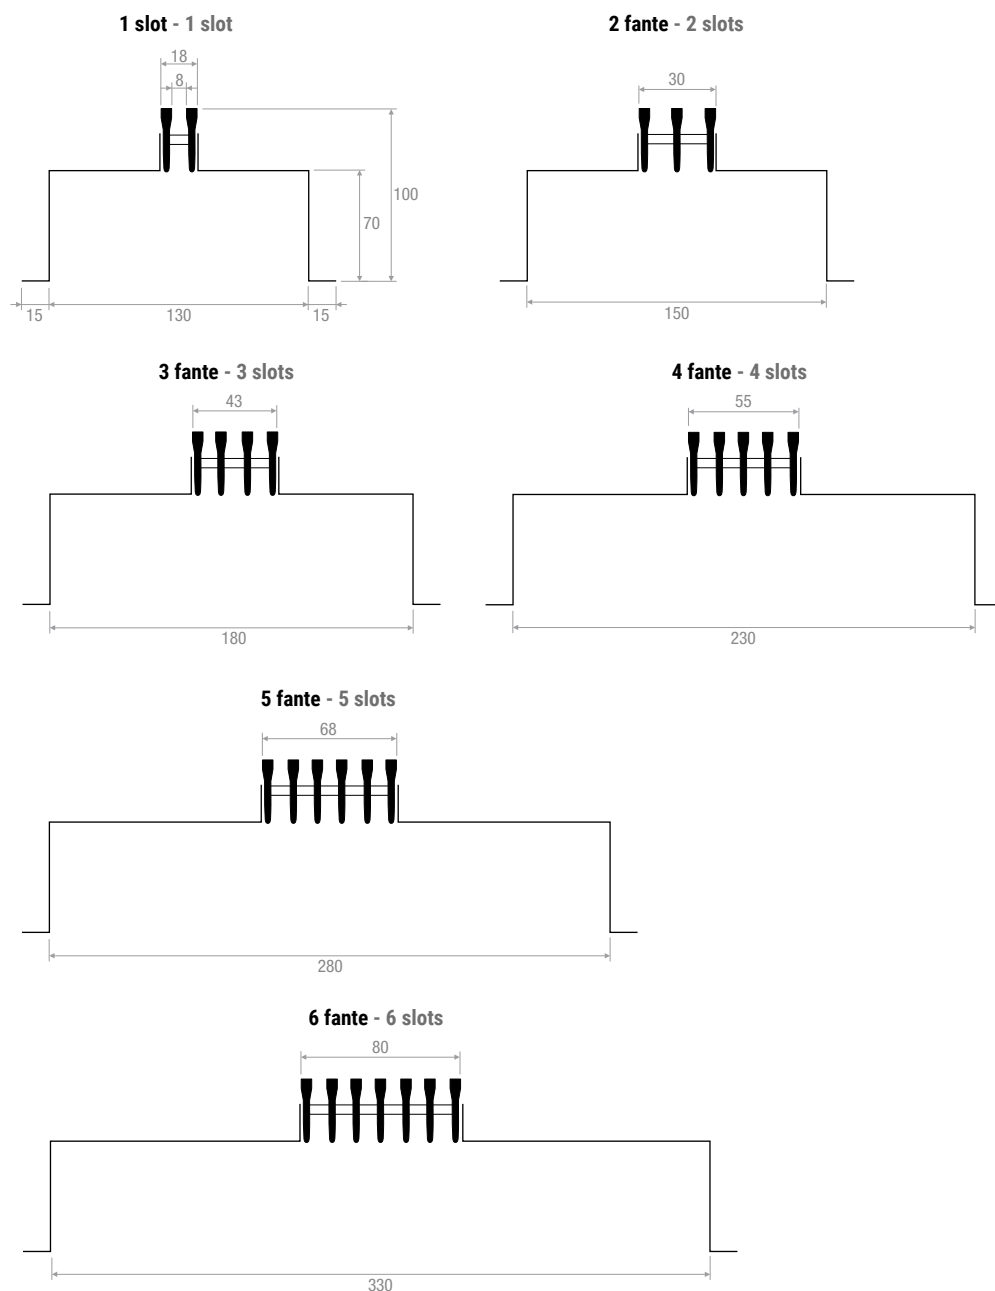


METODĂ DE INSTALARE - INSTALLATION METHOD

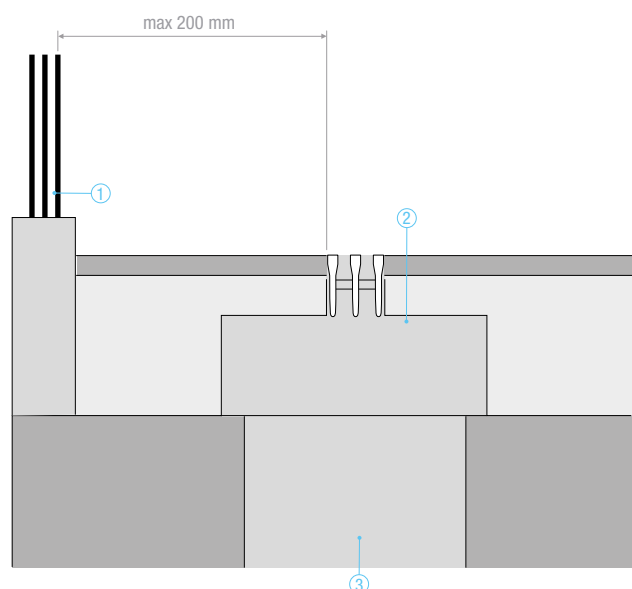


1 sticlă - glass

2 GRPW

3 tubatură introducere aer - air supply duct

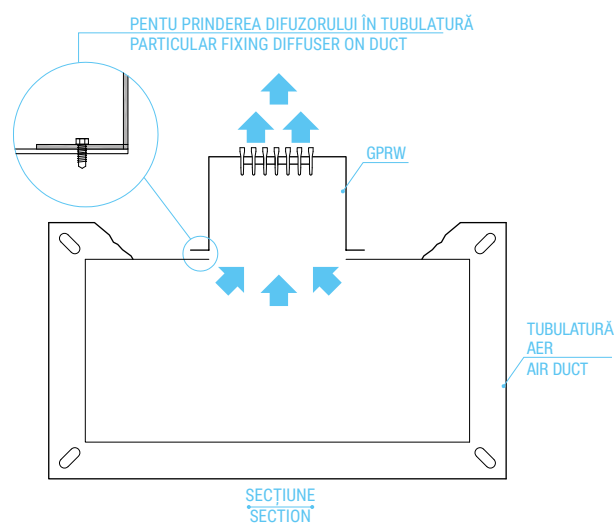

DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

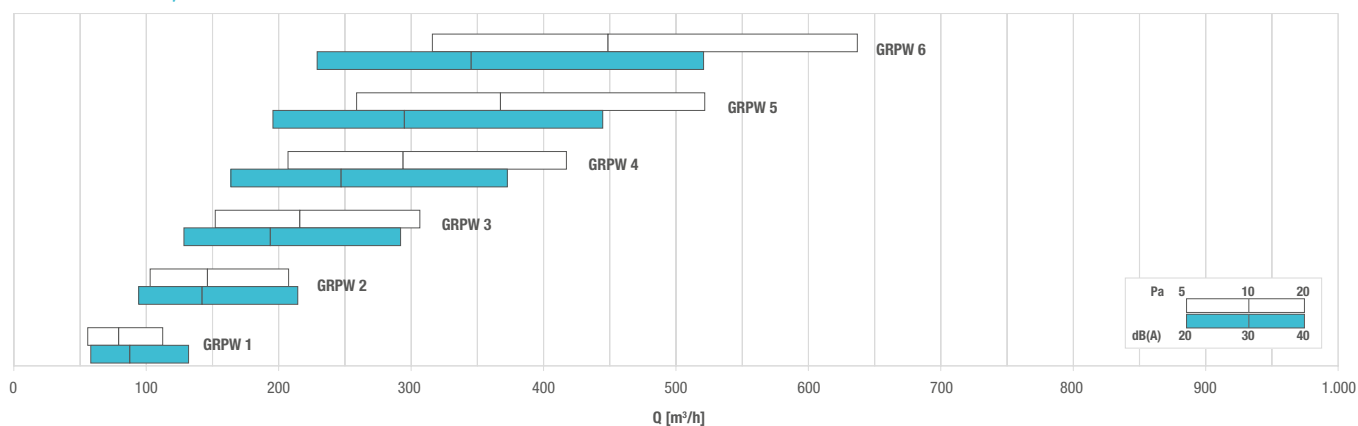

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_s [m²]	Q [m³/h]		L_{wa} [dB(A)]		Y (0,25) [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRP W1	0,0063	60	110	21	36	1,0	2,3	5	20
GRP W2	0,0117	100	210	21	39	1,5	3,7	5	20
GRP W3	0,0172	150	310	24	41	2,1	4,8	5	20
GRP W4	0,0234	210	420	26	43	2,7	5,7	5	20
GRP W5	0,0293	260	520	27	44	3,1	6,4	5	20
GRP W6	0,0358	320	640	28	45	3,5	7,2	5	20

Caracteristici pentru 1 metru lungime - Characteristics for 1 meter of length

