


PREȚURI - PRICES

STOCK

Cod - Code	Descriere - Description		mm	€
SLPESPBPPS160	Cutie plenum pregătită pentru racord Plenum box prepared for spigot		160	
SLPESPBPPS200			200	
SLPESPBPPS250			250	
ACP160	Racord Spigot		160	
ACP200			200	
ACP250			250	
ACPPD160	Registru egalizare Equalizing damper		160	
ACPPD200			200	
ACPPD250			250	
BCANPL	Conexiune pentru racord flexibil Connection for flexible hose		125	
			160	
			200	
			250	
BS	Registru Damper		125	
			160	
			200	
			250	
KITFISSPESPM4	Punte fixare filetată M4 Fixing bridge threaded insert M4			
KITFISSPESPM6	Punte fixare filetată M6 Fixing bridge threaded insert M6			
BEPESPS	Egalizator Equalizer			
VITEPM4	Kit șurub fixare M4 - Fixing screw kit M4			
VITEPM6	Kit șurub fixare M6 - Fixing screw kit M6			



CARACTERISTICI:
Plenum pentru difuzoare și grile 595x595mm.

CONSTRUCȚIE:
Material Plastic.

ACCESORII:
• Registru
• Egalizator

KIT PLENUM:
Plenum piramidal
+ racord pentru tub flexibil
+ punte fixare

CONDIȚII LIMITĂ DE OPERARE:
• Parametri aer:
28 °C/60% R.H.
• Parametrii introducerea aer:
16 °C/85% R.H.
Peste aceste valori prevedeți izolare termică.

CHARACTERISTICS:
Plenum for diffusers and grilles 595x595mm.


CONSTRUCTION:
Plastic Material
Accessories:
• Damper
• Equalizer

KIT PLENUM:
Pyramidal plenum
+ connection for flexible duct
+ fixing bridge.

LIMIT OPERATING CONDITIONS:
• Ambient air conditions:
28 °C/60% R.H.
• Air supply conditions:
16 °C/85% R.H.
Beyond these values provide a thermal insulation system.

Aplicații - Applications

BQFC60
BQF60SM
BQE
BQM
DIC
BQS - BQSN
DMTN - DMQN
GMA60, GMAI60
GMA60SMF - GMAI60SMF

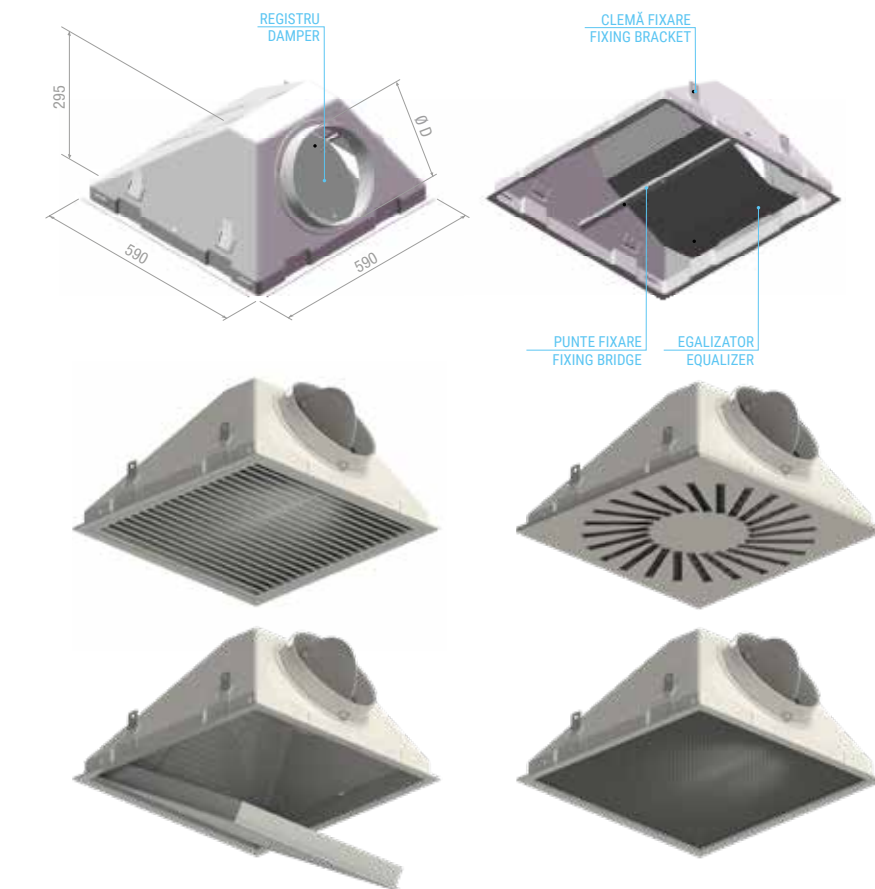

DESENE - DRAWINGS

DIMENSIUNI RACORD CONNECTIONS DIMENSIONS

Model Model	ØD mm	HF mm
160	155	51
200	195	51
250	245	51