



RPVC

■ STOC

mm	DEBIT DE AER AIR FLOW RATE		€
	MIN	MAX	
100	100	200	
125	160	400	
160	300	700	
200	450	1200	
250	500	1800	
315	900	2500	
400	1400	4500	

SPECIFICAȚII REPER:

Regulatoare de debit constant pentru tubulaturi circulare. Mecanism cu funcționare automată, fără energie suplimentară din afară, pentru menținerea unui debit constant într-un interval de presiune diferențială dat.

CARACTERISTICI:

Material: oțel galvanizat.
Finisare: acoperire cu zinc.
Temperatură de funcționare: -20° +70°C.

UTILIZARE:

Pentru toate sistemele de ventilație în care se dorește menținerea unui debit constant, independent de variațiile de presiune, pentru un interval de valori acceptate.

UTILIZĂRI SPECIALE:

Versiunea RPVCZ cu izolație acustică de 50 mm.

SPECIFICATIONS ITEM:

Air flow constant regulators for circular ducts. Automatic mechanical functioning, without auxiliary energy to maintain air flow constant within a differential pressure range.

CHARACTERISTICS:

Material: galvanised steel.
Finish: zinc coated.
Working temperature: -20° +70°C.



USE:

For all ventilation systems to maintain air flow constant, independently of the pressure variations within the range of accepted values.

SPECIAL USES:

Version RPVCZ with acoustic insulation 50 mm thickness.

DESENE - DRAWINGS

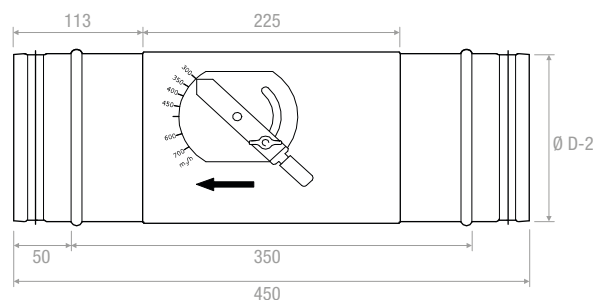

RPVCZ (izolație acustică grosime 50 mm - with acoustic insulation 50 mm thickness)

 mm	DEBIT DE AER AIR FLOW RATE		€
	MIN	MAX	
100	100	200	
125	160	400	
160	300	700	
200	450	1200	
250	500	1800	
315	900	2500	
400	1400	4500	

DESENE - DRAWINGS

