


PREȚURI - PRICES

	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
300	Prețuri la cerere Prices on demand												
400													
500													
600													
700													
800													
900													
1000													
1100													
1200													
1300													
1400													
1500													
1600													
1700													
1800													
1900													
2000													

DESENE - DRAWINGS

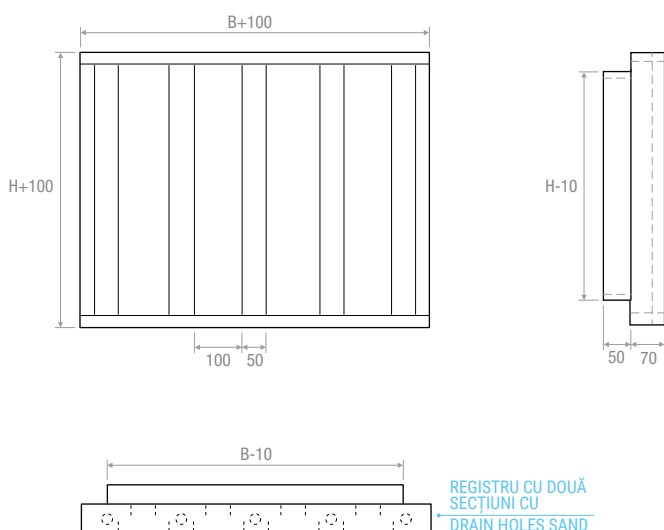

Viteză frontală - Front speed	[m/s]	0,5	1	1,5	2	2,5
Pierdere de presiune - Pressure drop	[Pa]	9	32	67	114	172

**CARACTERISTICI:**

Grile anti-nisip, pentru aspirație aer în medii cu praf.

CONSTRUCȚIE:

Cadru cu orificii la partea inferioară pentru evacuarea nisipului și două rânduri de profile C plasate vertical în opoziție. Construcție din oțel galvanizat, oțel inox, aluminiu sau alt material la cerere.

UTILIZARE:

Aspirație aer pentru prima treaptă de filtrare grosieră utilizând principiul separării inerțiale. Temperatură maximă de operare 200° C, presiune de operare până la 1000 Pa.

MONTAJ:

Prin șuruburi autoforante în ramă sau la cerere, prin cleme în perete.

CHARACTERISTICS:

Sand-proof grilles for air intake in dusty environments.

CONSTRUCTION:

Frame provided at the bottom of holes for the discharge of the sand and two rows of C fins placed vertically in opposition. Construction in galvanized sheet metal, stainless steel, aluminium or other material on request.

UTILIZATION:

Air intake and the first stage of coarse filtration using the principle of inertial separation. Maximum operating temperature 200 ° C, operating pressure up to 1000 pa.

FIXING:

By means of self-tapping screws on the frame or on request with brackets to wall.