

SSIA - SSIE



CARACTERISTICI:

Grilă cu jaluzele gravitaționale pentru evacuare cu pas 100 mm

CONSTRUCȚIE:

Ramă și lamele din aluminiu anodizat.

UTILIZARE:

Pentru instalare în perete, pentru aspirație și refulare.

MONTAJ:

Prin clipsuri sau șurub frontal (la cerere).

ACCESORII:

- Registru de reglaj executat din oțel galvanizat cu lamele opuse.
- Contracadră de montaj executat din oțel galvanizat.
- Plasă păsări.

CHARACTERISTICS:

Wall-mounted overpressure expulsion/aspiration grille 100 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium frame and blades.

UTILIZATION:

For wall installation and for air intake or delivery.

FIXING:

Fixing by using clips or frontal screws on demand.

ACCESSORIES:

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.
- Bird screen.

PREȚURI - PRICES

BxH mm	Bază B 200 mm	Bază B 300 mm	Bază B 400 mm	Bază B 500 mm	Bază B 600 mm	Bază B 700 mm	Bază B 800 mm	Bază B 1000 mm
200	€	€	€	€	€	€	€	€
300								
400								
500								
600								
800								
1000								

La cerere damper gravitațional cu plasă de păsări: +25% - On request Overpressure damper with bird mesh: + 25%

VOPSEA - PAINTING:

Culoare RAL 9010 - 9016: + 50% - Color RAL 9010 - 9016: + 50%
Culori diferite: prețuri la cerere - Different colors: prices on request



DESCRIERI - DESCRIPTIONS:

SSIA: Pentru aspirație (lamele cu pas 100 mm) - Intake damper (blades 100 mm pitch)
SSIE: Pentru evacuare (lamele cu pas 100 mm) - Outlet damper (blades 100 mm pitch)

ACCESORII - ACCESSORIES:

CTP: Contracadră din oțel profilat - Counterframes in galvanised steel sheet profile section
Lamele gravitaționale cu plasă de păsări - Overpressure damper with bird mesh


DESENE - DRAWINGS

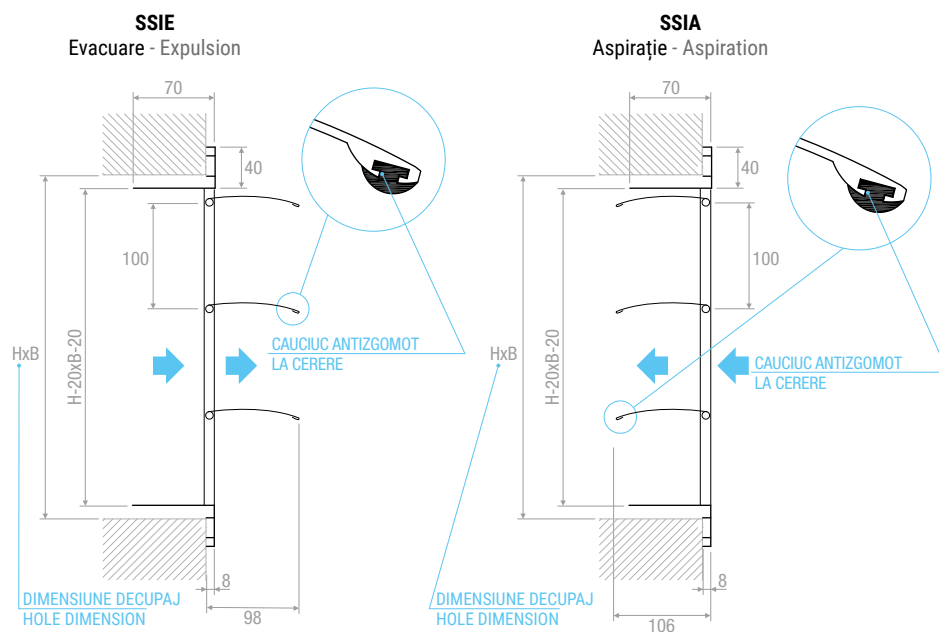

Elemente de atenuare mecanică ca în figură.
Series swabs as picture

Elemente de etanșare fonică continuu: (+15% la preț)
Aphonic continuous seal price + 15%

DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

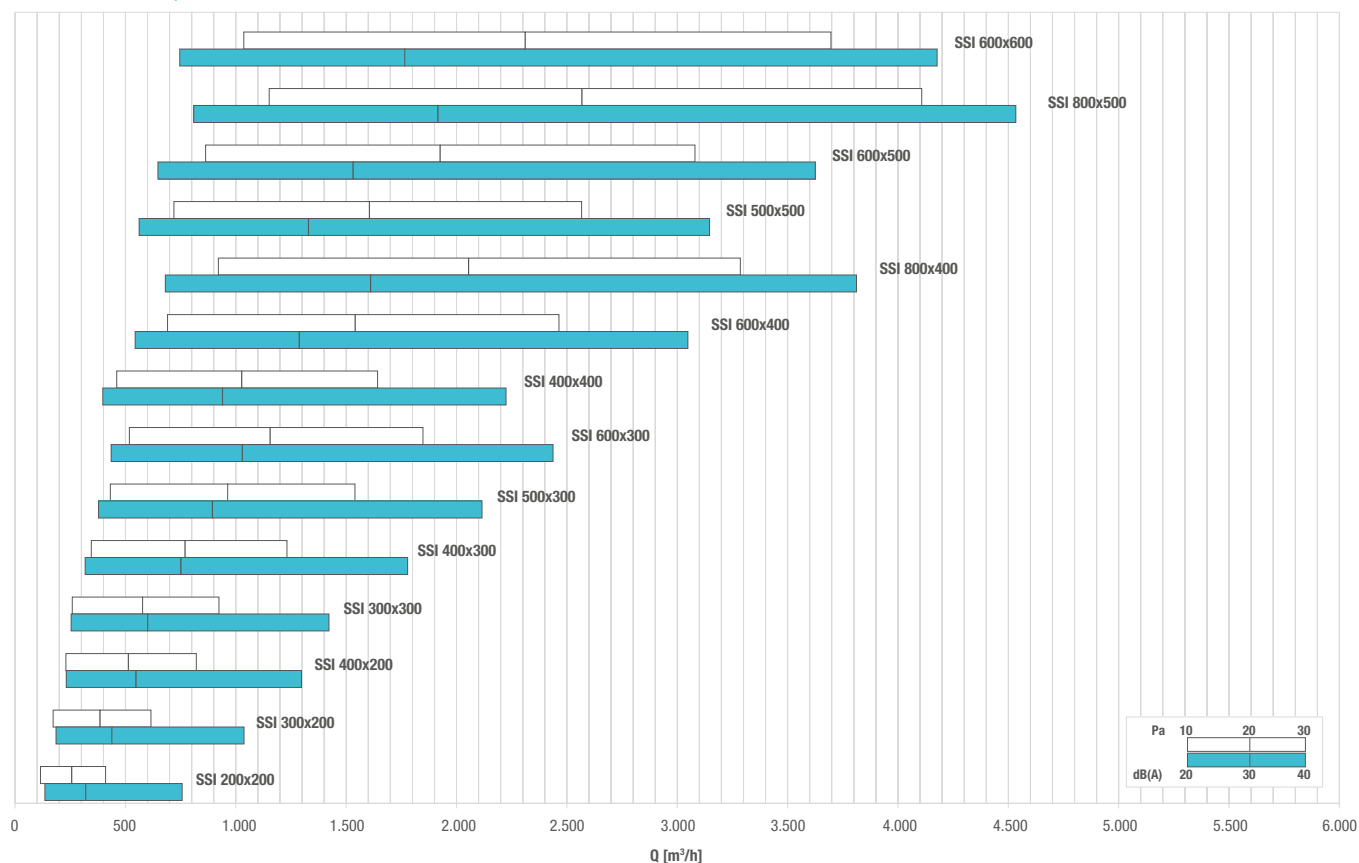

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
SSI 200x200	0,0364	50	260	-	28	5	20
SSI 400x200	0,0727	100	510	-	29	5	20
SSI 600x200	0,1091	150	770	-	30	5	20
SSI 800x200	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 1000x200	0,1818	260	1280	-	32	5	20
SSI 200x400	0,0727	100	510	-	29	5	20
SSI 400x400	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 600x400	0,2182	310	1540	-	32	5	20
SSI 800x400	0,2909	410	2060	-	33	5	20
SSI 1000x400	0,3636	520	2570	-	33	5	20
SSI 200x600	0,1091	150	770	-	30	5	20
SSI 400x600	0,2182	310	1540	-	32	5	20
SSI 600x600	0,3273	460	2310	-	33	5	20
SSI 800x600	0,4364	620	3080	-	34	5	20
SSI 1000x600	0,5455	770	3850	-	34	5	20
SSI 200x800	0,1455	210	1030	-	31	5	20
SSI 400x800	0,2909	410	2060	-	33	5	20
SSI 600x800	0,4364	620	3080	-	34	5	20
SSI 800x800	0,5818	830	4110	-	35	5	20
SSI 1000x800	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
SSI 200x1000	0,1818	260	1280	-	32	5	20
SSI 400x1000	0,3636	520	2570	-	33	5	20
SSI 600x1000	0,5455	770	3850	-	34	5	20
SSI 800x1000	0,7273	1030	5140	-	35	5	20
SSI 1000x1000	0,9091	1290	6420	-	36	5	20