

SSZC100



SSZC100/80

CARACTERISTICI:

Jaluzele gravitaționale de tubulatură interax 100 mm.

CONSTRUCȚIE:

Ramă din oțel galvanizat.
Lamele din Aluminu extrudat.

MONTAJ:

Prin șuruburi în colțurile flanșelor.

CHARACTERISTICS:

Duct overpressure dampers
100 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Galvanized steel frame.
Extruded aluminium blades.

FIXING:

By bolts on flanges corners.

PREȚURI - PRICES

↑ H mm	BAZĂ B mm							
	200	300	400	500	600	700	800	900
€	€	€	€	€	€	€	€	€
210								
310								
410								
510								
610								
710								
810								
910								
1010								
1110								
1210								
1310								
1410								
1510								
1610								
1710								
1810								
1910								
2010								


↑ H mm	BAZĂ B mm							
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
€	€	€	€	€	€	€	€	€
210								
310								
410								
510								
610								
710								
810								
910								
1010								
1110								
1210								
1310								
1410								
1510								
1610								
1710								
1810								
1910								
2010								

PREȚURI - PRICES


↑ H mm	BAZĂ B mm						
	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
€	€	€	€	€	€	€	€
210							
310							
410							
510							
610							
710							
810							
910							
1010							
1110							
1210							
1310							
1410							
1510							
1610							
1710							
1810							
1910							
2010							

SSZC100 / 80 + 10%

DESENE - DRAWINGS

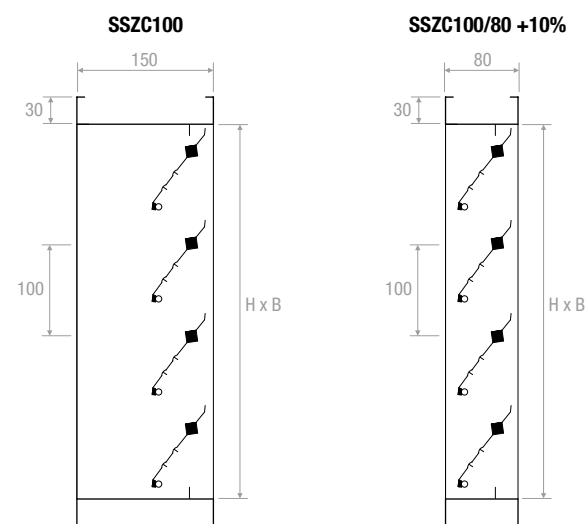

Lamele cu acționare conjugată +30%
Blade with conjugate operation +30%

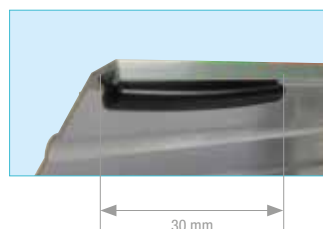

Elemente de atenuare mecanică ca în figură.
Elemente de etanșare fonică continuu: (+15% la preț)
Series swabs as picture
Aphonic continuous seal price + 15%

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A _i [m ²]	v [m/s]		Q [m ³ /h]		Dp [Pa]		L _{wa} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SSZC100 400x210	0,0840	4,9	7,8	1490	2350	40	120	41	46
SSZC100 600x210	0,1260	4,7	7,4	2130	3360	40	120	42	47
SSZC100 800x210	0,1680	4,5	7,1	2740	4320	40	120	42	47
SSZC100 1000x210	0,2100	4,4	6,9	3330	5250	40	120	42	48
SSZC100 1200x210	0,2520	4,3	6,8	3910	6160	40	120	42	48
SSZC100 1400x210	0,2940	4,2	6,7	4480	7050	40	120	43	48
SSZC100 400x410	0,1640	4,5	7,2	2680	4230	40	120	42	47
SSZC100 600x410 - 400x610	0,2460	4,3	6,8	3830	6030	40	120	42	48
SSZC100 800x410 - 400x810	0,3280	4,2	6,6	4930	7760	40	120	43	48
SSZC100 1000x410 - 400x1010	0,4100	4,1	6,4	5990	9440	40	120	43	48
SSZC100 1200x410	0,4920	4,0	6,3	7030	11070	40	120	43	48
SSZC100 1400x410	0,5740	3,9	6,1	8040	12680	40	120	43	49
SSZC100 1600x410	0,6560	3,8	6,0	9040	14250	40	120	44	49
SSZC100 600x610	0,3660	4,1	6,5	5420	8550	40	120	43	48
SSZC100 800x610 - 600x810	0,4880	4,0	6,3	6980	11000	40	120	43	48
SSZC100 1000x610 - 600x1010	0,6100	3,9	6,1	8480	13370	40	120	43	49
SSZC100 1200x610	0,7320	3,8	6,0	9950	15690	40	120	44	49
SSZC100 1400x610	0,8540	3,7	5,8	11390	17960	40	120	44	49
SSZC100 1600x610	0,9760	3,6	5,7	12810	20190	40	120	44	49
SSZC100 800x810	0,6480	3,8	6,0	8950	14100	40	120	44	49
SSZC100 1000x810 - 800x1010	0,8100	3,7	5,9	10880	17140	40	120	44	49
SSZC100 1200x810	0,9720	3,6	5,7	12760	20110	40	120	44	49
SSZC100 1400x810	1,1340	3,6	5,6	14610	23020	40	120	44	49
SSZC100 1600x810	1,2960	3,5	5,5	16420	25880	40	120	44	50
SSZC100 1000x1010	1,0100	3,6	5,7	13200	20800	40	120	44	49
SSZC100 1200x1010	1,2120	3,6	5,6	15490	24400	40	120	44	50
SSZC100 1400x1010	1,4140	3,5	5,5	17730	27930	40	120	44	50
SSZC100 1600x1010	1,6160	3,4	5,4	19930	31400	40	120	45	50

DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

