

UDM7



CARACTERISTICI:

Un singur difuzor pentru introducere multidirecțională și evacuare, cu filtru detașabil.

CONSTRUCȚIE:

Partea de introducere din aluminiu, partea de evacuare din oțel, toate vopsite RAL 9010

UTILIZARE:

Pentru instalare în plafoane false modulare, introducere și evacuare simultană. Înălțime montaj: 2,5-3,1m.

MONTAJ:

Fixare în plafon fals.

CHARACTERISTICS:

One slot supply and extraction multidirectional diffuser with removable filter.

CONSTRUCTION:

Supply part in aluminium and galvanized steel part of return all painted RAL 9010.

UTILIZATION:

For modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return. Installation height: 2,5-3,1m.

FIXING:


Fixing on false-ceiling.

PREȚURI - PRICES



BxH	UDM7	PDZI UDM7
mm	€	€
600x600		
675x675		

N.B.: Prețuri cu filtru inclus - N.B.: Prices with filter included

DESENE - DRAWINGS

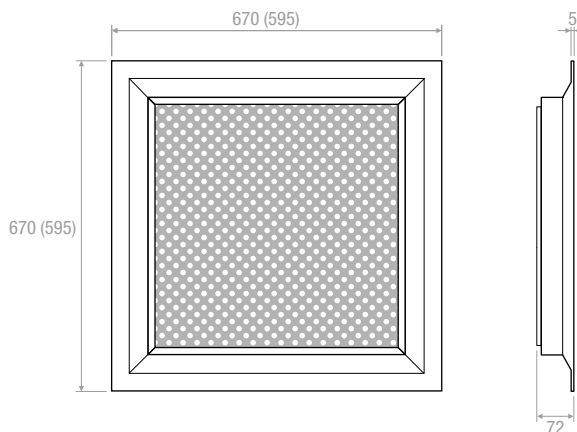

PLENUM

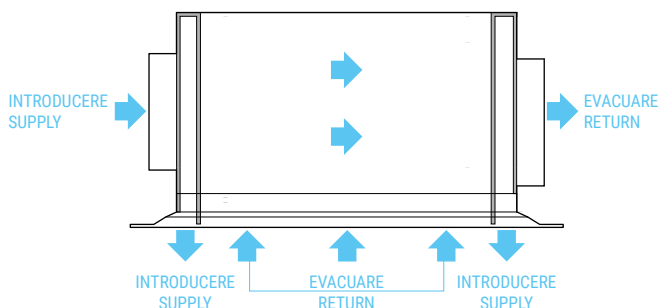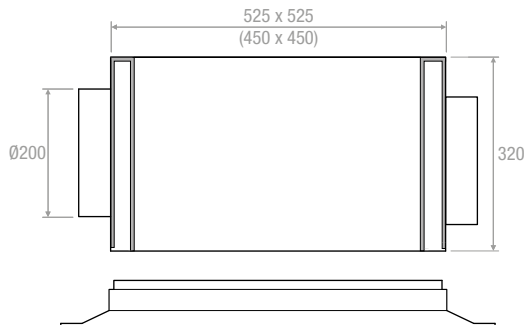

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A _k [m²]	N.directii N. way	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _{0,25} [m]		Dp _i [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
UDM7 600x600	0,0480	4	470	1050	< 20	43	0,95	5,85	10	50
UDM7 675x675	0,0570	4	600	1320	< 20	43	1,13	6,24	10	50

DESENE - DRAWINGS

