



CARACTERISTICI:

Valve introducere și evacuare.

CONSTRUCȚIE:

Polipropilenă culoare alb
RAL 9016 cu inel de fixare.

UTILIZARE:

Pentru montaj în plafon.
Înălțime montaj: 2,5-3,0 m.

CHARACTERISTICS:

Supply and exhaust valves.

CONSTRUCTION:

RAL 9016 white polypropylene
with fixing ring.



UTILIZATION:

For ceiling installation.
Installation height: 2,5-3,0 m.

PREȚURI - PRICES

	VIP			Dimensiuni principale - Principal dimensions			
mm	€	BUCAȚI - PIECES	A	B	C	D	
100		85	97	138	90	15	
125		85	122	168	115	15	
160		85	157	215	130	15	
200		85	195	255	189	15	

DESENE - DRAWINGS

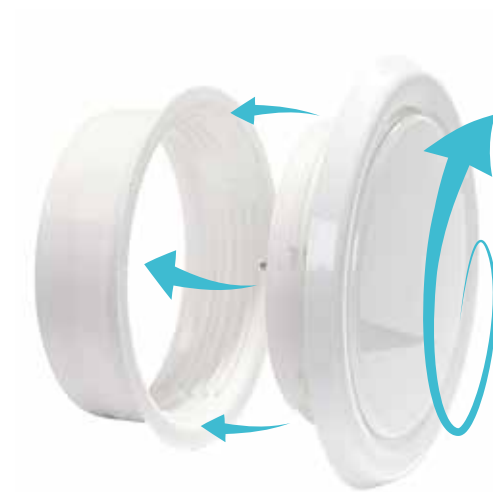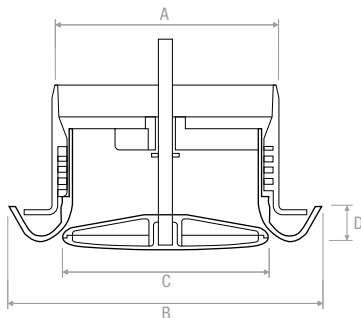

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
VIP 100	0,00785	20	50	-	21	10	50
VIP 125	0,01276	40	90	-	23	10	50
VIP 160	0,01767	60	130	-	24	10	50
VIP 200	0,03142	100	230	-	26	10	50