

**DESCRIERE:**

Armatură de oțel cu Aluminiiu, spiralată, cu dublă acoperire. Izolație din fibră de poliester grosime 25 mm și greutate specifică 250/300 g/mp. Barieră de vapori externă executată din Aluminiiu laminat.

CARACTERISTICI:

- Culoare gri-aluminiiu
- Lungime standard 10 metri
- Rază de curbura de la 0,8 la 1 diametre.
- Temperaturi de operare -30/140 °C
- Presiune maximă de operare 3000 pa
- Viteză maximă aer 30 m/s.

APLICAȚII:

Instalații de ventilație și aer condiționat.

DESCRIPTION:

Aluminium laminate wall with armature made of a harmonic steel wire spiral embedded between 2 layers micro-drilled for attenuation of the sound level. Insulation in polyester fiber th. 25 mm and weight 250/300 g/sm. "Vapor barrier" external coating in reinforced aluminium laminate.

CHARACTERISTICS:

- Gray-aluminium color
- Standard length 10 meters
- Bending radius from 0,8 to 1 times the diameter
- Operating temperatures -30/140 °C
- Maximum operating pressure 3000 pa
- Maximum air speed 30 m/s.

APPLICATIONS:

Air conditioning and ventilation plants.

PREȚURI - PRICES

	€
82	
102	
127	
152	
160	
203	
254	
305	
315	
356	
406	
457	
508	

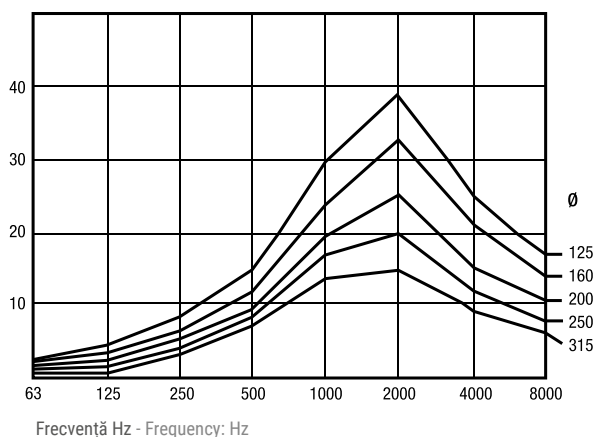
Note: preț pe metru
Notes: prices per meter

STOC

**CLASIFICARE LA REACȚIA CU FOCUL
REACTION TO FIRE CLASSIFICATION**

EN 13823: 2020
EN ISO 11925: 2020
EN 13501-1: 2019

C - s1, d0

**DIAGRAMA DE ATENUARE ACUSTICĂ
ACOUSTIC ATTENUATION DIAGRAM****DIAGRAMĂ PIERDERE DE PRESIUNE (Aer la temperatura 20°C).
PRESSURE DROP DIAGRAM (Air temperature 20°C)**