


PREȚURI - PRICES

	Direcții aer - Air flow (m³/h)		DCT	DCPT
mm	NR 25	NR 35	€	€
160	170	350		
200	300	600		
250	450	850		
315	600	1200		
355	800	1600		-

DESENE - DRAWINGS

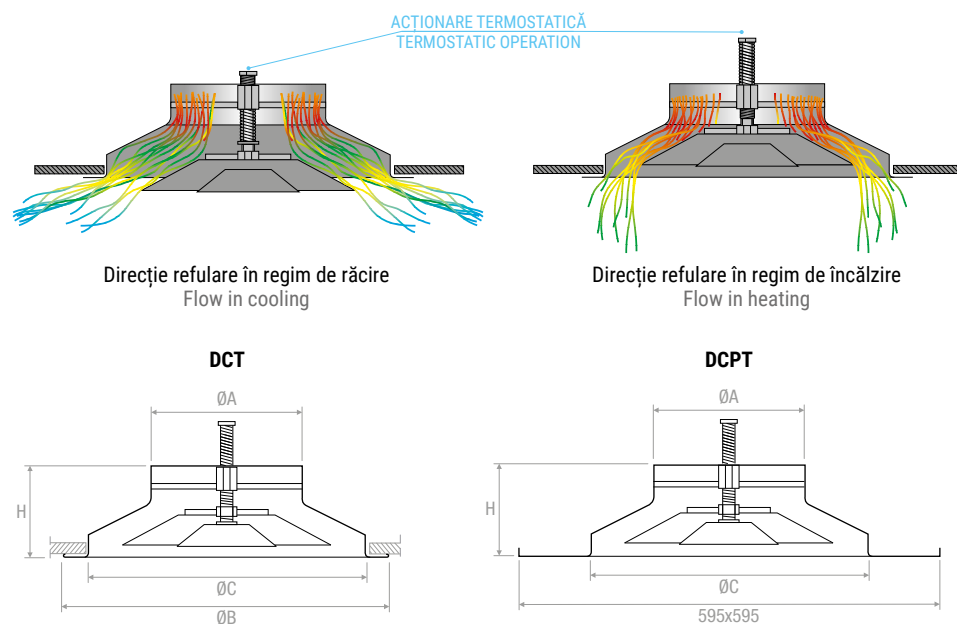

DIMENSIUNI - MEASURES

	Dimensiuni - Dimensions			
Ø A mm	Ø B mm	Ø C mm	H mm	
160	335	280	105	
200	423	360	118	
250	517	445	130	
315	640	560	146	
355	730	640	185	

Arc termostatic
Thermostatic spring



CARACTERISTICI:

Difuzor cu conuri reglabile prin dispozitiv termostatic. Modalitate constructivă similară ca difuzoarele DC și DCP RAL 9010. Schimbare geometrie conuri centrale prin dispozitiv termostatic cu arc, precălibrat. Operare în regim de încălzire cu o diferență de temperatură până la 30 °C. Operare în regim de răcire cu o diferență de temperatură până la 16 °C. Versiune cu panou pentru plafoanel false, model DCPT.

CHARACTERISTICS:

Adjustable cone diffuser with thermostatic operation. Methods of construction of the diffuser as the model DC and DCP RAL 9010. Changing the geometry of the cones with thermostatic precalibrated spring. Heating operation with temperature difference of up to 30 °C. Cooling operation with temperature difference of up to 16 °C. Executable version on panel model DCPT.