

**CARACTERISTICI:**

Difuzor linear cu fante ascunse.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu extrudat vopsit RAL 9005 și deflector RAL 9005 (standard). Aluminiu extrudat vopsit RAL 9016 și deflector RAL 9016.

UTILIZARE:

Pe tavan sau în perete, introducere sau evacuare. Înălțime instalare: 2,5-3,1 m.

MONTAJ:

Cu coliere interioare de prindere, sau cu arcuri în interiorul plenumului.

ACCESORII:

Plenum de racord din oțel galvanizat.

CHARACTERISTICS:

Linear slot diffusers concealed mounting.

FINISHING:

Extruded aluminium painted RAL 9005 with deflector RAL 9005 (standard). Extruded aluminium painted RAL 9016 matt with deflector RAL 9016.

UTILIZATION:

for ceiling or wall installation and for air return and supply. Installation height: 2,5-3,1 m.

FIXING:

By inner mounting mobile bracket, or by springs inside the plenum.

ACCESSORIES:

Galvanized steel connecting plenum.

PREȚURI - PRICES

FANTE SLOTS	LUNGIME LENGHT	DLFS10	DLFS20	DLFS30	DLFS40	DLFS50	PDL	PDLI
N°	mm	€	€	€	€	€	€	€
1	DLFSA 800							
	DLFSA 1000							
	DLFSA 1500							
	DLFSA 2000							
2	DLFSA 800							
	DLFSA 1000							
	DLFSA 1500							
	DLFSA 2000							
3	DLFSA 800							
	DLFSA 1000							
	DLFSA 1500							
	DLFSA 2000							
4	DLFSA 800							
	DLFSA 1000							
	DLFSA 1500							
	DLFSA 2000							

FANTE SLOTS	LUNGIME LENGHT	DLFSB10	DLFSB20	DLFSB30	DLFSB40	DLFSB50	PDLB	PDLIB
N°	mm	€	€	€	€	€	€	€
1	DLFSB 800							
	DLFSB 1000							
	DLFSB 1500							
	DLFSB 2000							
2	DLFSB 800							
	DLFSB 1000							
	DLFSB 1500							
	DLFSB 2000							
3	DLFSB 800							
	DLFSB 1000							
	DLFSB 1500							
	DLFSB 2000							
4	DLFSB 800							
	DLFSB 1000							
	DLFSB 1500							
	DLFSB 2000							

FANTE SLOTS	LUNGIME LENGHT	DLFSC10	DLFSC20	DLFSC30	DLFSC40	DLFSC50	PDLIC	PDLIC
N°	mm	€	€	€	€	€	€	€
1	DLFSC 800							
	DLFSC 1000							
	DLFSC 1500							
	DLFSC 2000							
2	DLFSC 800							
	DLFSC 1000							
	DLFSC 1500							
	DLFSC 2000							
3	DLFSC 800							
	DLFSC 1000							
	DLFSC 1500							
	DLFSC 2000							
4	DLFSC 800							
	DLFSC 1000							
	DLFSC 1500							
	DLFSC 2000							

VOPSIRE - PAINTING:

Versiune RAL 9016 mat + 15%. Alte culori: Prețuri la cerere - Version RAL 9016 matt + 15% / Different colors: prices on request

MODELLE - MODELS:

DLFS10: Difuzor standard (fără registru sau deflector) (1) - Standard diffuser (without sliding control damper and deflectors) (1)

DLFS20: Difuzor cu deflector (1) + (2) - Diffuser with deflectors (1) + (2)



DLFS30: Difuzor cu registru de reglaj prin glisare (1) + (3) - Diffuser with sliding control damper (1) + (3)

DLFS40: Difuzor cu registru de reglaj prin glisare și deflector (1) + (2) + (3) - Diffuser with sliding control damper and deflectors (1) + (2) + (3)


DLFS50: Difuzor cu deflectoare, damper culisant și distribuitor perforat (1) + (2) + (3) + (4) - Diffuser with sliding control damper, deflectors and perforated distributor (1) + (2) + (3) + (4)



DESENE - DRAWINGS

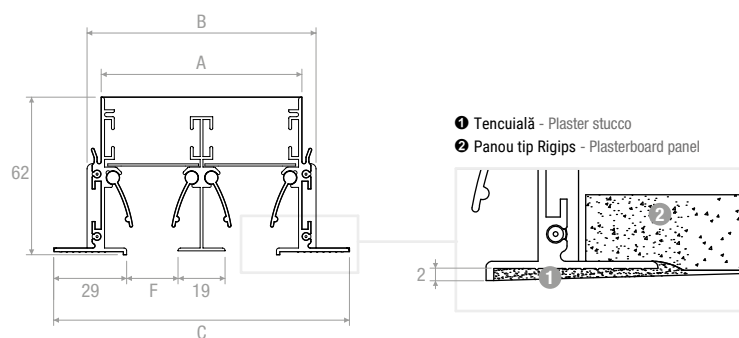DIFUZOR CU UN SLOT
ONE SLOT DIFFUSERDUFUZOR CU MAI MULTE SLOTURI
MULTI-SLOT DIFFUSER

- 1 Tencuială - Plaster stucco
2 Panou tip Rigips - Plasterboard panel

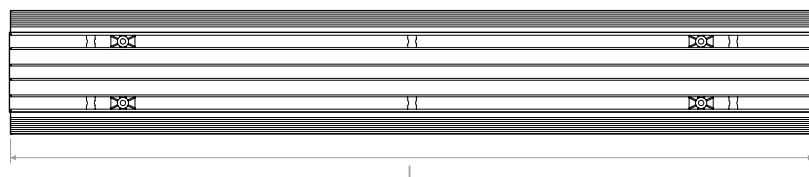CAPAC ÎNCHIDERE
END CAP


DLFSA FANTE - SLOTS 20 mm				
Fante Slots	F	A	B	C
N°	mm			
1	20	40	51	77
2	20	78	89	115
3	20	116	127	153
4	20	155	166	192

DLFSB FANTE - SLOTS 25 mm				
Fante Slots	F	A	B	C
N°	mm			
1	25	45	56	82
2	25	88	99	125
3	25	131	142	168
4	25	175	185	212


DLFSC FANTE - SLOTS 30 mm				
Fante Slots	F	A	B	C
N°	mm			
1	30	50	61	87
2	30	98	109	135
3	30	147	157	183
4	30	195	205	232

VERSIUNI - VERSIONS


DLFS10




DLFS20




DLFS30



DLFS40




DLFS50




- 1 Difuzor standard - Standard diffuser
2 Deflector - Deflector
3 Damper culisant - Sliding damper
4 Egalizator - Equalizer

DESENE - DRAWINGS

PDL1

Fixare în plenum cu arcuri CM
Fixing to the plenum by springs CM

PDL3

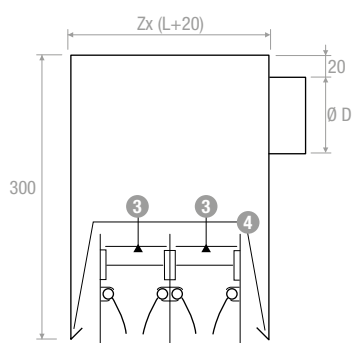Fixare în plenum cu cleme înclinate CVL
Fixing to the plenum by inner mounting brackets inclined CVL

- 1 Bară - Tube
2 Arc - Spring
3 Șuruburi fixare - Fixing screws
4 Profil cu cleme de fixare înclinate - Inner mounting bracket inclined

DIMENSIUNI - DIMENSIONS

Fante Slots	Lungime Length	Ștuturi Spigot	S	Z	CVL Cleme montaj Mounting brackets	CM Arc Spring
N°	mm	Ø / N°	mm	mm	N°	N°
1	DLFSA 800	98-1	54	66	2	2
	DLFSA 1000	98-1			2	2
	DLFSA 1500	98-2			2	2
	DLFSA 2000	98-3			2	3
2	DLFSA 800	148-1	93	105	2	4
	DLFSA 1000	148-2			2	4
	DLFSA 1500	148-3			2	4
	DLFSA 2000	148-4			2	6
3	DLFSA 800	198-1	132	144	2	4
	DLFSA 1000	198-2			2	4
	DLFSA 1500	198-3			2	6
	DLFSA 2000	198-4			3	6
4	DLFSA 800	198-1	169	181	2	4
	DLFSA 1000	198-2			2	4
	DLFSA 1500	198-3			2	6
	DLFSA 2000	198-4			3	6
1	DLFSB 800	98-1	59	71	2	2
	DLFSB 1000	98-1			2	2
	DLFSB 1500	98-2			2	2
	DLFSB 2000	98-3			2	3
2	DLFSB 800	148-1	103	115	2	4
	DLFSB 1000	148-2			2	4
	DLFSB 1500	148-3			2	4
	DLFSB 2000	148-4			2	6
3	DLFSB 800	198-1	147	159	2	4
	DLFSB 1000	198-2			2	4
	DLFSB 1500	198-3			2	6
	DLFSB 2000	198-4			3	6
4	DLFSB 800	198-1	189	201	2	4
	DLFSB 1000	198-2			2	4
	DLFSB 1500	198-3			2	6
	DLFSB 2000	198-4			3	6
1	DLFSC 800	98-1	64	76	2	2
	DLFSC 1000	98-1			2	2
	DLFSC 1500	98-2			2	2
	DLFSC 2000	98-3			2	3
2	DLFSC 800	148-1	113	125	2	4
	DLFSC 1000	148-2			2	4
	DLFSC 1500	148-3			2	4
	DLFSC 2000	148-4			2	6
3	DLFSC 800	198-1	162	174	2	4
	DLFSC 1000	198-2			2	4
	DLFSC 1500	198-3			2	6
	DLFSC 2000	198-4			3	6
4	DLFSC 800	198-1	209	221	2	4
	DLFSC 1000	198-2			2	4
	DLFSC 1500	198-3			2	6
	DLFSC 2000	198-4			3	6




DATE TEHNICE - PERFORMANCE DATA

DLFSA FANTE - SLOTS 20 mm									
Model - Model	A_k [m ²]	Q (mc/h)		Lwa (dB(A))		X 0,25 (m)		Dp (pa)	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLFSA 1F 1000	0,00959	100	230	32	46	3,1	6,9	10	50
DLFSA 2F 1000	0,01930	200	460	33	47	4,1	9,2	10	50
DLFSA 3F 1000	0,02901	300	690	34	48	4,8	11	10	50
DLFSA 4F 1000	0,03872	410	930	35	49	5,6	12,5	10	50

DLFSB FANTE - SLOTS 25 mm									
Model - Model	A_k [m ²]	Q (mc/h)		Lwa (dB(A))		X 0,25 (m)		Dp (pa)	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLFSB 1F 1000	0,01198	125	280	33	47	3,3	7,1	10	50
DLFSB 2F 1000	0,02912	250	570	34	48	4,3	9,4	10	50
DLFSB 3F 1000	0,03626	375	860	35	49	5	11,2	10	50
DLFSB 4F 1000	0,0484	510	1160	36	50	5,8	12,7	10	50


DLFSA FANTE - SLOTS 30 mm									
Model - Model	A_k [m ²]	Q (mc/h)		Lwa (dB(A))		X 0,25 (m)		Dp (pa)	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLFSC 1F 1000	0,01438	150	340	35	48	4,1	7,9	10	50
DLFSC 2F 1000	0,02895	300	690	36	49	5,1	10,2	10	50
DLFSC 3F 1000	0,04351	450	1030	37	50	5,8	12	10	50
DLFSC 4F 1000	0,05808	610	1390	38	51	6,6	13,5	10	50

SOLUȚIE MONTAJ CONTINUU - CONTINUITY SOLUTION

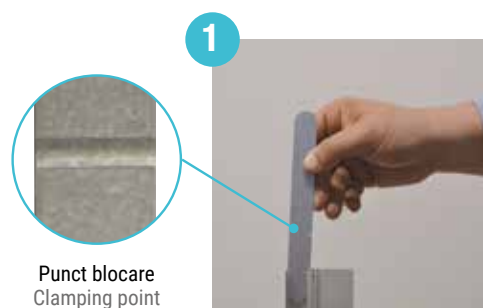

Punct blocare
Clamping point

Inserați clema în profil în direcția indicată.
Insert the bracket into the profile in the direction indicated.




Inserați clema în profil circa 10/15 mm.
Insert the bracket to penetrate up to 10/15 mm the clamping point.



Combinați cele 2 părți.
Combine the 2 parts.


SCHEMA DE MONTAJ PE PLENUM PDL 1 PLENUM PDL1 ASSEMBLY DIAGRAM

- 1) Agățați arcul de tubul de montaj din interiorul plenumului.
Hook the spring to the mounting tube placed inside the plenum.
- 2) Mutați deflectoarele cu o șurubelniță pentru a lăsa cât mai mult loc pentru cârligul de agățare al arcului.
Move the deflectors with a screwdriver so as to leave most free surface by the action of the hook.
- 3) Aduceți difuzorul spre plenum și trageți de arc până ce acesta agăță cuiul de blocaj de pe difuzor, până când difuzorul și plenumul formează o structură unitară.
Bringing the diffuser to the plenum, by means of the hook to extend the spring and hook it to the self-locking pin on the diffuser so block the way unitary structure.
- 4) Asigurați-vă că prinderea este fermă.
Ensure sure that the attachment is safe.

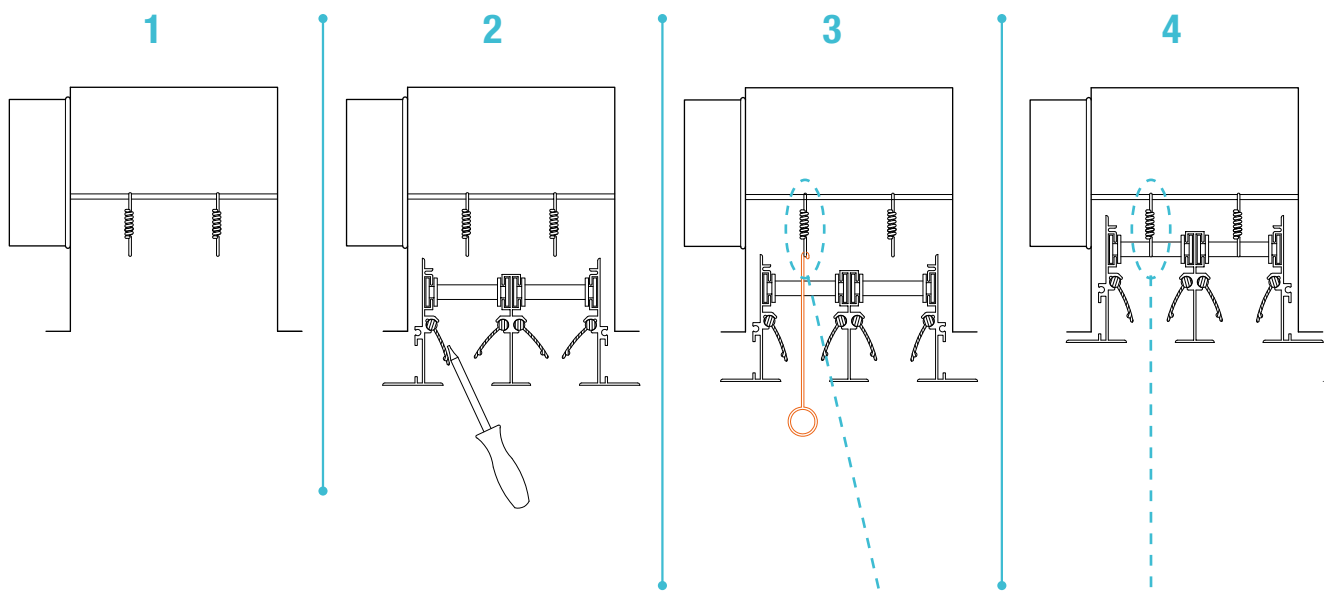

ACCESORII - ACCESSORIES

		€
CVL CVL25 1-4 Fante 1-4 Slots		
CVL30 1-4 Fante 1-4 Slots		
CM Arc - Spring		
CG Cârlig - Hook		
CC Kit montaj continuu (2 bucăți) Kit continuity (2 pieces)		

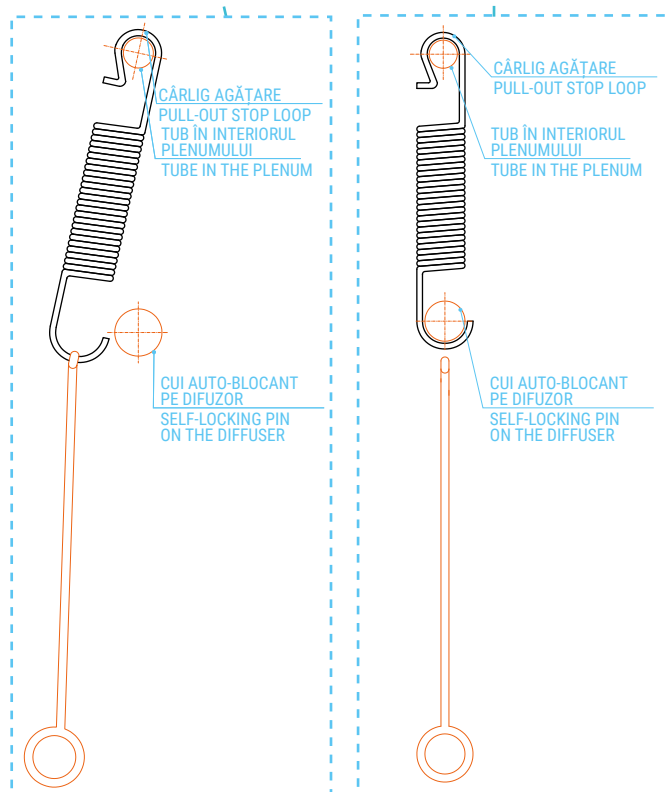

CVL Potrivit pentru DLFS A - Suitable for DLFS A
CVL25 Potrivit pentru DLFS B - Suitable for DLFS B
CVL30 Potrivit pentru DLFS C - Suitable for DLFS C