


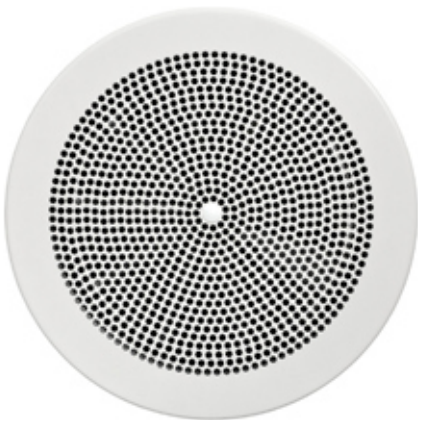

DEES

Características: difusores circulares de geometría fija y efecto helicoidal con pantalla perforada.

Construcción: acero pintado blanco RAL 9016 mate.

Uso: en techo en impulsión y recuperación. Altura de instalación: 2,8-3,2 m.

Fijación: mediante tornillos en el cuello del difusor.

Accesorios:

- Plenum de acero galvanizado:
 - Con o sin aislamiento.
 - Con o sin ecualizador.
 - Con o sin compuerta de regulación.

Characteristics: fixed geometry circular diffuser with helical effect and perforated plate.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.


Utilization: ceiling installation for air supply or return. Installation height: 2,8-3,2 m.

Fixing: by screws on neck diffuser.

Accessories:


- Galvanized steel plenum box:
 - With or without insulation.
 - With or without air equalizer.
 - With or without damper.

DIBUJOS | DRAWINGS

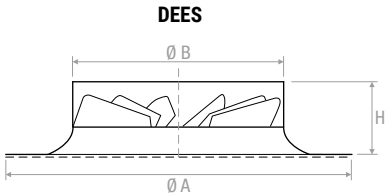

Dimensiones nominales Ø Nominal dimensions Ø	DEES			PLENUM PDC mm		
	ØA	ØB	H	AxA	ØD	ØE
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	156	98	66	200x200	96	102
125	205	123	66	200x200	96	127
160	256	158	66	250x250	156	162
200	306	198	66	300x300	156	202
250	356	248	66	350x350	196	252
315	456	313	90	400x400	246	317
400	556	398	120	500x500	311	402

PLENUM | PLENUM

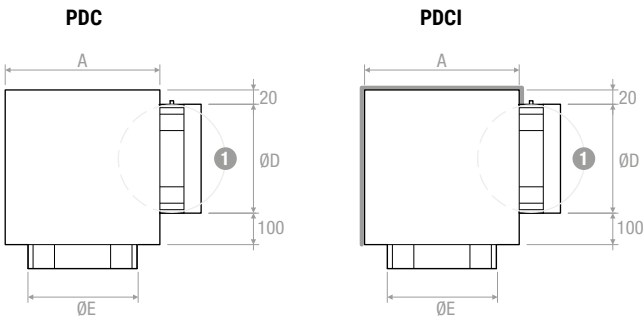

❶ Compuerta (bajo pedido) | Damper (on request) Plenum aislado externamente 6 mm de espesor
Plenum externally insulated thickness 6 mm

TABLA DE SELECCIÓN | TECHNICAL DATA

Modelo Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) [m]		Dp _t * [Pa]	
		mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
DEES 100	0,00779	30	60	22	30	0,45	1,08	10	50
DEES 125	0,01219	40	100	22	33	0,48	1,22	10	50
DEES 160	0,01998	70	140	23	37	0,56	1,49	10	50
DEES 200	0,03125	110	220	25	41	0,68	1,74	10	50
DEES 250	0,04887	160	330	27	45	0,87	2,09	10	50
DEES 315	0,07765	250	500	30	51	1,20	2,63	10	50
DEES 400	0,12532	470	950	34	59	1,73	3,49	10	50

* Conexión directa sin plenum | Direct connection without plenum

PRECIOS | PRICES

stock

Ø	DEES	PDC	PDCI	Compuerta para plenum Damper for plenum	Ecuilizador para plenum Equalizer for plenum
mm	€	€	€	€	€
100					
125					
160					
200					
250					
315					
400					