



DCT

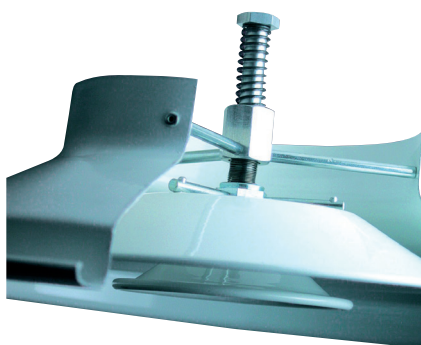


Caractéristiques : Diffuseur à cônes réglables avec actionnement thermostatique, finition RAL 9016 mat. Modification de la géométrie des cônes avec ressort thermostatique préétalonné. Fonctionnement en chauffage avec différence de température jusqu'à 30°C. Fonctionnement en rafraîchissement avec différence de température jusqu'à 16°C. Version exécutable sur panneau modèle DCTP.

Characteristics: adjustable cone diffuser with thermostatic system, RAL 9016 matt. Changing the geometry of the cones with thermostatic precalibrated spring. Heating operation with temperature difference of up to 30 °C. Cooling operation with temperature difference of up to 16 °C. Executable version on panel model DCTP.

FLUX | FLOWS

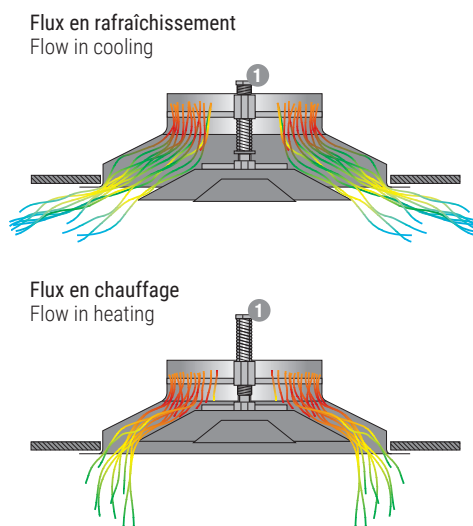


Ressort thermostatique
Thermostatic spring



1 Élément thermostatique | Thermostatic actuator

DESSINS | DRAWINGS

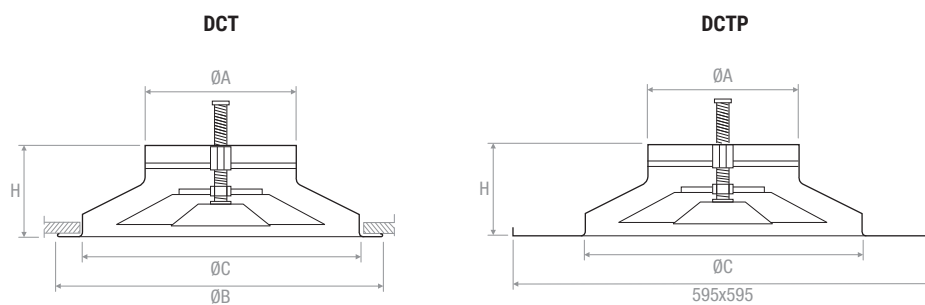

Ø A	Ø B	Ø C	H
mm	mm	mm	mm
160	335	280	105
200	423	360	118
250	517	445	130
315	640	560	146
355	730	640	185

PRIX | PRICES

Ø	Q [m³/h]		DCT	DCTP
	NR* 25	NR* 35	€	€
160	170	350		
200	300	600		
250	450	850		
315	600	1200		
355	800	1600		

* Niveau de bruit | Noise Rating Level