

**CARACTERISTICI:**

Difuzor cu refulare pe mai multe direcții, 1, 2, 3, sau 4 căi, cu miez detașabil.

CONSTRUCȚIE:

Aluminiu anodizat.

UTILIZARE:

Pentru instalare în plafon, pentru introducere și evacuare. Înălțime montaj: 2,5-3,2 m.

MONTAJ:

Fixare prin șuruburi pe gâtul difuzorului.

ACCESORII:

- Plenum din oțel galvanizat, standard sau izolat termic, cu sau fără placă perforată.
- Registru de reglaj executat din oțel galvanizat cu lamele opuse.

CHARACTERISTICS:

Multidirection diffuser with 1, 2, 3 and 4 ways and removable central core.

CONSTRUCTION:

Anodized aluminium.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,5-3,2 m.

FIXING:

Fixing By using screws on the diffuser neck.

ACCESSORIES:

- Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

PREȚURI - PRICES

BxH	AQ1	AQ2	AQ3	AQ4	AQ5	SC	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
150x150										
225x225										
300x300										
375x375										
450x450										
525x525										
600x600										

BxH	AQ6	AQ7	AQ8	AQ9	AQ10	AQ11	AQ12	AQ13	SC	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
mm	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
225x150													
300x150													
375x150													
300x225													
375x225													
450x225													
525x225													
375x300													
450x300													
525x300													
600x300													
450x375													
600x375													
600x450													


V = vopsire RAL 9010 - 9016 - 7035: + 15%. Alte dimensiuni sau culori RAL: prețuri la cerere.

V = painting RAL 9010 - 9016 - 7035: + 15%. Other sizes and RAL colors: prices on request



ACCESORII - ACCESSORIES


Diametru racord PDZ1 PDZ2 - Spigot plenum PDZ1 PDZ2	
BxH mm	Ø D
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197
450x450	247
600x600	297

DESENE - DRAWINGS

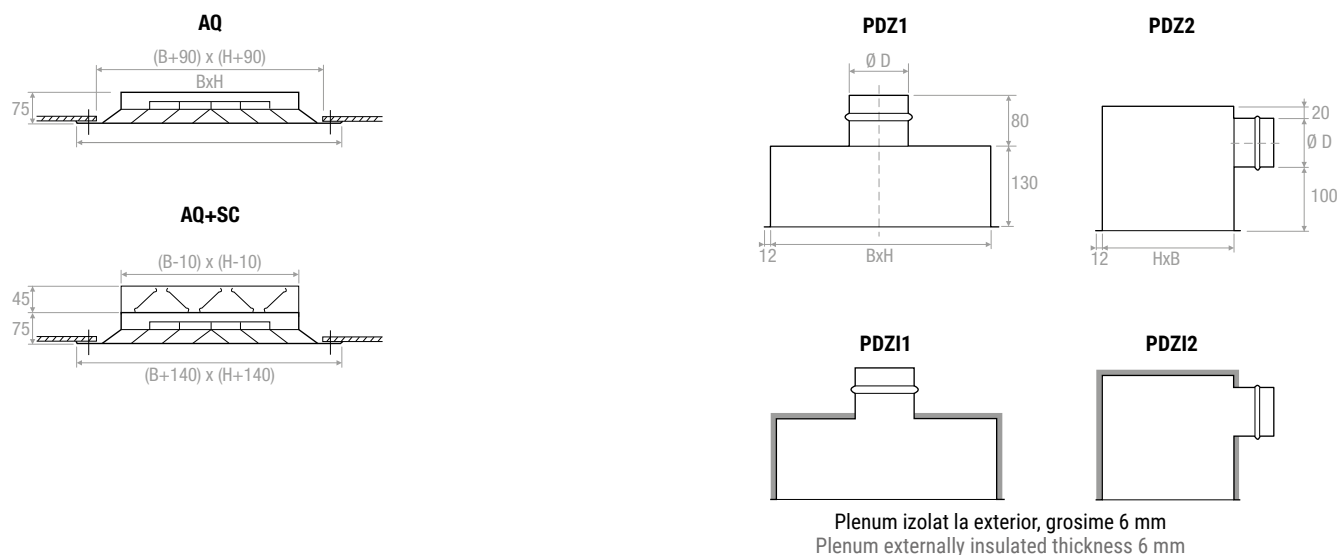


MONTAJ ȘI RACORDARE - MOUNTING AND CONNECTIONG

CONEXIUNE LA TUBULATURĂ PATRATĂ CONNECTING TO SQUARE DUCT Inserați difuzorul în tubulatură. Fixați difuzorul cu șuruburi. Insert the diffuser into the duct. Fix the diffuser by screws. 	CONEXIUNE LA FLEXIBIL PRIN PLENUM CONNECTING TO FLEXIBLE DUCT BY PLENUM Inserați difuzorul în plenum PDZ1 / PDZ2. Fixați difuzorul cu șuruburi. Insert the diffuser into the plenum PDZ1 / PDZ2. Fix the diffuser by screws. 	REGISTRU REFISTERING Este posibilă instalarea registrului în orice configurație. Fixați registrul de difuzor prin clipsurile de pe acesta. It is possible to install a damper for any configuration. Fix the damper by clips on the diffuser. 
--	--	--

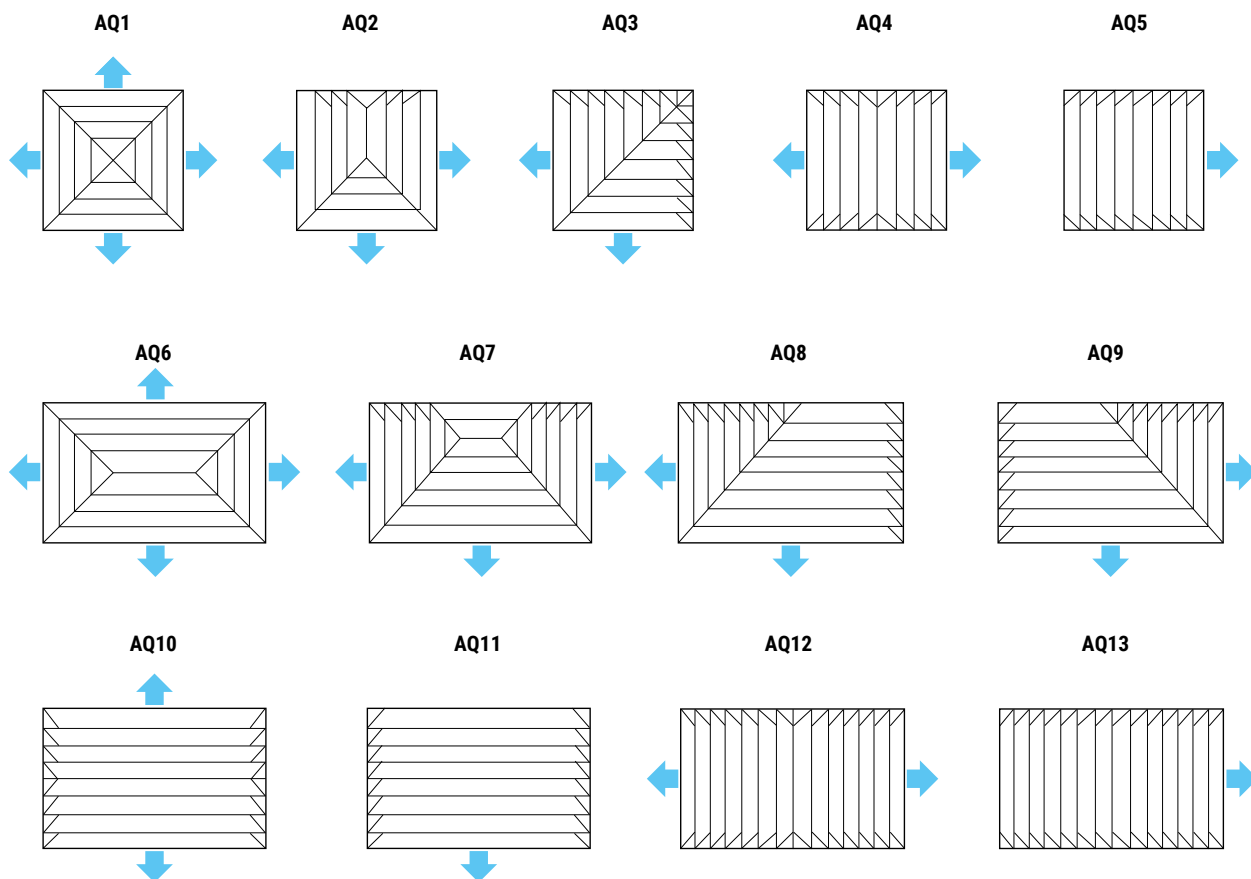

DIAGRAMĂ SELECȚIE RAPIDĂ - QUICK SELECTION DIAGRAM

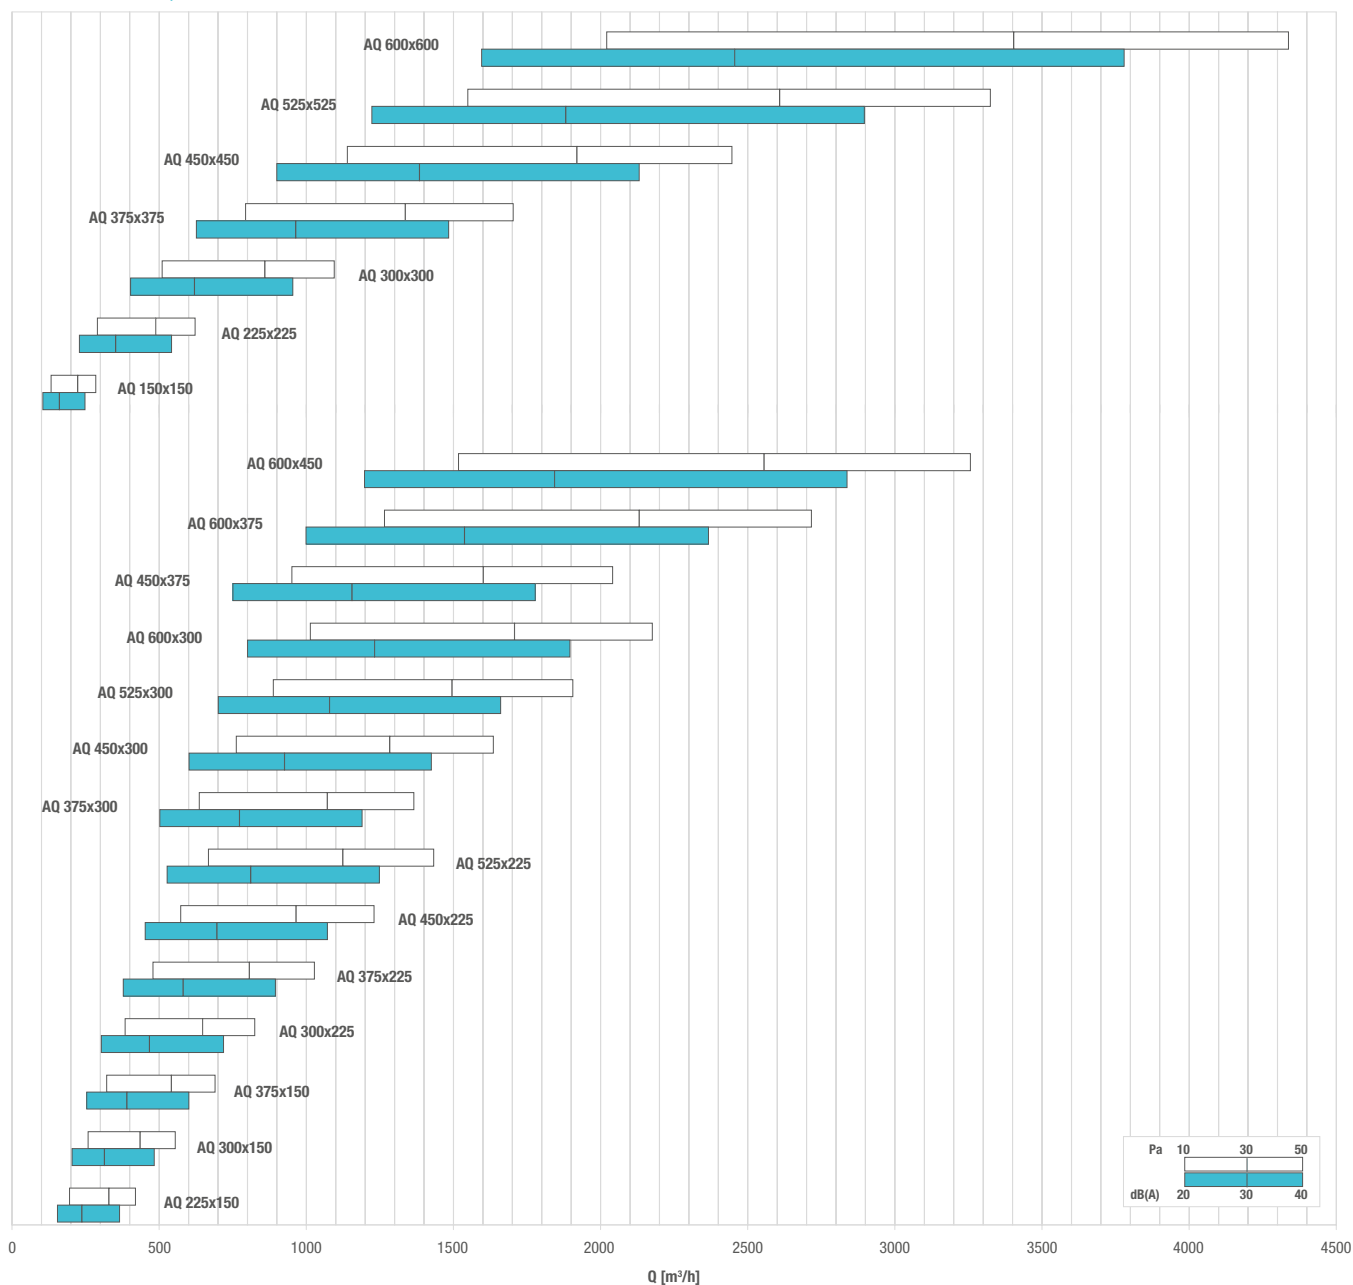

TABEL SELECȚIE - SELECTION TABLE

Model - Model	A _k * [m ²]		Q [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		X _(0,25) ** [m]		Dp _i [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
AQ 150x150	0,0080	0,0099	130	290	35	53	1,7	3,4	10	50
AQ 225x225	0,0179	0,0214	290	620	35	53	2,5	5,0	10	50
AQ 300x300	0,0317	0,0379	510	1100	35	53	3,2	6,6	10	50
AQ 375x375	0,0494	0,0592	790	1700	35	53	4,0	8,3	10	50
AQ 450x450	0,0711	0,0853	1140	2450	35	53	4,8	10,0	10	50
AQ 525x525	0,0967	0,1161	1550	3320	35	53	5,6	11,6	10	50
AQ 600x600	0,1262	0,1517	2020	4340	35	53	6,4	13,4	10	50
AQ 225x150	0,0120	0,0145	200	420	35	53	2,5	5,2	10	50
AQ 300x150	0,0160	0,0191	260	560	35	53	2,8	5,8	10	50
AQ 375x150	0,0199	0,0237	320	690	35	53	3,1	6,4	10	50
AQ 300x225	0,0238	0,0284	380	830	35	53	3,3	6,9	10	50
AQ 375x225	0,0297	0,0355	480	1030	35	53	3,6	7,6	10	50
AQ 450x225	0,0356	0,0426	570	1230	35	53	3,9	8,3	10	50
AQ 525x225	0,0416	0,0498	670	1430	35	53	4,2	8,8	10	50
AQ 375x300	0,0396	0,0474	640	1370	35	53	4,1	8,7	10	50
AQ 450x300	0,0475	0,0569	760	1640	35	53	4,4	9,4	10	50
AQ 525x300	0,0553	0,0663	890	1910	35	53	4,7	10,0	10	50
AQ 600x300	0,0632	0,0758	1010	2180	35	53	5,0	10,6	10	50
AQ 450x375	0,0593	0,0711	950	2040	35	53	4,9	10,3	10	50
AQ 600x375	0,0790	0,0948	1270	2720	35	53	5,5	11,7	10	50
AQ 600x450	0,0947	0,1137	1520	3260	35	53	6,0	12,7	10	50

* Funcție de tipul și numărul de direcții ale difuzorului AQ. ** Valoare indicativă pentru modelul cu 4 direcții.

* Depending on kind and ways number of AQ diffuser. ** Indicative value for 4 ways model.

