


BQS

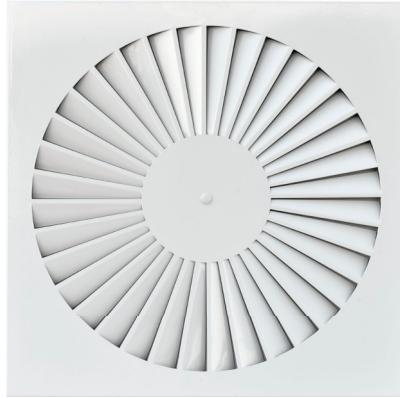

Eigenschaften: Drallluftdurchlässe.

Konstruktion: matt, weiß RAL 9016 lackierter Stahl.

Verwendung: an der Decke, in Zuluft und Abluft. Einbauhöhe: 2,6-4,0 m.

Befestigung: mit seitlichen Schrauben oder mit mittlerer Schraube auf Montagebrücke.

Zubehöre:

Luftverteilerkasten aus verzinktem Stahl:

- Mit oder ohne Isolierung.
- Mit oder ohne Strömungsgleichrichter.
- Mit oder ohne Drosselklappe.
- Mit oder ohne Befestigungsbrücke.

Characteristics: swirl diffusers.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,6-4,0 m.

Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

Galvanized steel plenum box:


- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

MODELLE | MODELS


BQS Drallluftdurchlass | Swirl diffuser

BQSC Kreisförmiger Drallluftdurchlass | Circular swirl diffuser

ZEICHNUNGEN | DRAWINGS

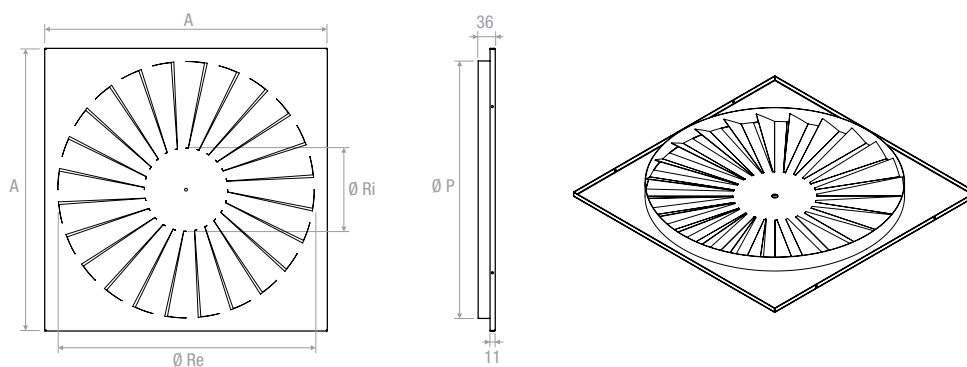
BQS

Tipo Type	AxA	ØRe	ØRi	ØP
	mm	mm	mm	mm
600	595	540	200	543
625	620	540	200	543

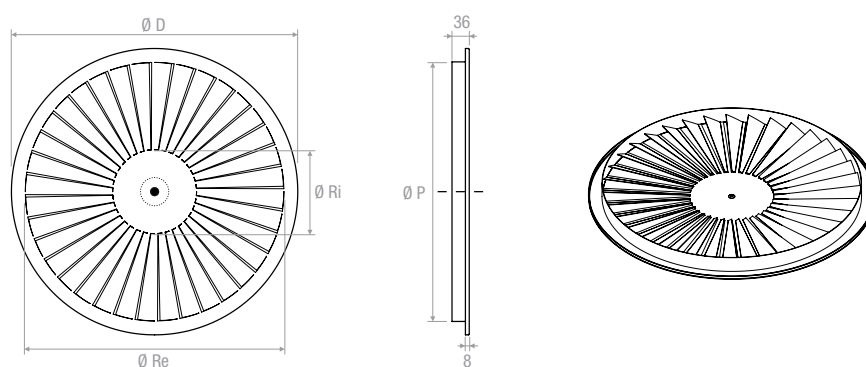BQSC

Tipo Type	ØD	ØRe	ØRi	ØP
	mm	mm	mm	mm
600	598	540	200	543
625	623	540	200	543

LUFTVERTEILERKASTEN | PLENUM

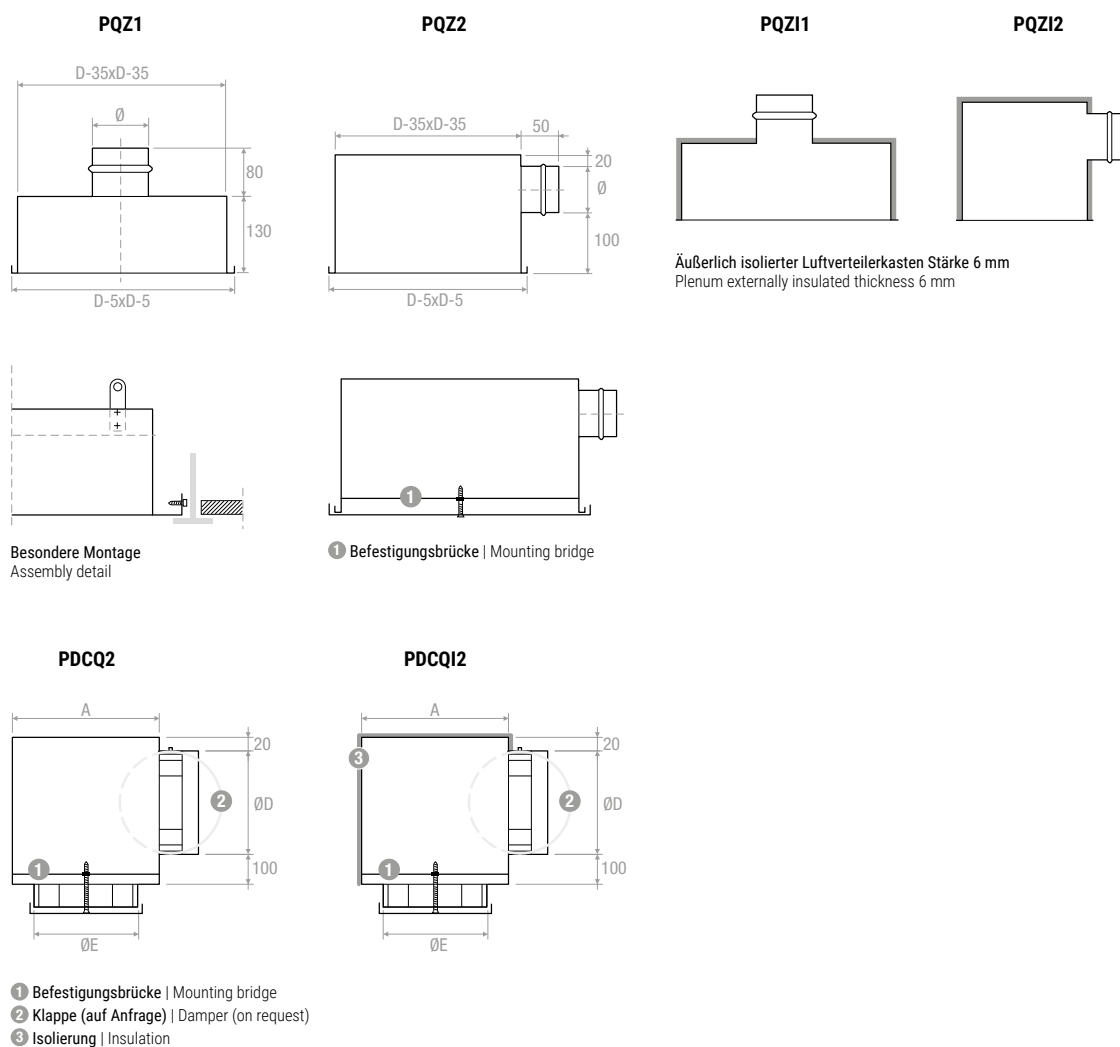

AUSWAHLTABELLE | TECHNICAL DATA

Modell Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQS 600	0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50
BQS 625	0,0368	400	900	23	46	3,3	7,4	10	50

			
Ø	BQS	BQSC	Box
mm	€	€	Stück Pieces
600			5
625			5

LUFTVERTEILERKASTEN / PLENUM BQS

								
AxB	Anschluss Spigot	PQZ1	PQZI1	PQZ2	PQZI2	Klappe Damper	Strömungs- gleichrichter Equalizer	Befestigungsbrücke Mounting bridge
mm	Ø mm	€	€	€	€	€	€	€
600	248							
625	298							

LUFTVERTEILERKASTEN / PLENUM BQSC

	Verzinkter Luftverteilerkasten Galvani- zed plenum							
Ø	AxA	Ø D	Ø E	PDCQ2	PDCQI2	Klappe Damper	Strömungs- gleichrichter	Befestigungsbrücke Mounting bridge
mm	mm	mm	mm	€	€	€	€	€
598	700	248	590					
623	700	298	615					